


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS35513W+NTS92551+NTS91	
光源	LED3000_70_2575 ×1 2575.0 lm	
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.4%	83.9%	89.4%	
最大光度	2673 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 17.4 BB' 58.6	34.9 91.4	43.0 104.2		

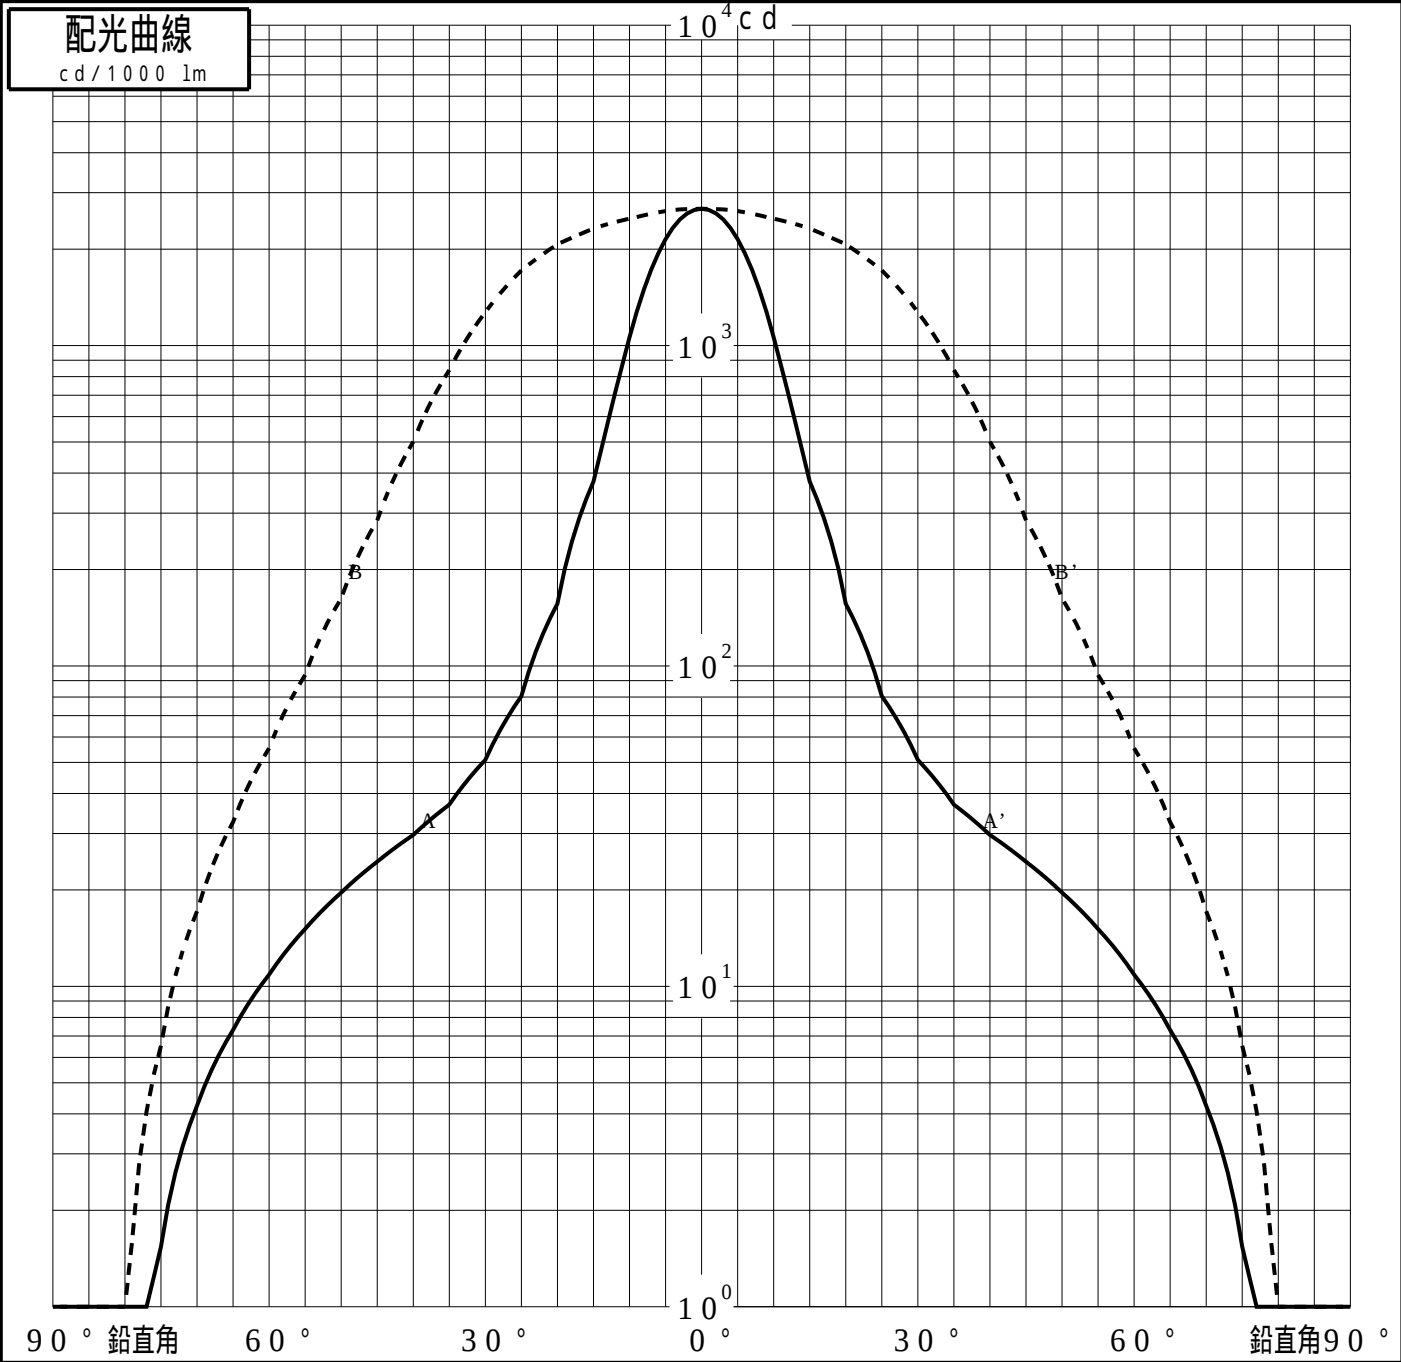

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS35513W+NTS92551+NTS91	光源	LED3000_70_2575 ×1
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

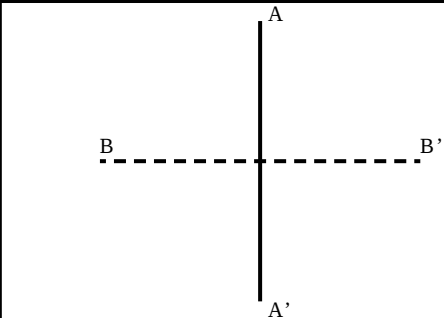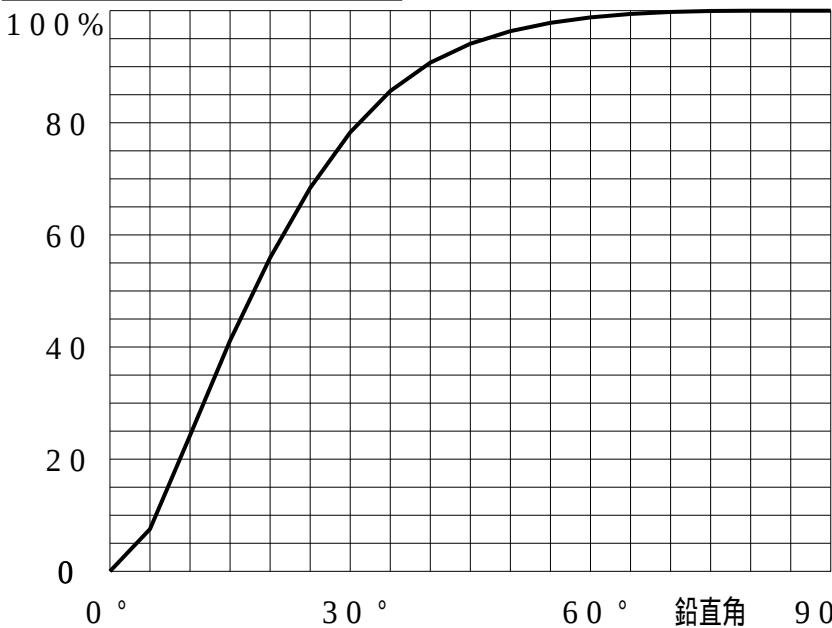

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

