
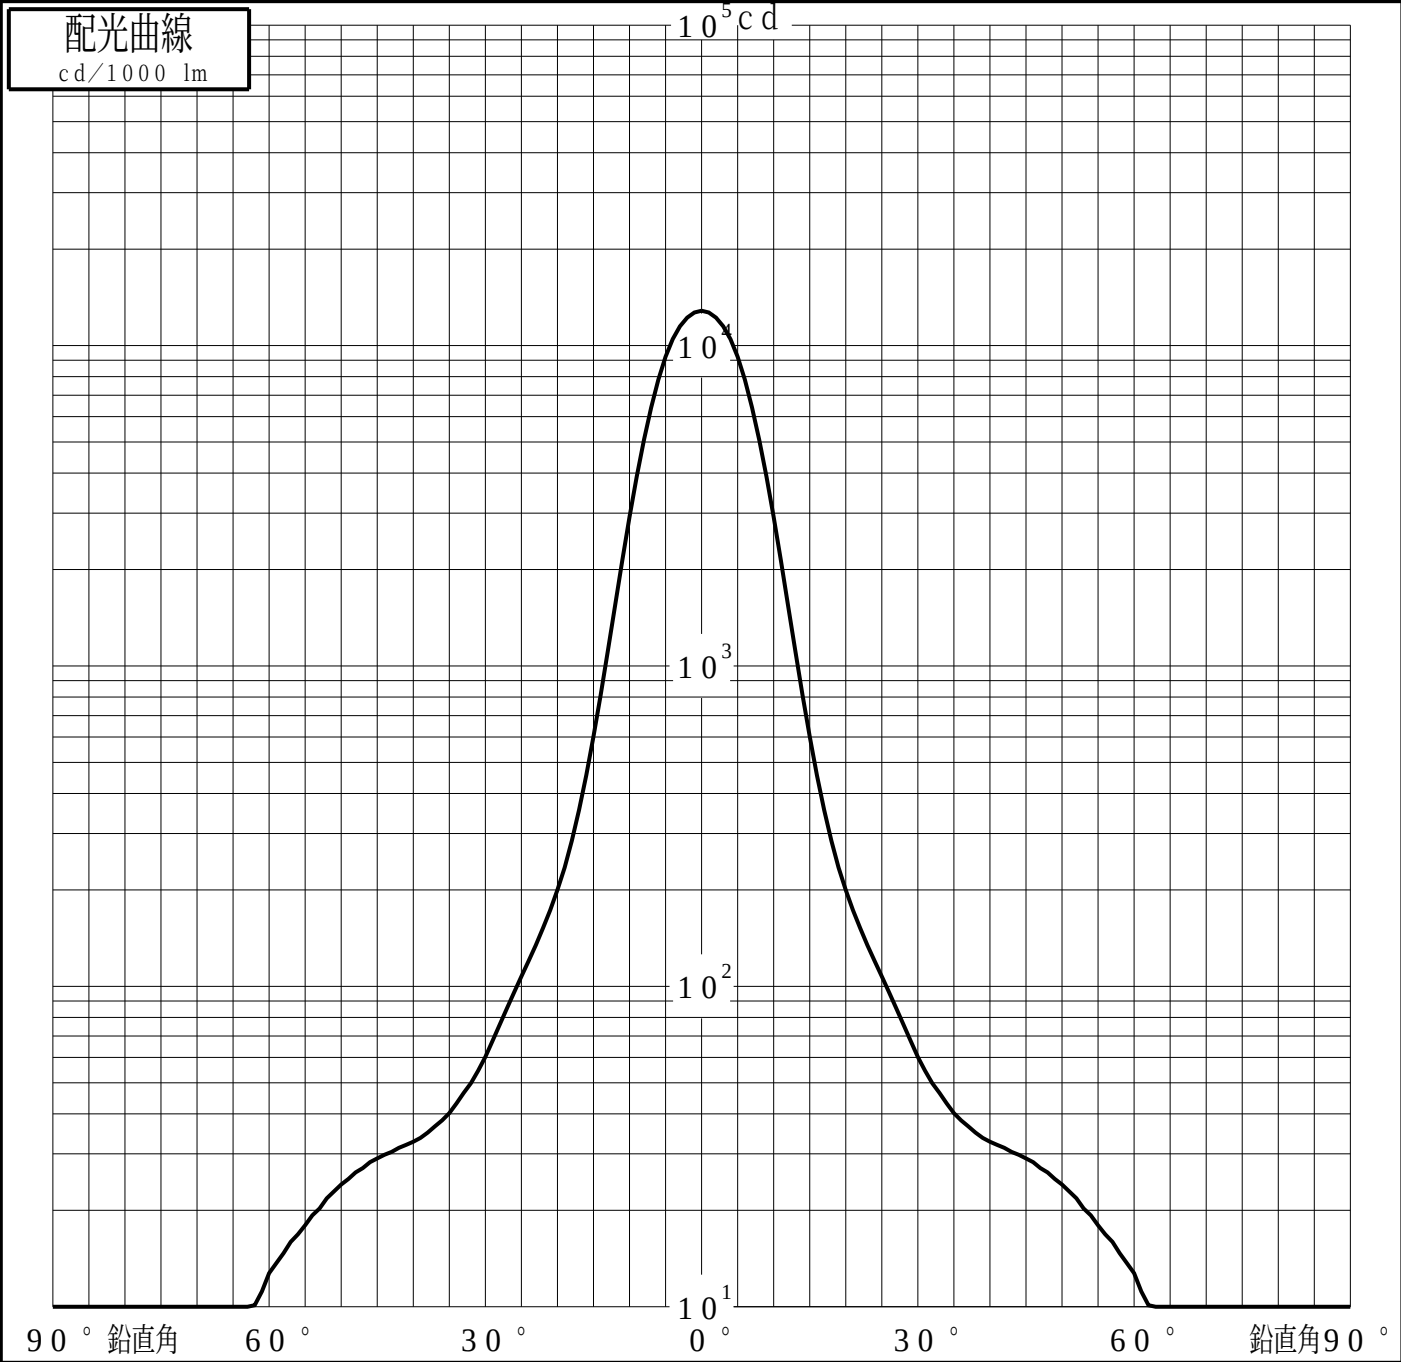


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS35516B+NTS92551(14DEG)				
光源	LED4000_70_2015 ×1 2015.0 lm				
管理番号	K0169164(2)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.0 %	76.0 %	81.0 %
最大光度	12843 cd/1000 lm	ビーム角	14.0	25.2	29.6



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35516B+NTS92551(14DEG



光源

LED4000_70_2015 x1

管理番号


K0169164(2)DJ1TF

累積光束曲線

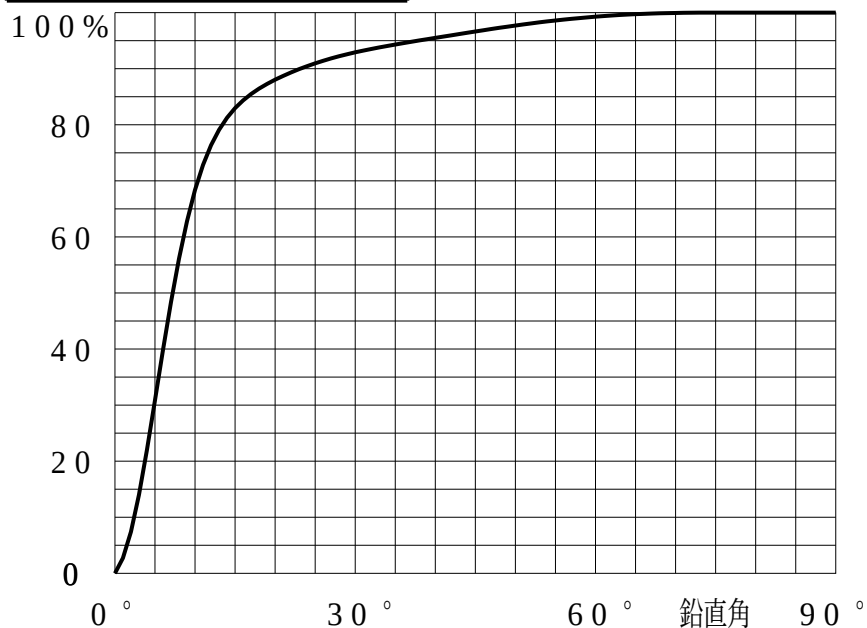

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

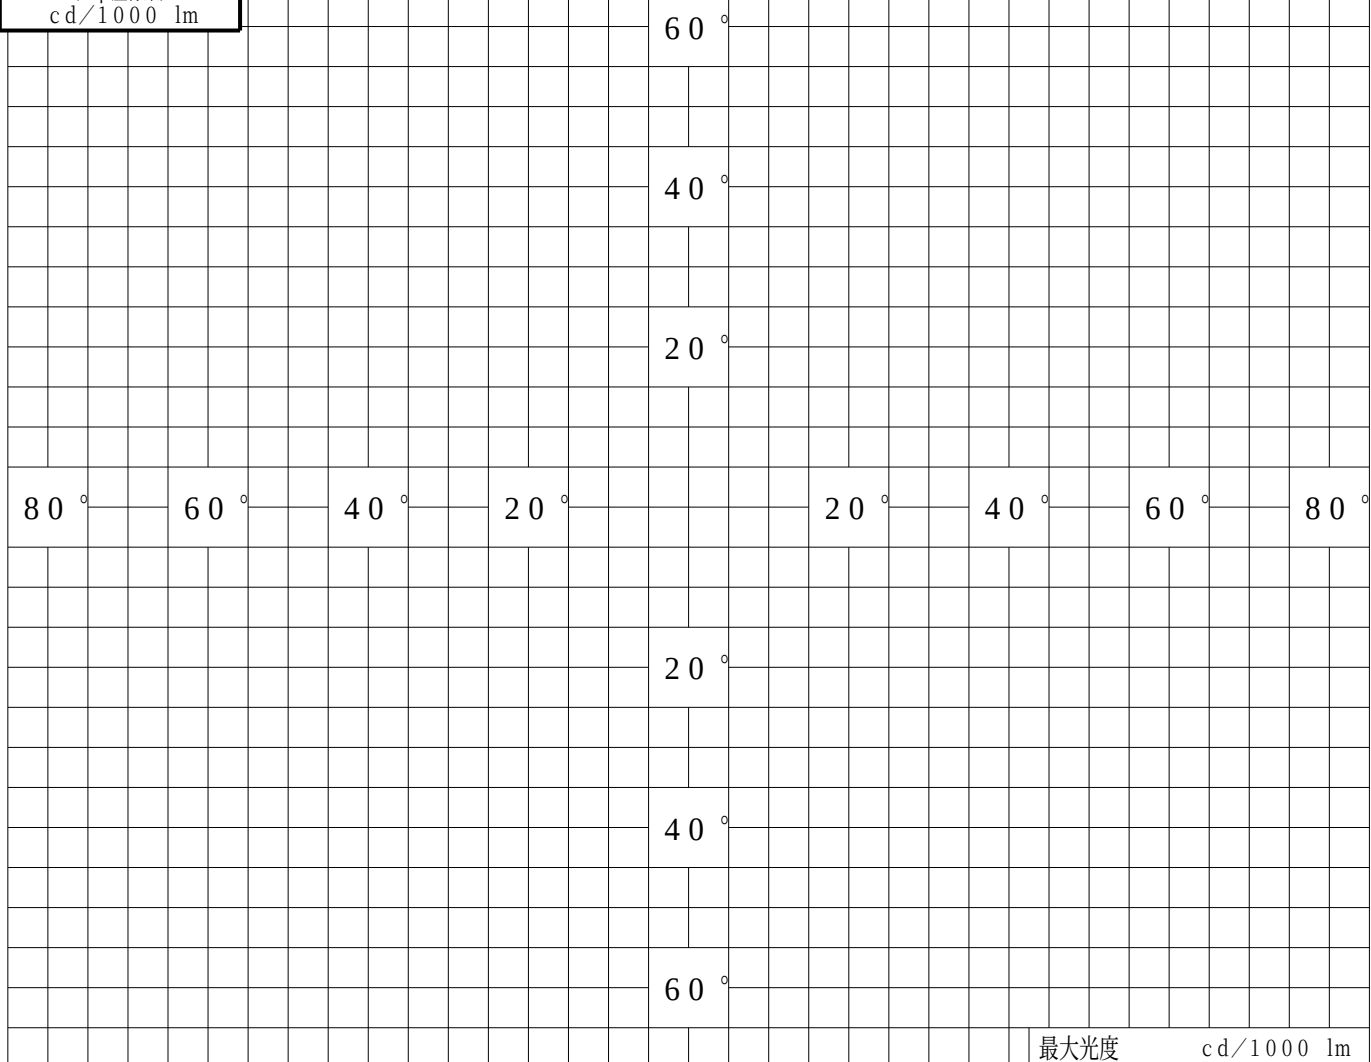

最大光度

cd/1000 lm