


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS35516W+NTS92551+NTS91	
光源	LED4000_70_2470 ×1 2470.0 l m	
管理番号	K0169213(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.4 %	79.2 %	85.9 %
最大光度	4178 cd / 1000 lm	ビーム角	24.9 °	45.4 °	54.8 °

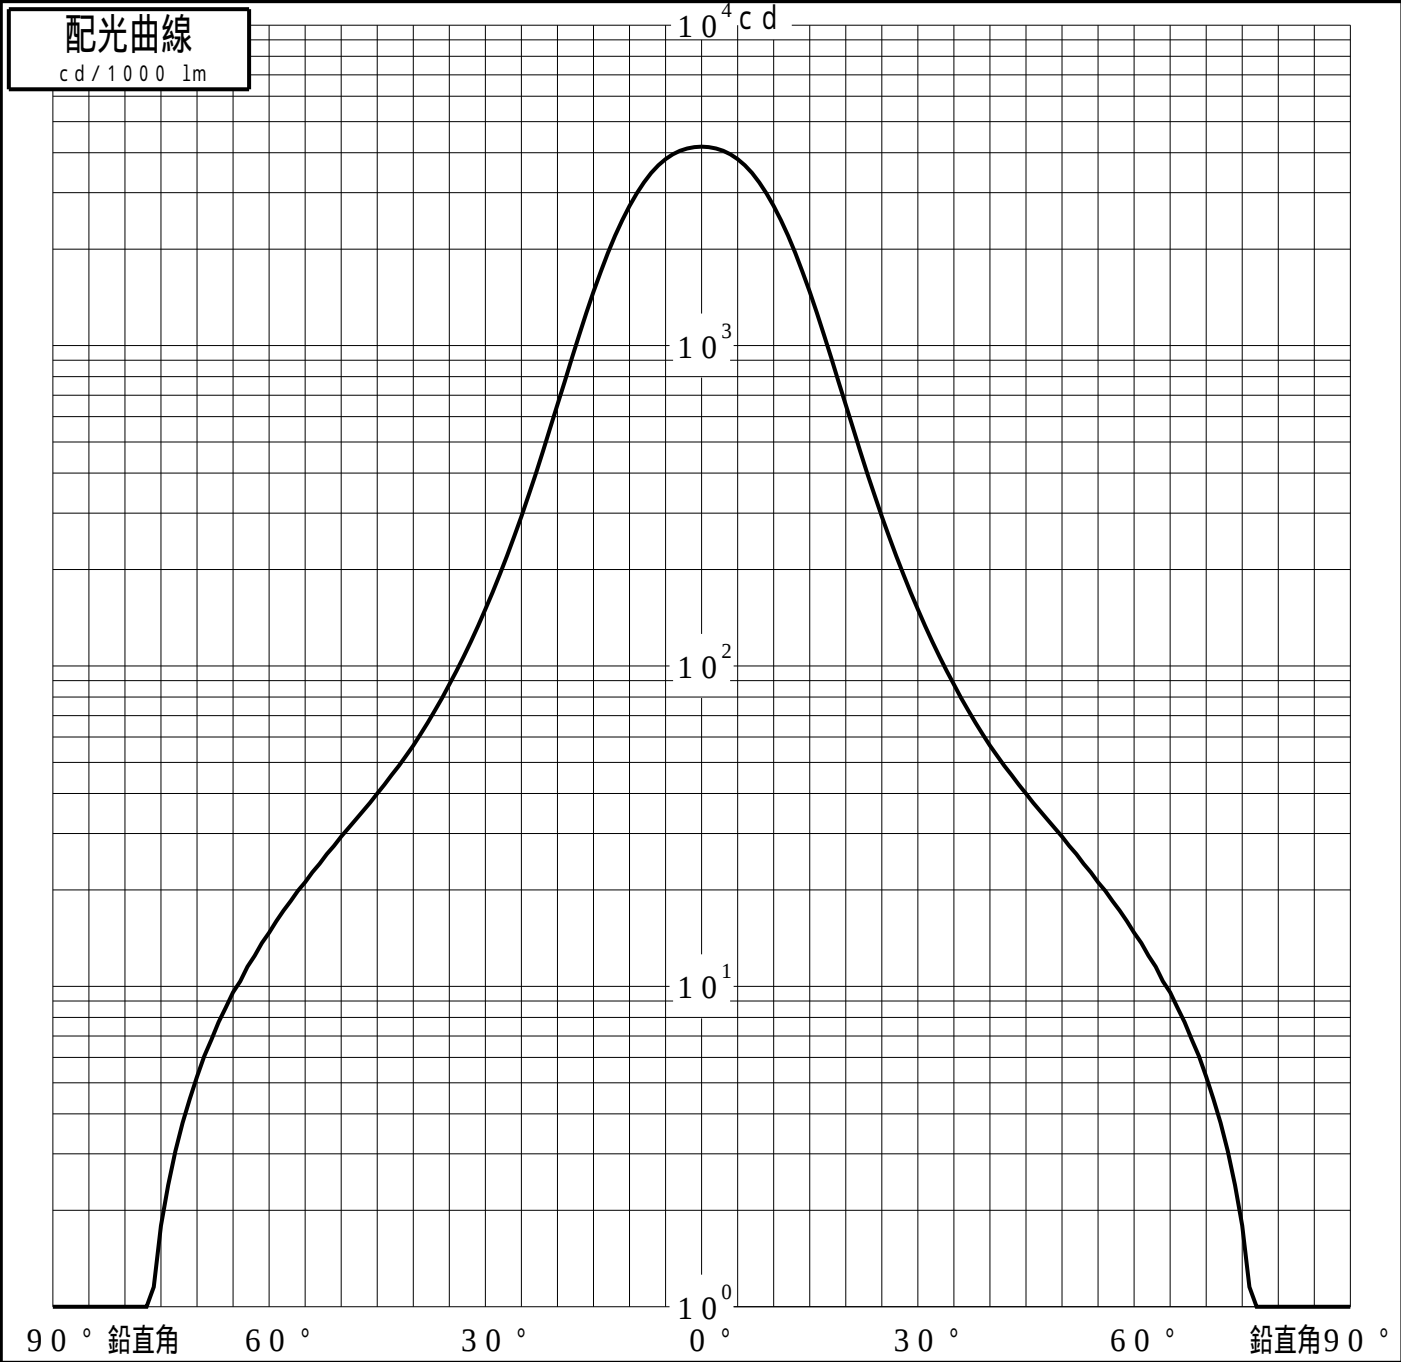

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35516W+NTS92551+NTS91


光源

LED4000_70_2470 x1

管理番号

K0169213(0)DJ1 TF

累積光束曲線

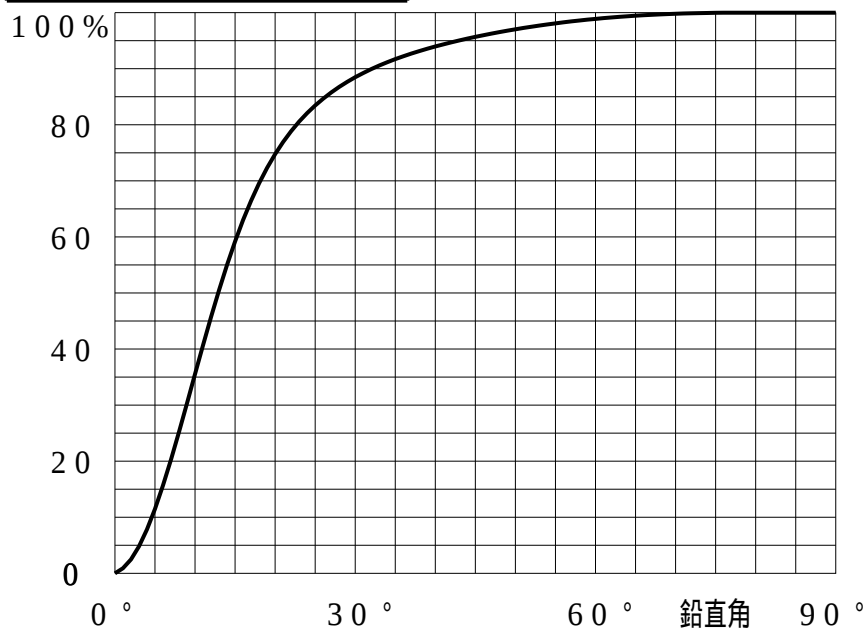

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm