


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS35521B+NTS92551+NTS91				
光源	LED4000_70_2670 ×1 2670.0 lm				
管理番号	K0169212(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.9%	74.3%	81.9%
最大光度	6085 cd/1000 lm	ビーム角	19.3	37.6	46.1

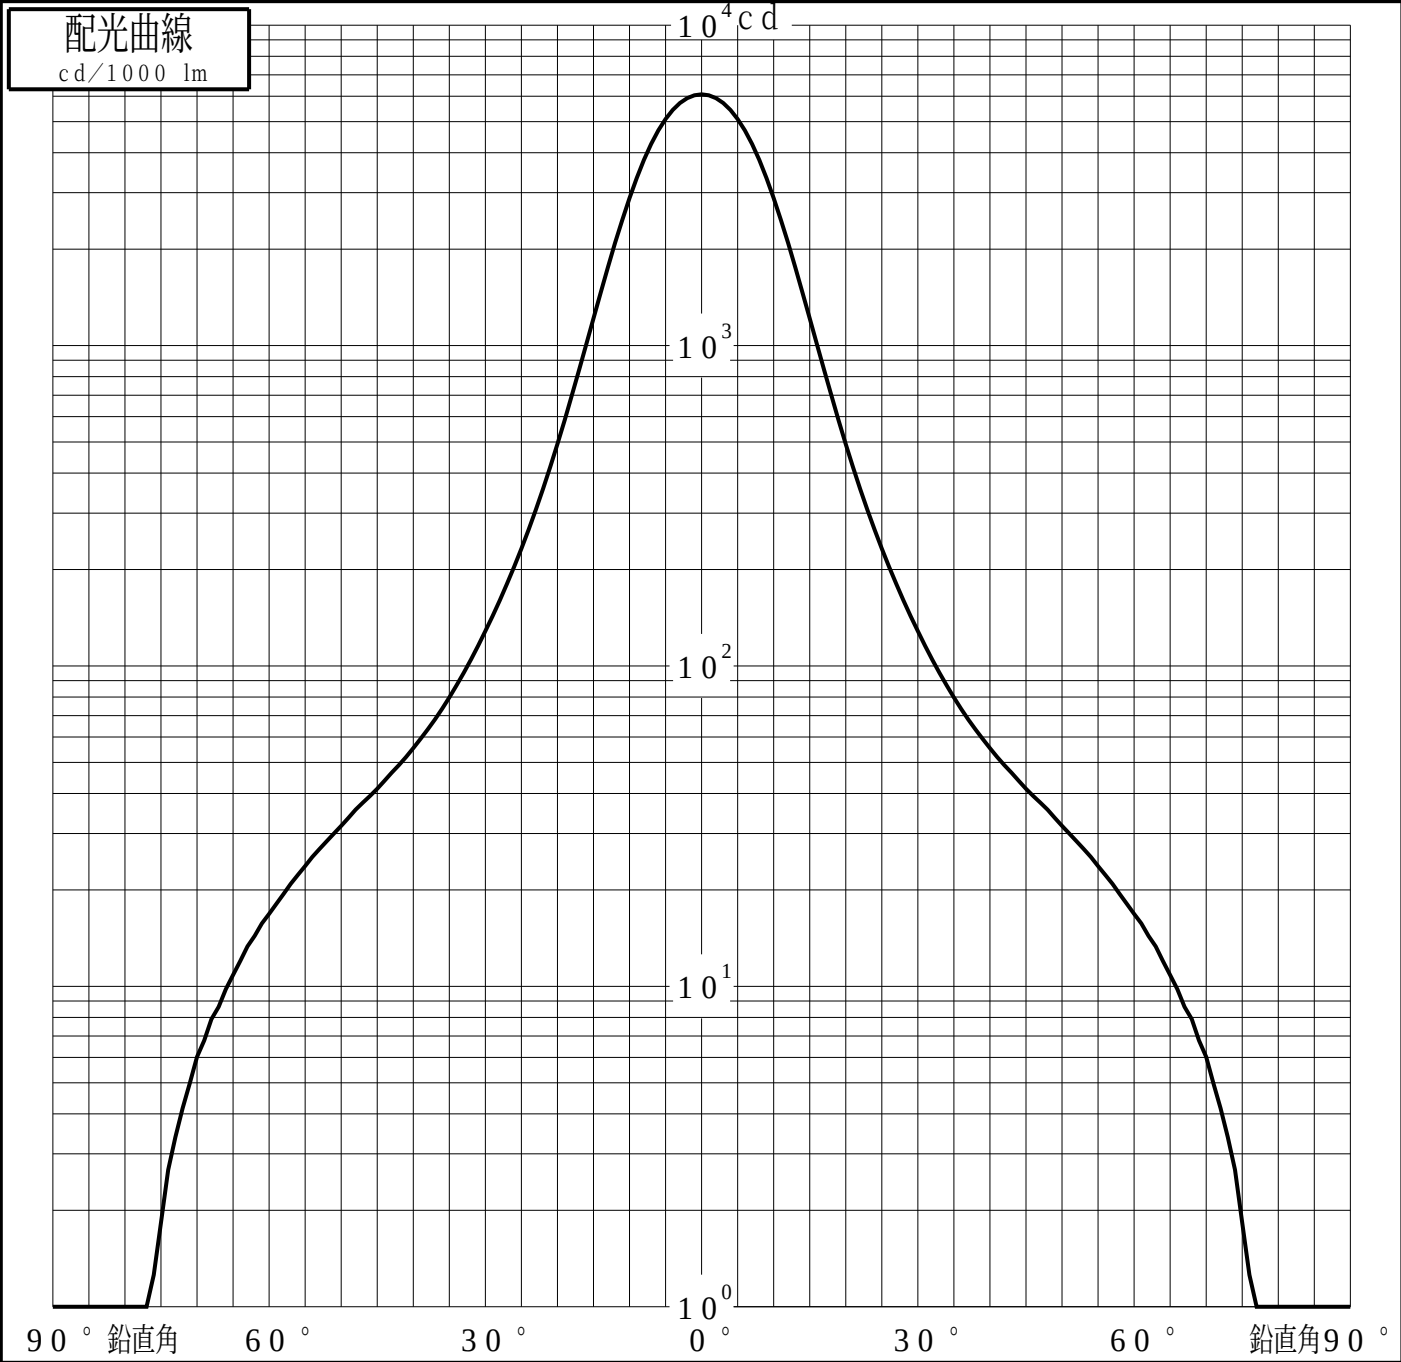

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS35521B+NTS92551+NTS91	光源	LED4000_70_2670 x1
管理番号	K0169212(0)DJ1TF		

累積光束曲線

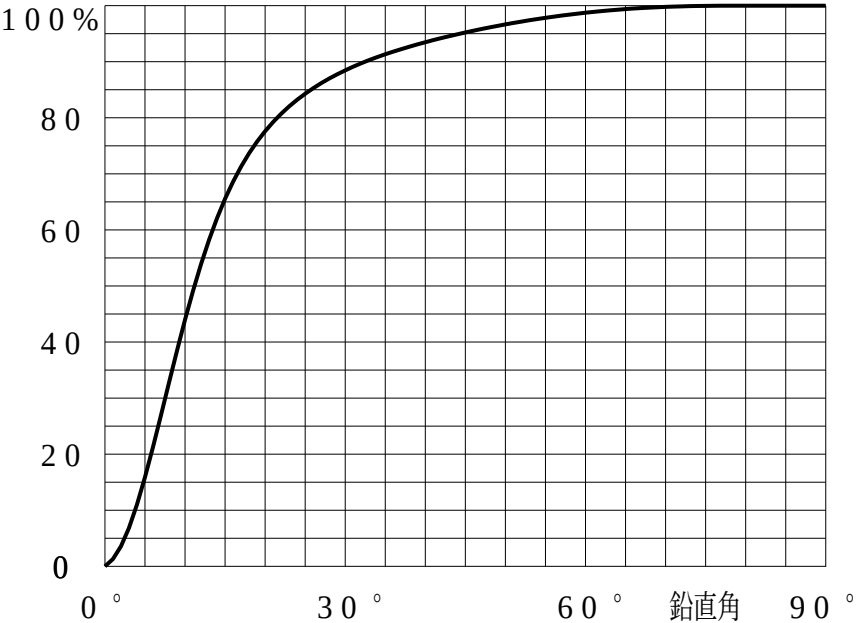

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

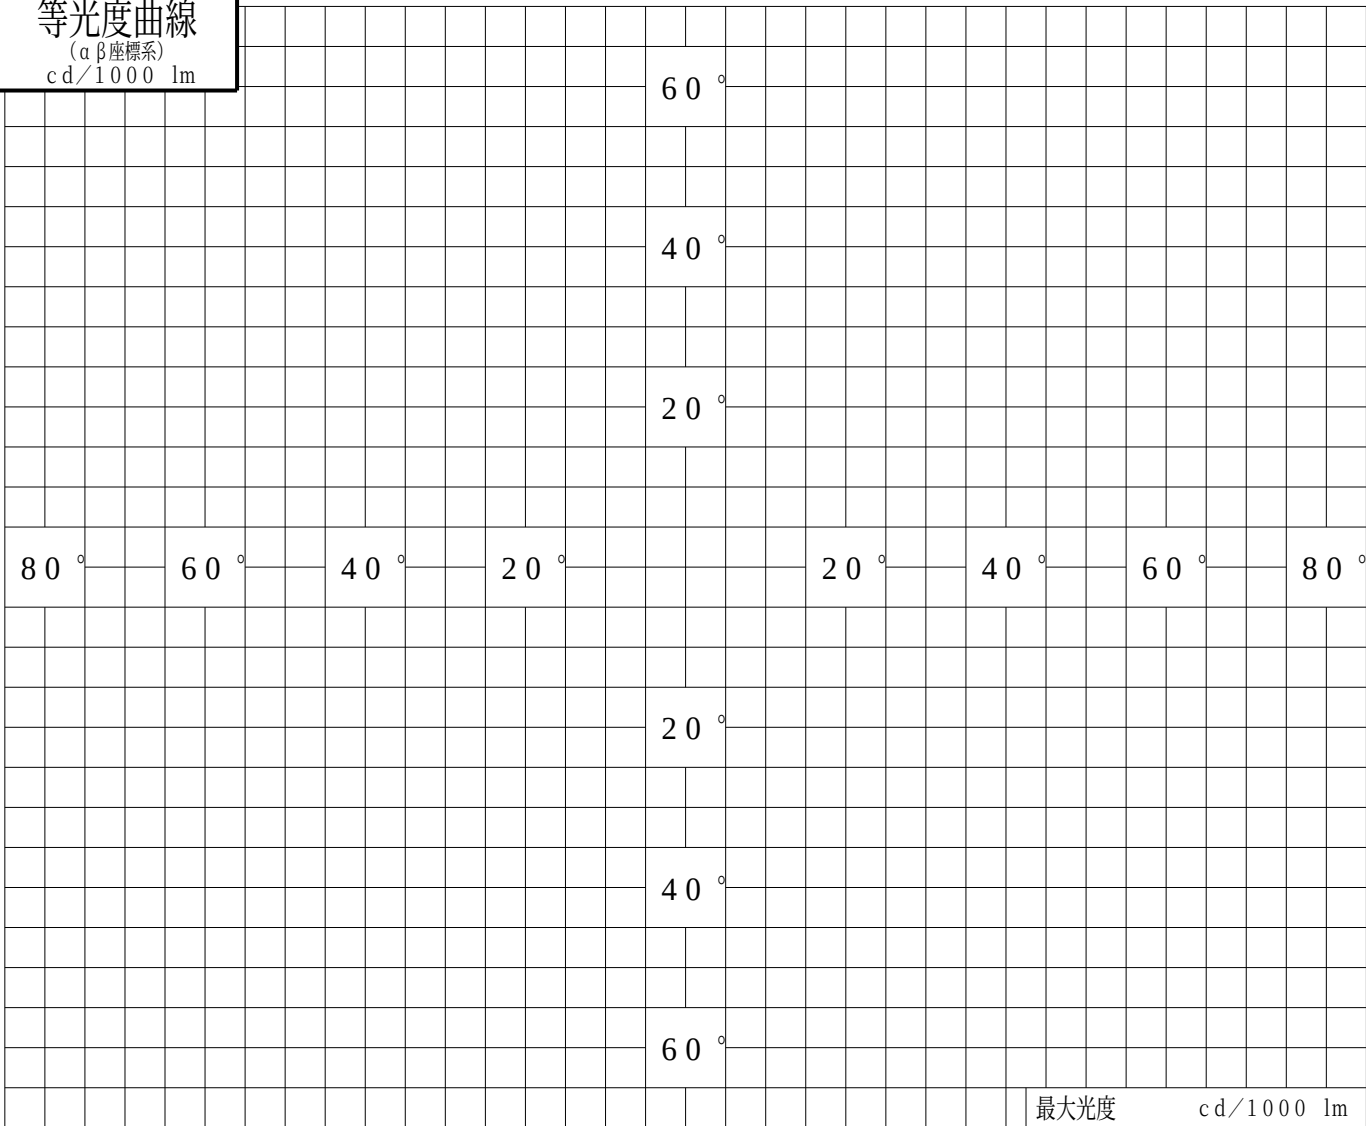

最大光度 cd/1000 lm