


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS35523B+NTS92551+NTS91				
光源	LED3000_70_2925 ×1 2925.0 lm				
管理番号	K0169213(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.4 %	79.2 %	85.7 %
最大光度	4178 cd/1000 lm	ビーム角	24.9	45.4	54.8

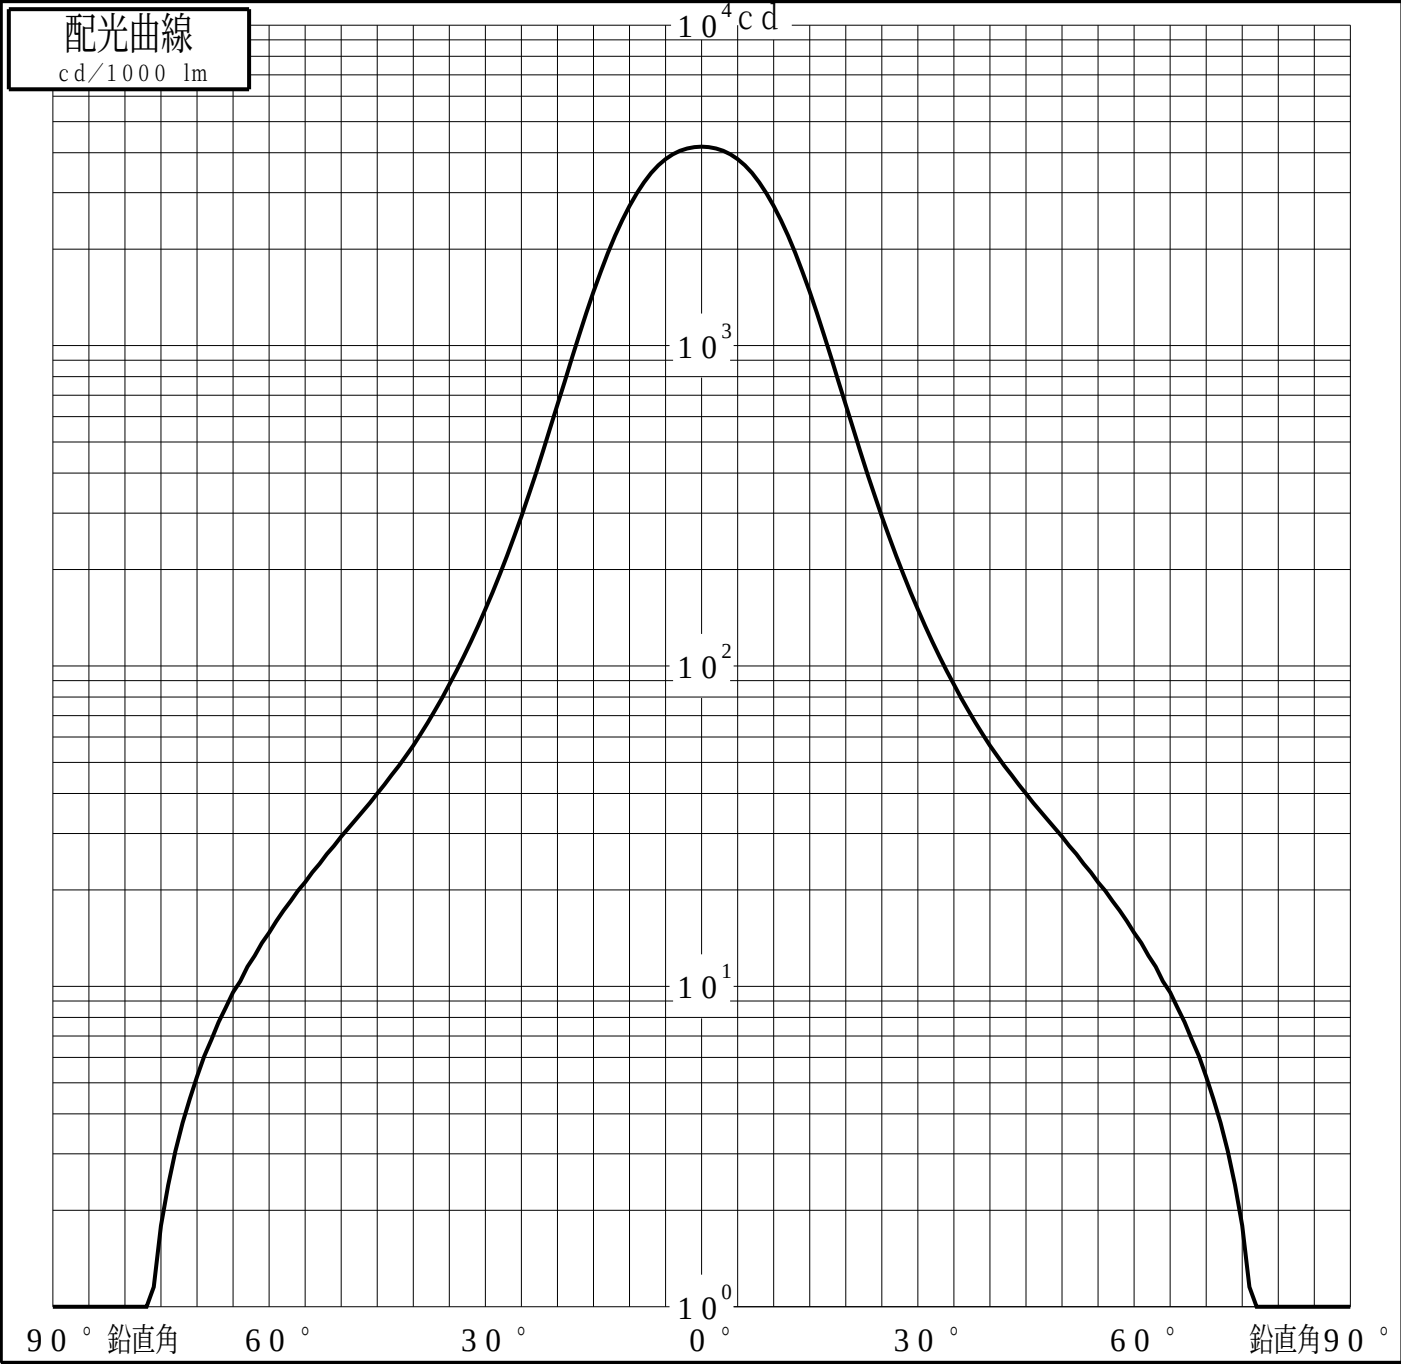

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35523B+NTS92551+NTS91


光源

LED3000_70_2925 x1

管理番号


K0169213(0)DJ1TF

累積光束曲線

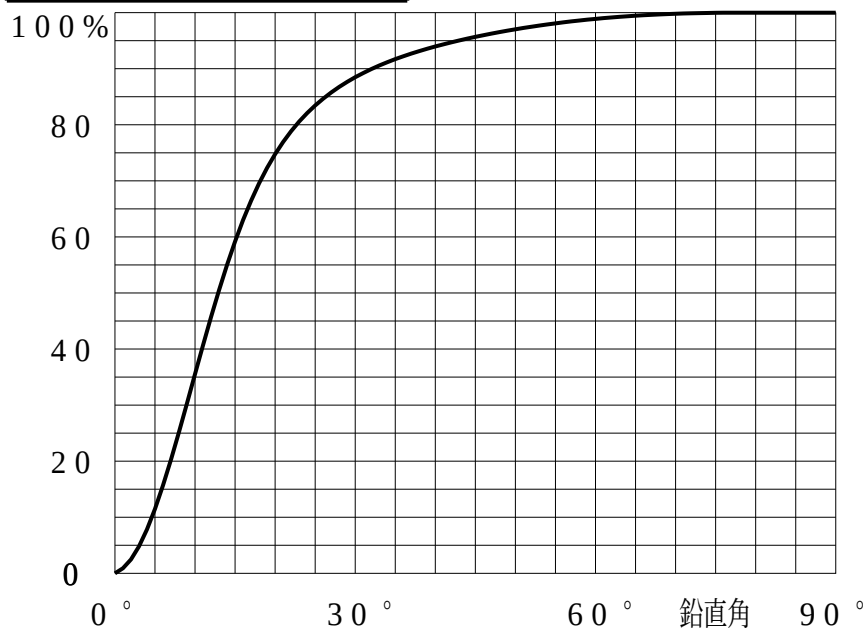

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

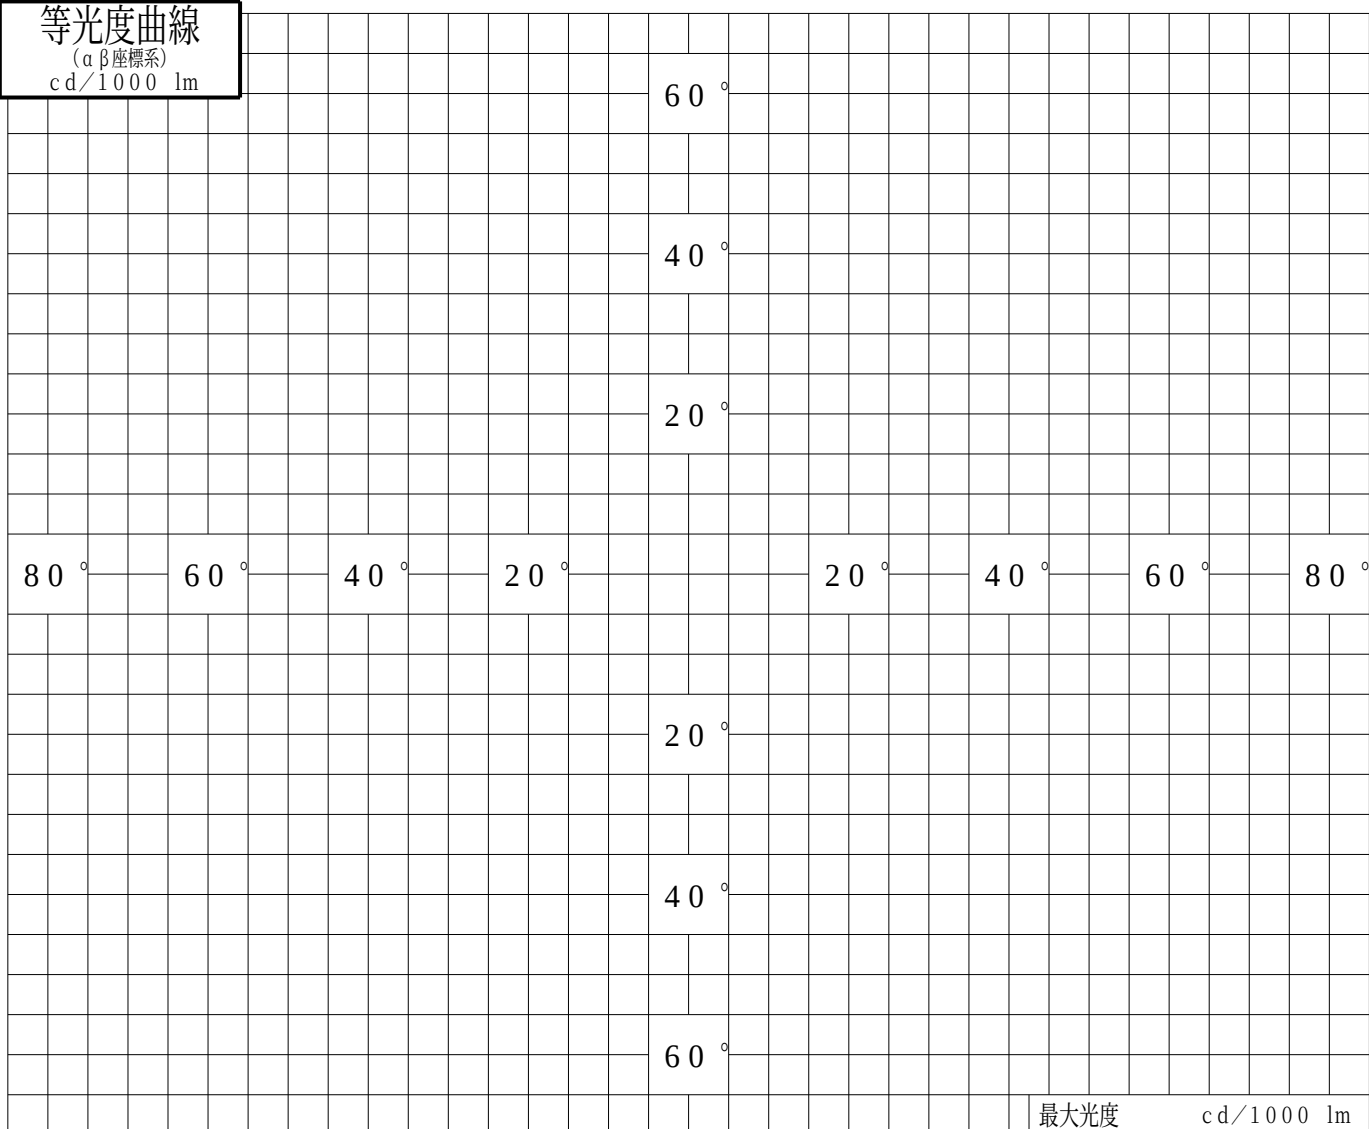

最大光度

cd/1000 lm