


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNY24910_0DEG					
光源	LED5000_80_6400 x1      6400.0 lm					
管理番号	K0155045(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	76.9%	97.6%	99.0%	
最大光度	1042 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 68.9 BB 102.9	126.8 132.4	138.1 144.0	

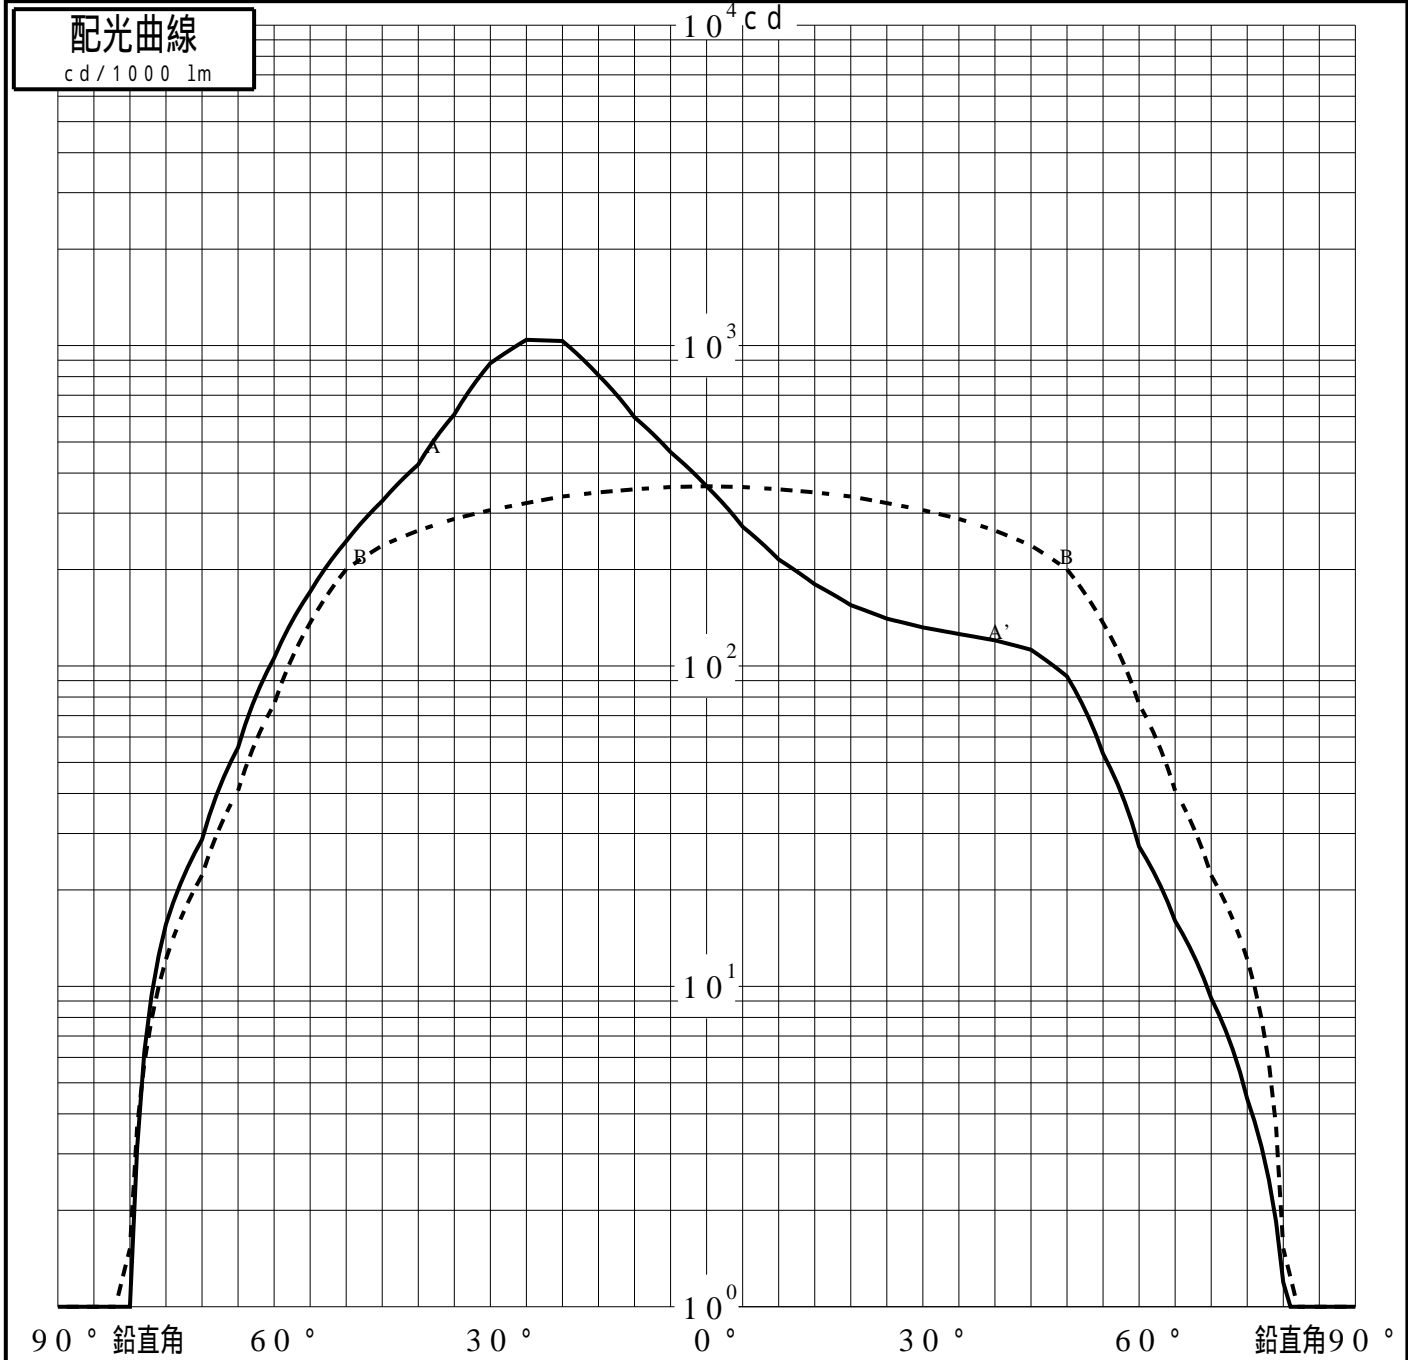

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NNY24910_0DEG	光源	LED5000_80_6400 ×1
管理番号	K0155045(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

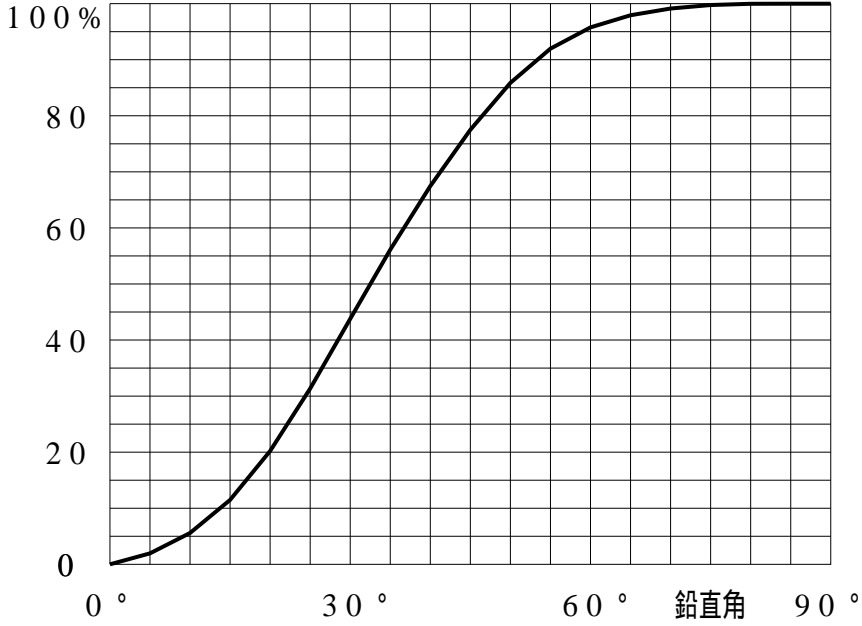

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

