


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS51314+NTS91056W+NTS90	
光源	LED2700_70_1035 ×1 1035.0 l m	
管理番号	K0158515(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	74.4%	86.4%
最大光度	8626 cd/1000 lm	ビーム角	15.7	32.8	43.9

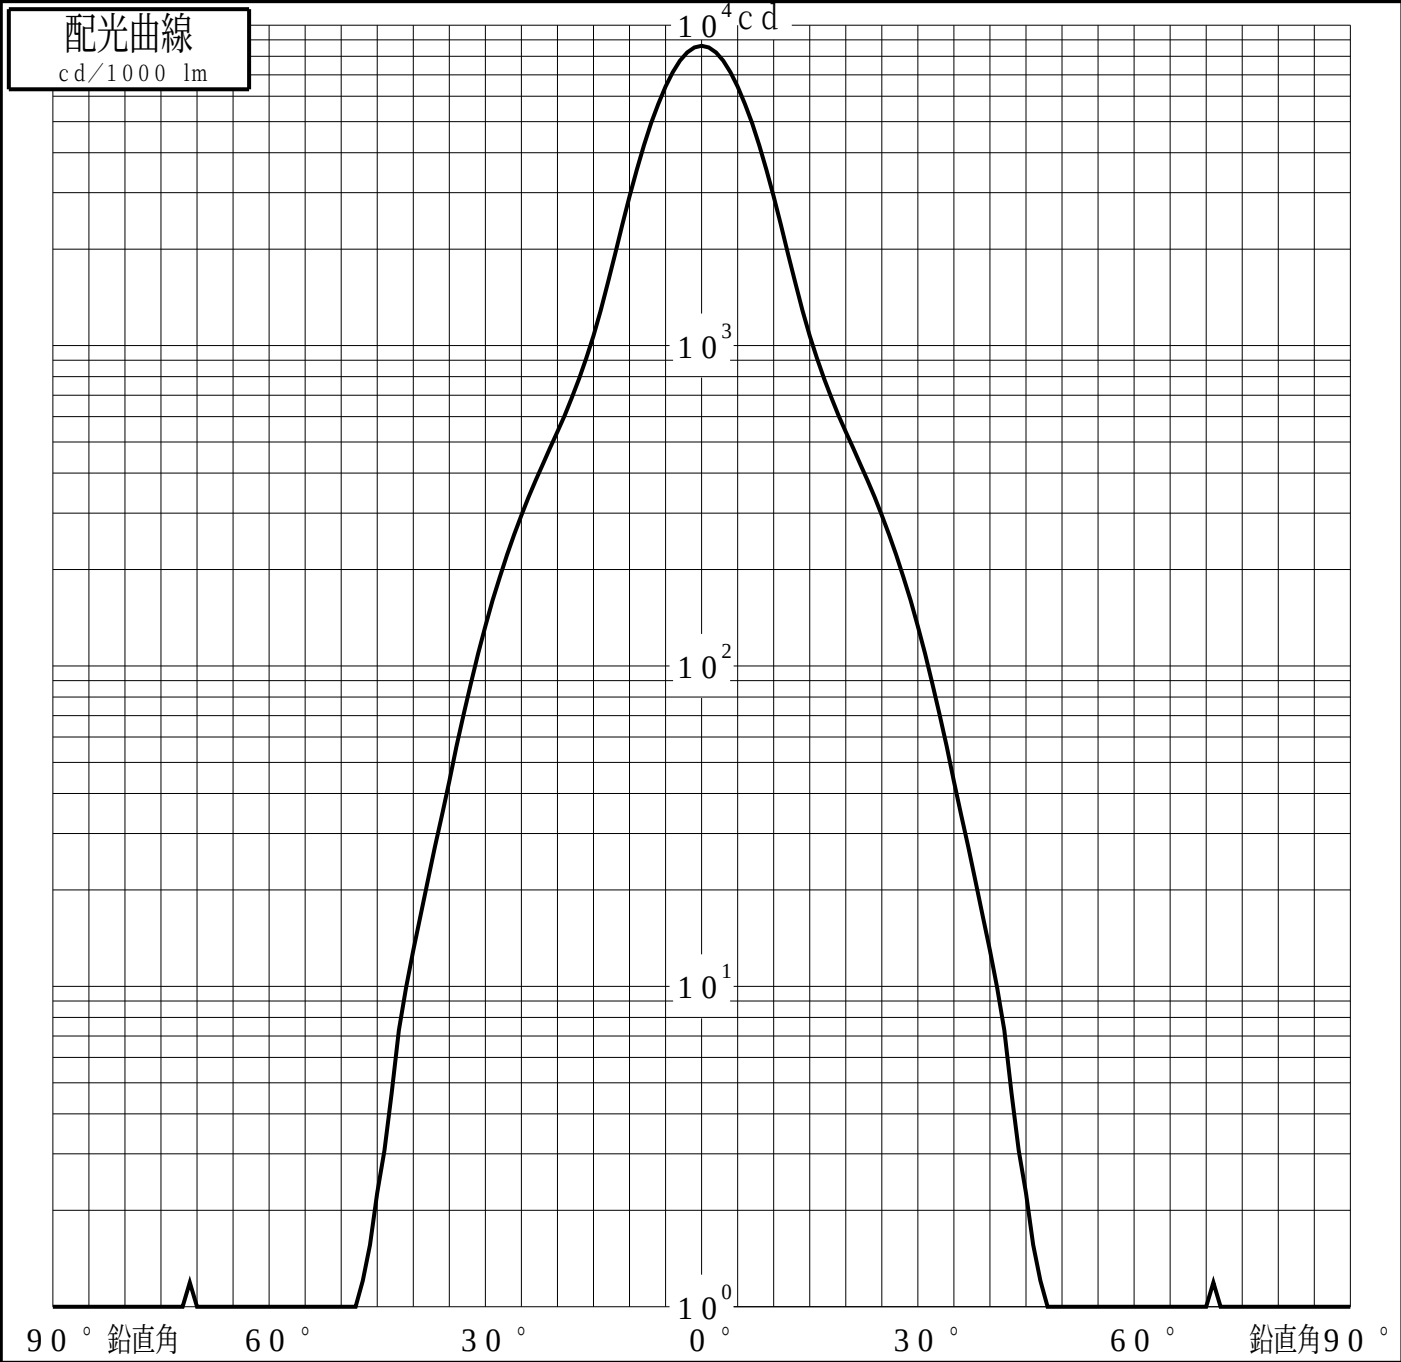

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51314+NTS91056W+NTS90	光源	LED2700_70_1035 ×1
管理番号	K0158515(0)DJ1TF		

累積光束曲線

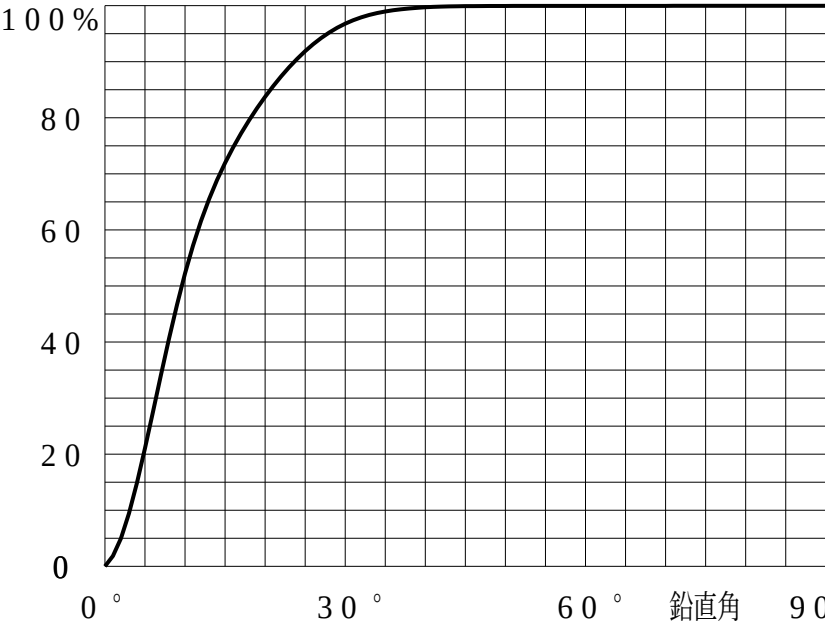

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

