


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30212		
光源	LED4000_70_2075 x1	2075.0 lm	
管理番号	K0172035(0)DJ1 TF		

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	81.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.0%	75.1%	89.8%
最大光度	13604 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	25.2	36.5

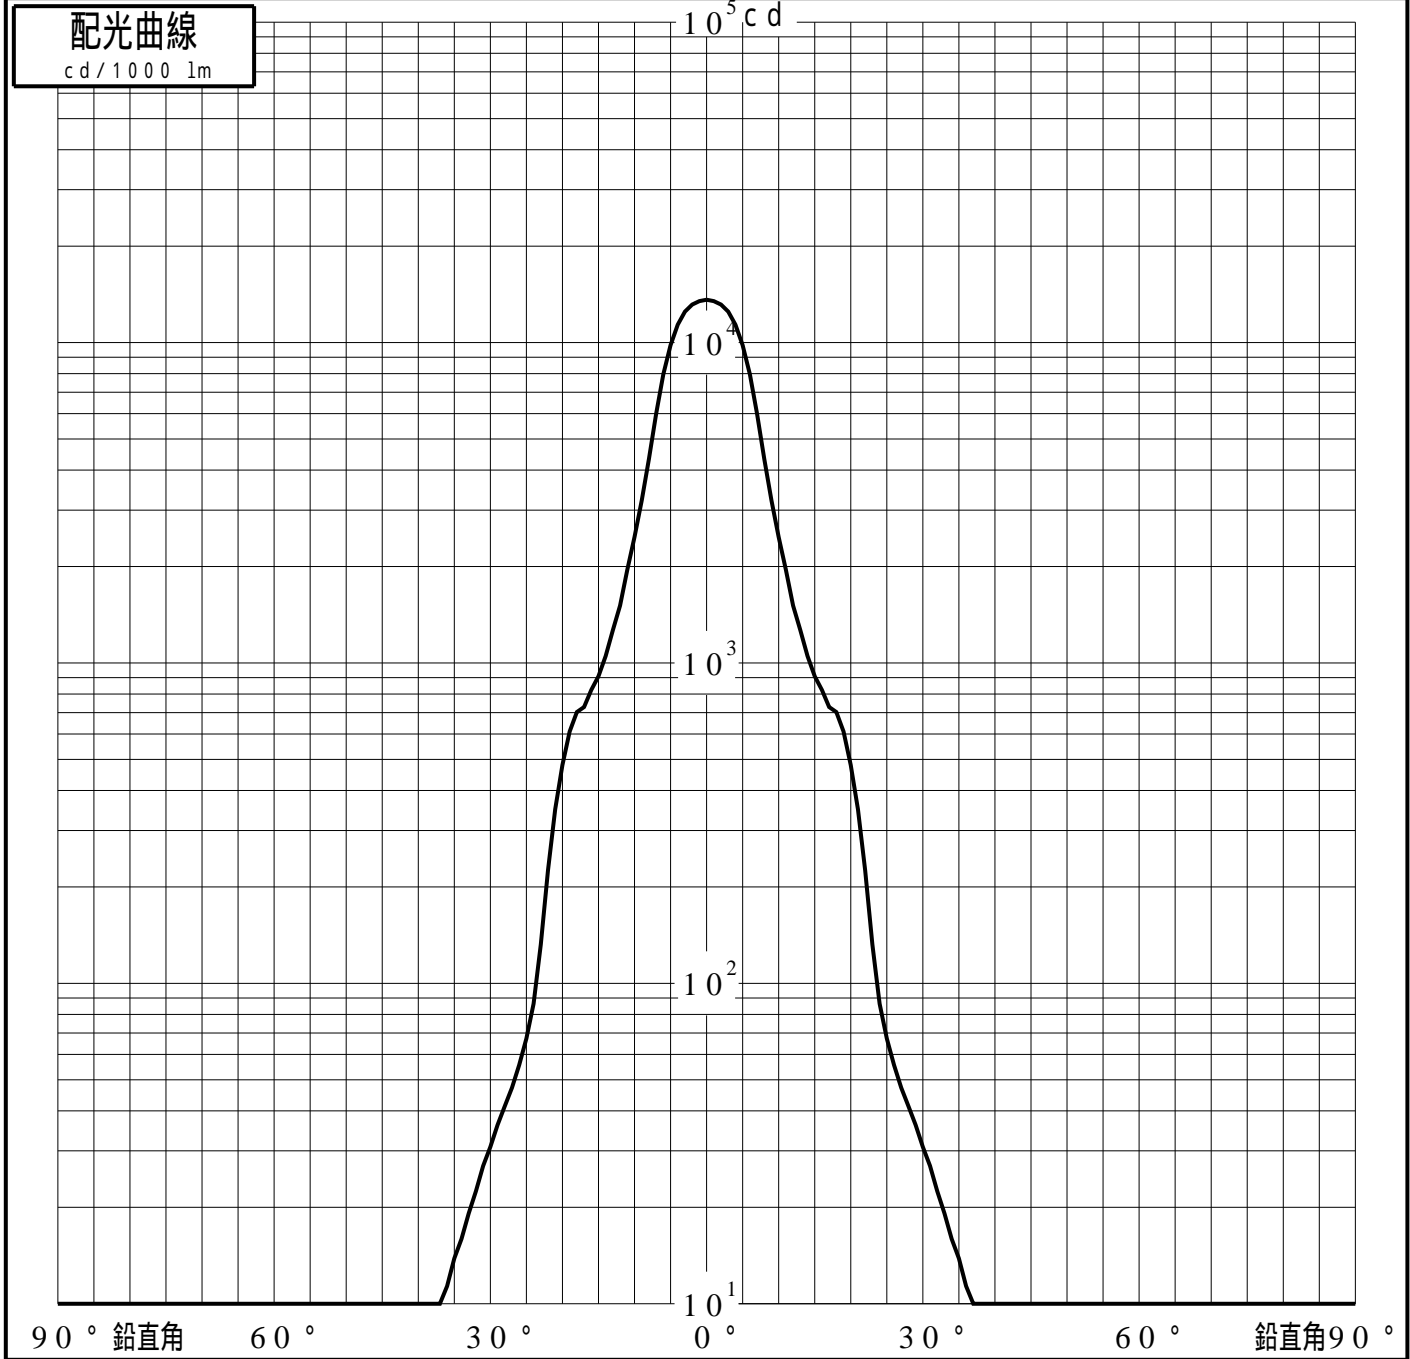

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY30212



光源

LED4000_70_2075 x1

管理番号


K0172035(0)DJ1 TF

累積光束曲線

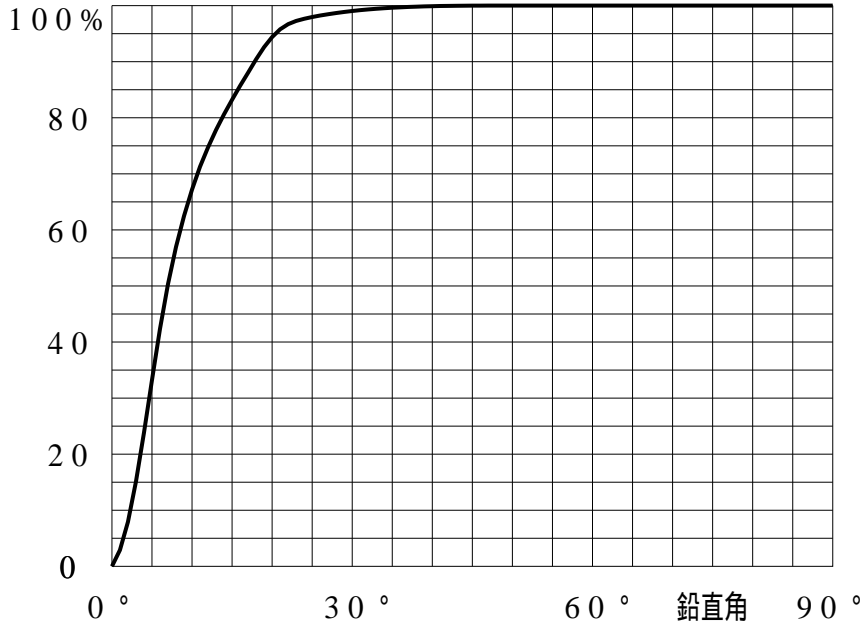

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

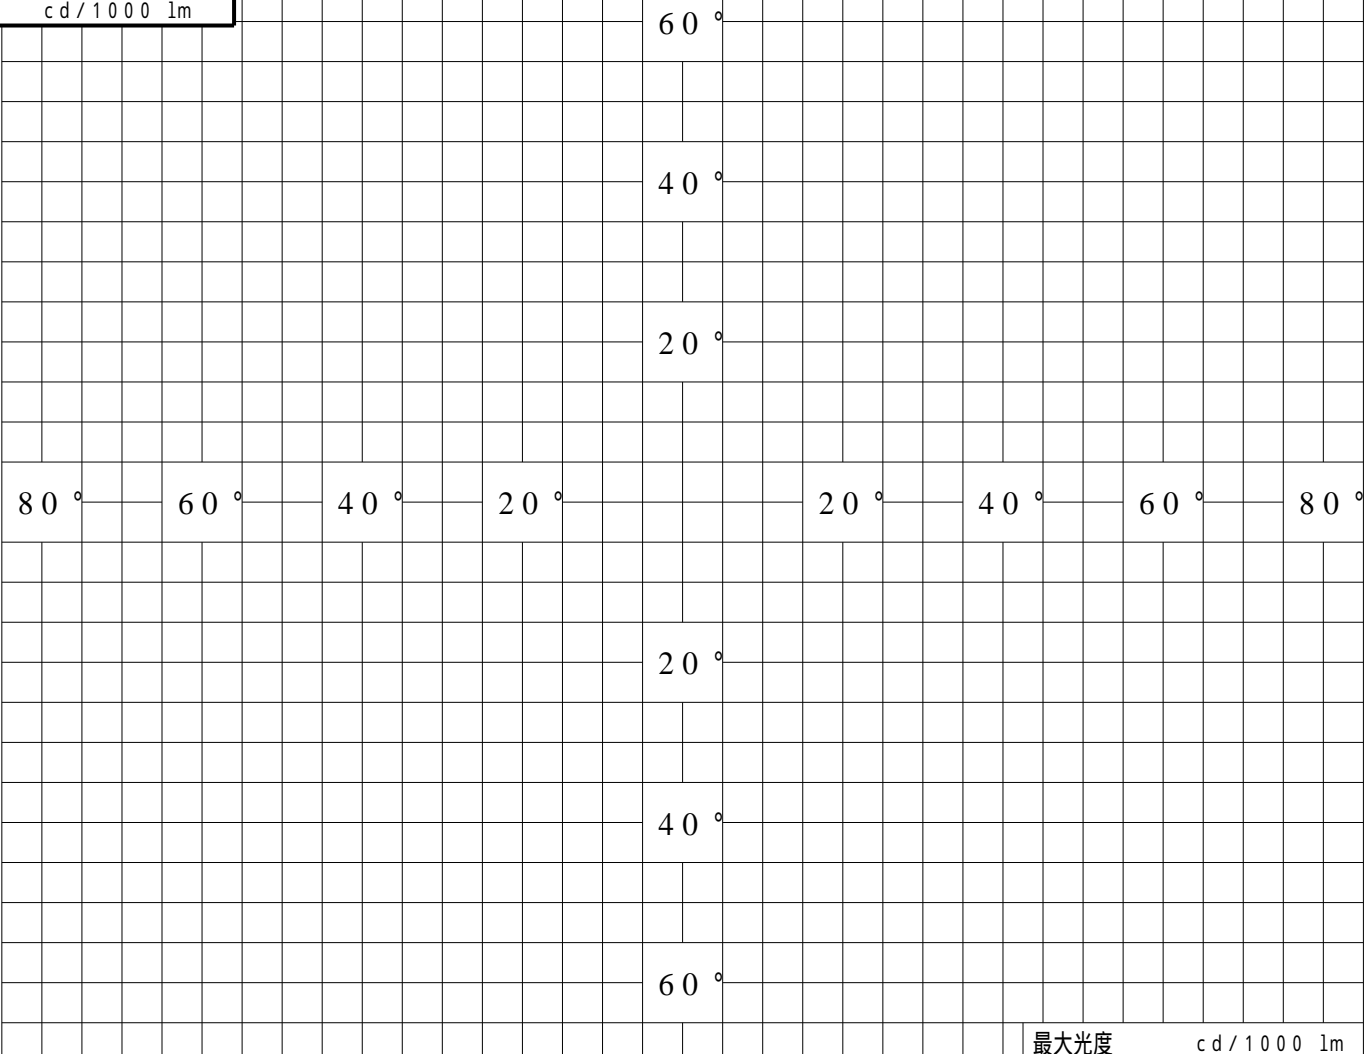

最大光度 cd/1000 lm