


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1 7 1 2		
光源	LED4000_70_790 ×1	790.0 l m	
管理番号	K0172089(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	28.9%	70.6%	87.9%
最大光度	7722 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.6	36.7	53.1

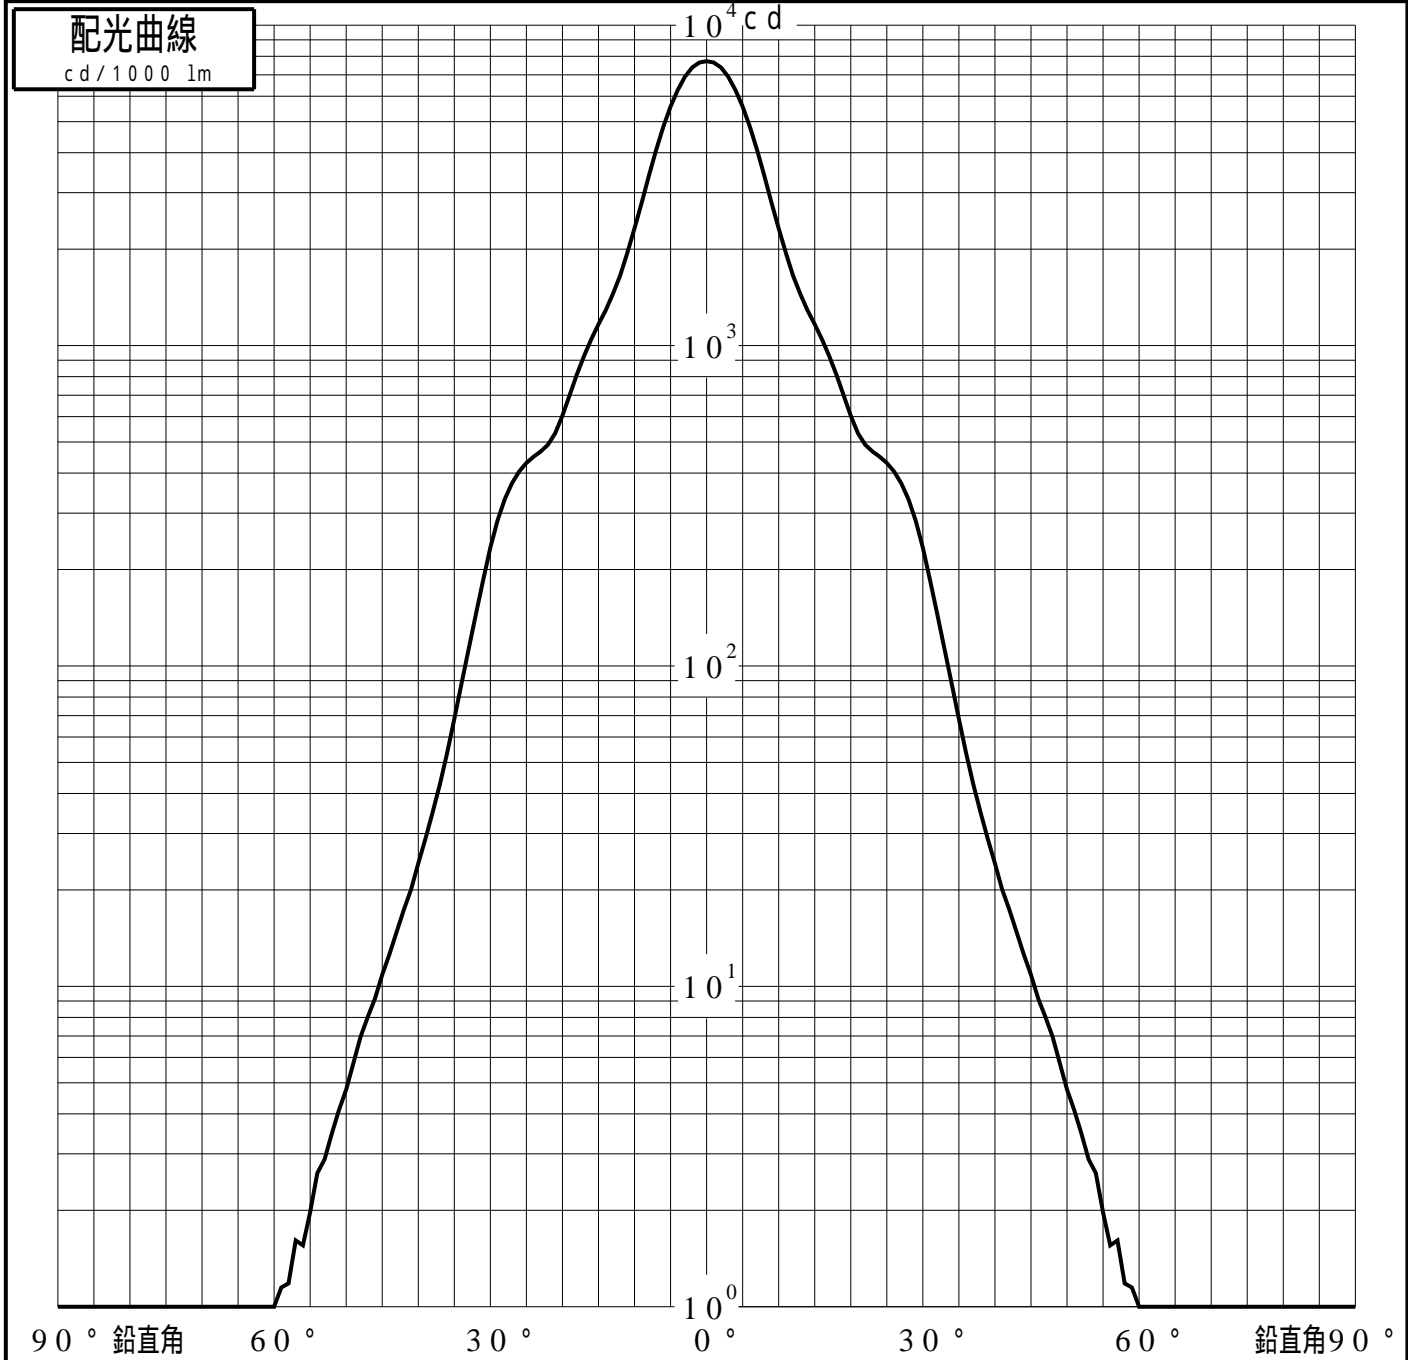

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY3 1712	光源	LED4000_70_790 ×1
管理番号	K0172089(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

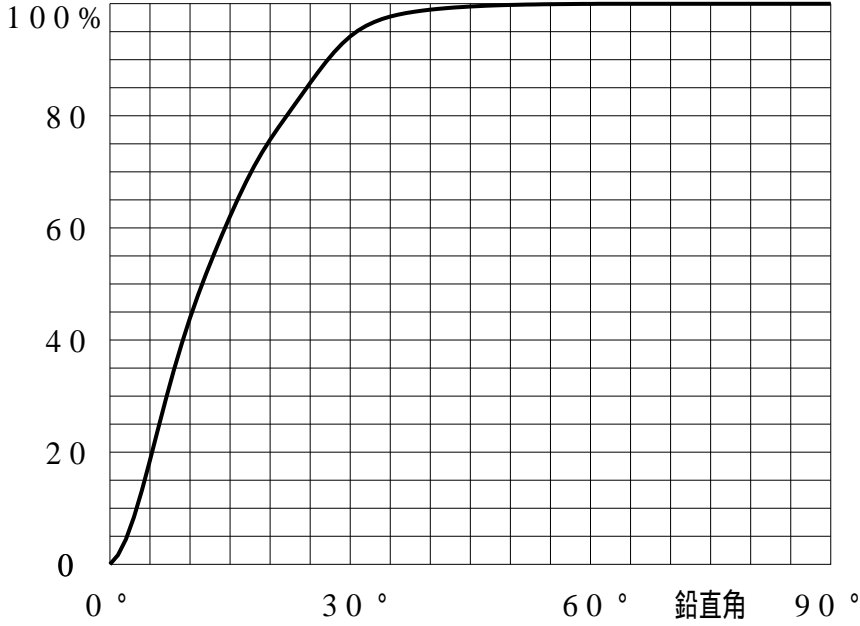

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm