


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1 7 2 4		
光源	LED3000_70_805 ×1	805.0 l m	
管理番号	K0172093(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.0%	90.3%	93.0%
最大光度	4759 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.5	48.2	52.4

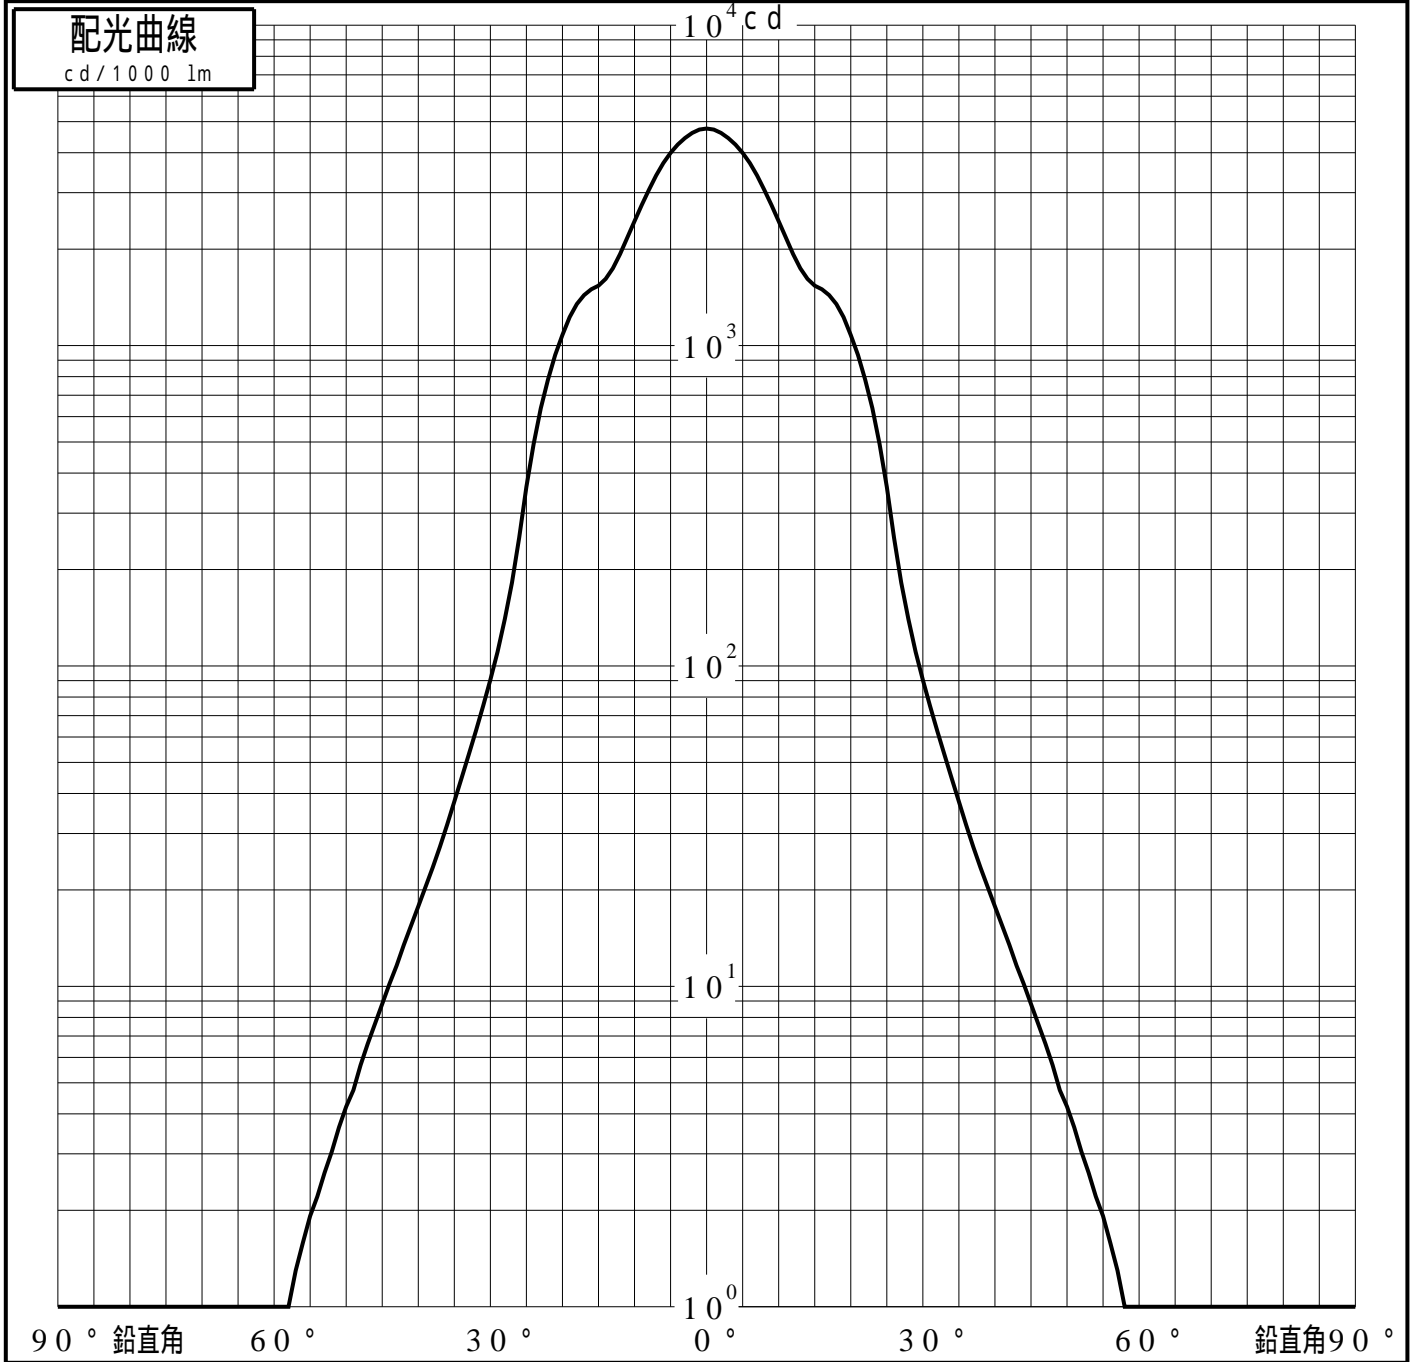

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 1724	光源	LED3000_70_805 ×1
管理番号	K0172093(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

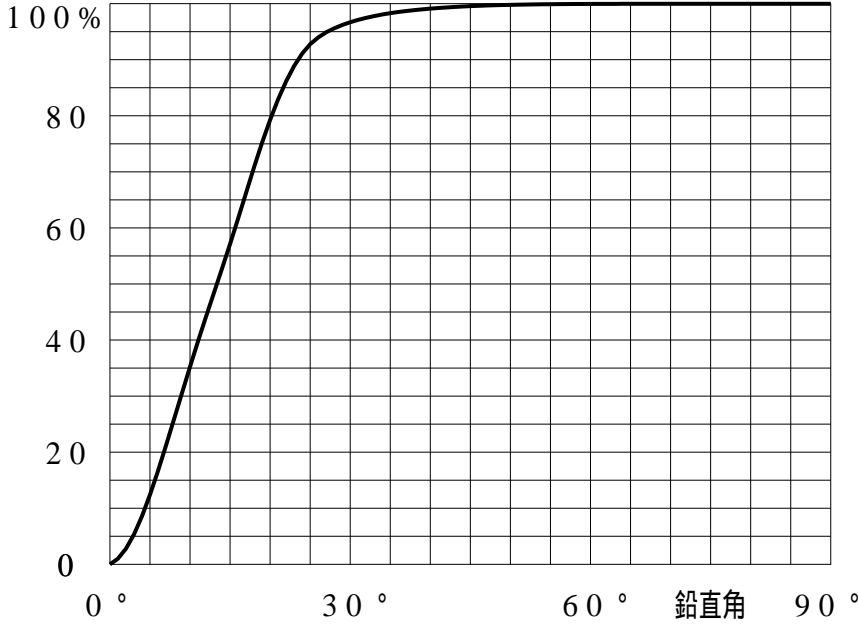

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm