


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS51331+NTS91057B+NTS90	
光源	LED4000_70_1110 ×1 1110.0 l m	
管理番号	K0156317(3)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.7%	91.5%	96.2%	
最大光度	2471 cd/1000 lm	ビ - ム角	36.3	60.9	70.1	

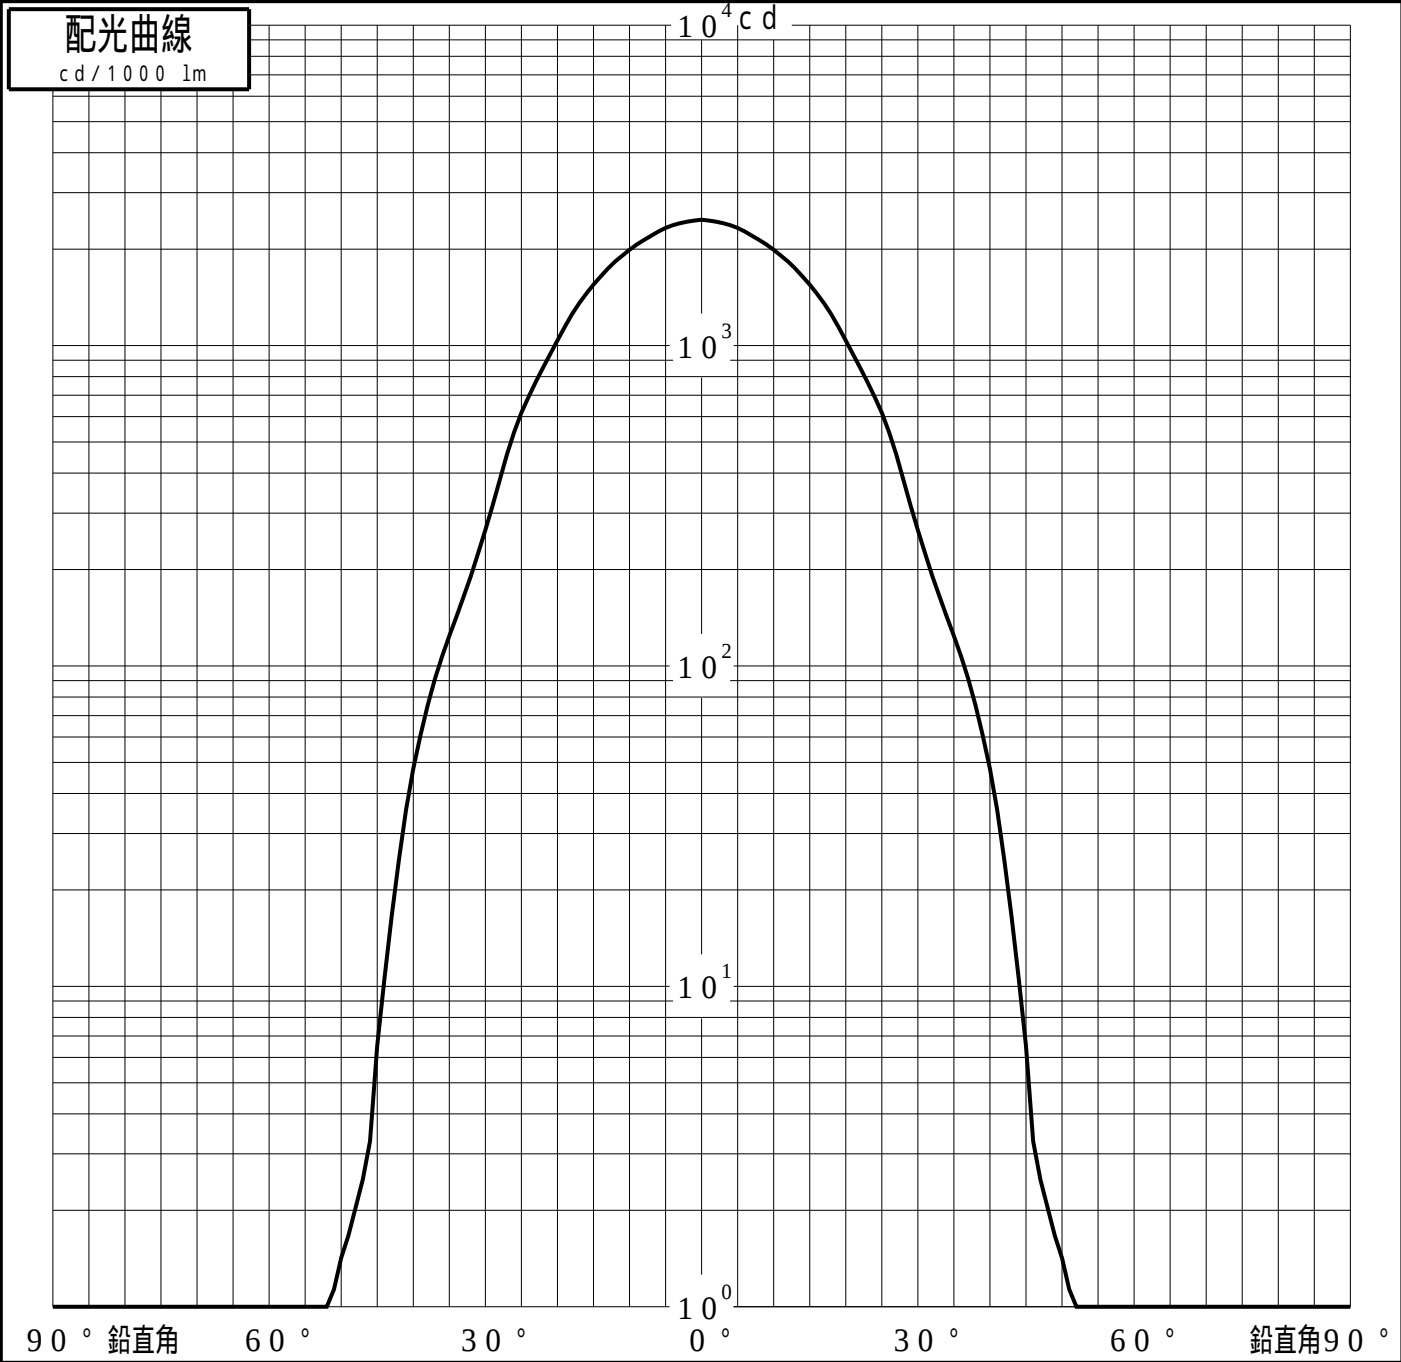

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51331+NTS91057B+NTS90


光源

LED4000_70_1110 x1

管理番号

K0156317(3)DJ1 TF

累積光束曲線

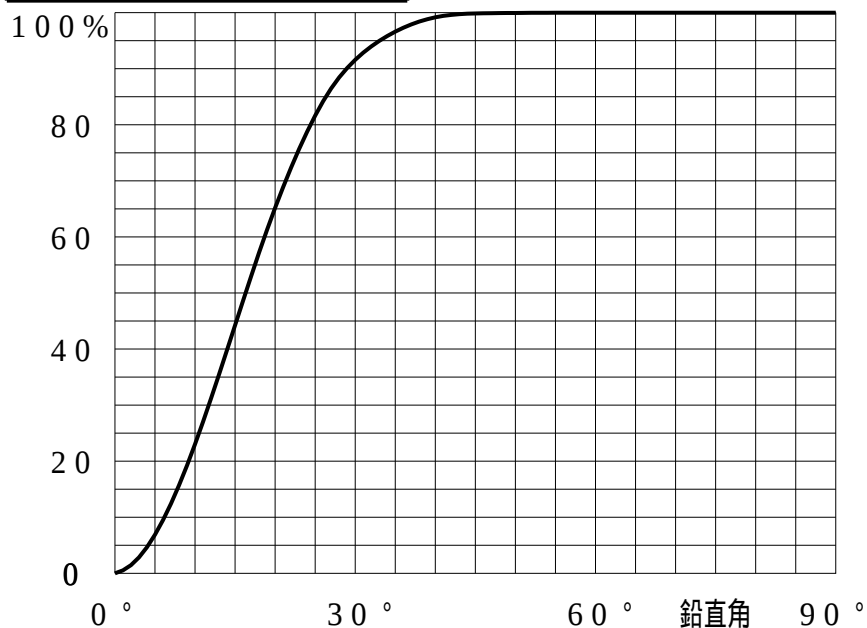

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm