


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS51332+NTS91050W+NTS90	
光源	LED3500_70_830 x1 830.0 l m	
管理番号	K0158511(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9 %	90.2 %	94.9 %
最大光度	2271 cd/1000 lm	ビーム角	38.5	63.3	72.4

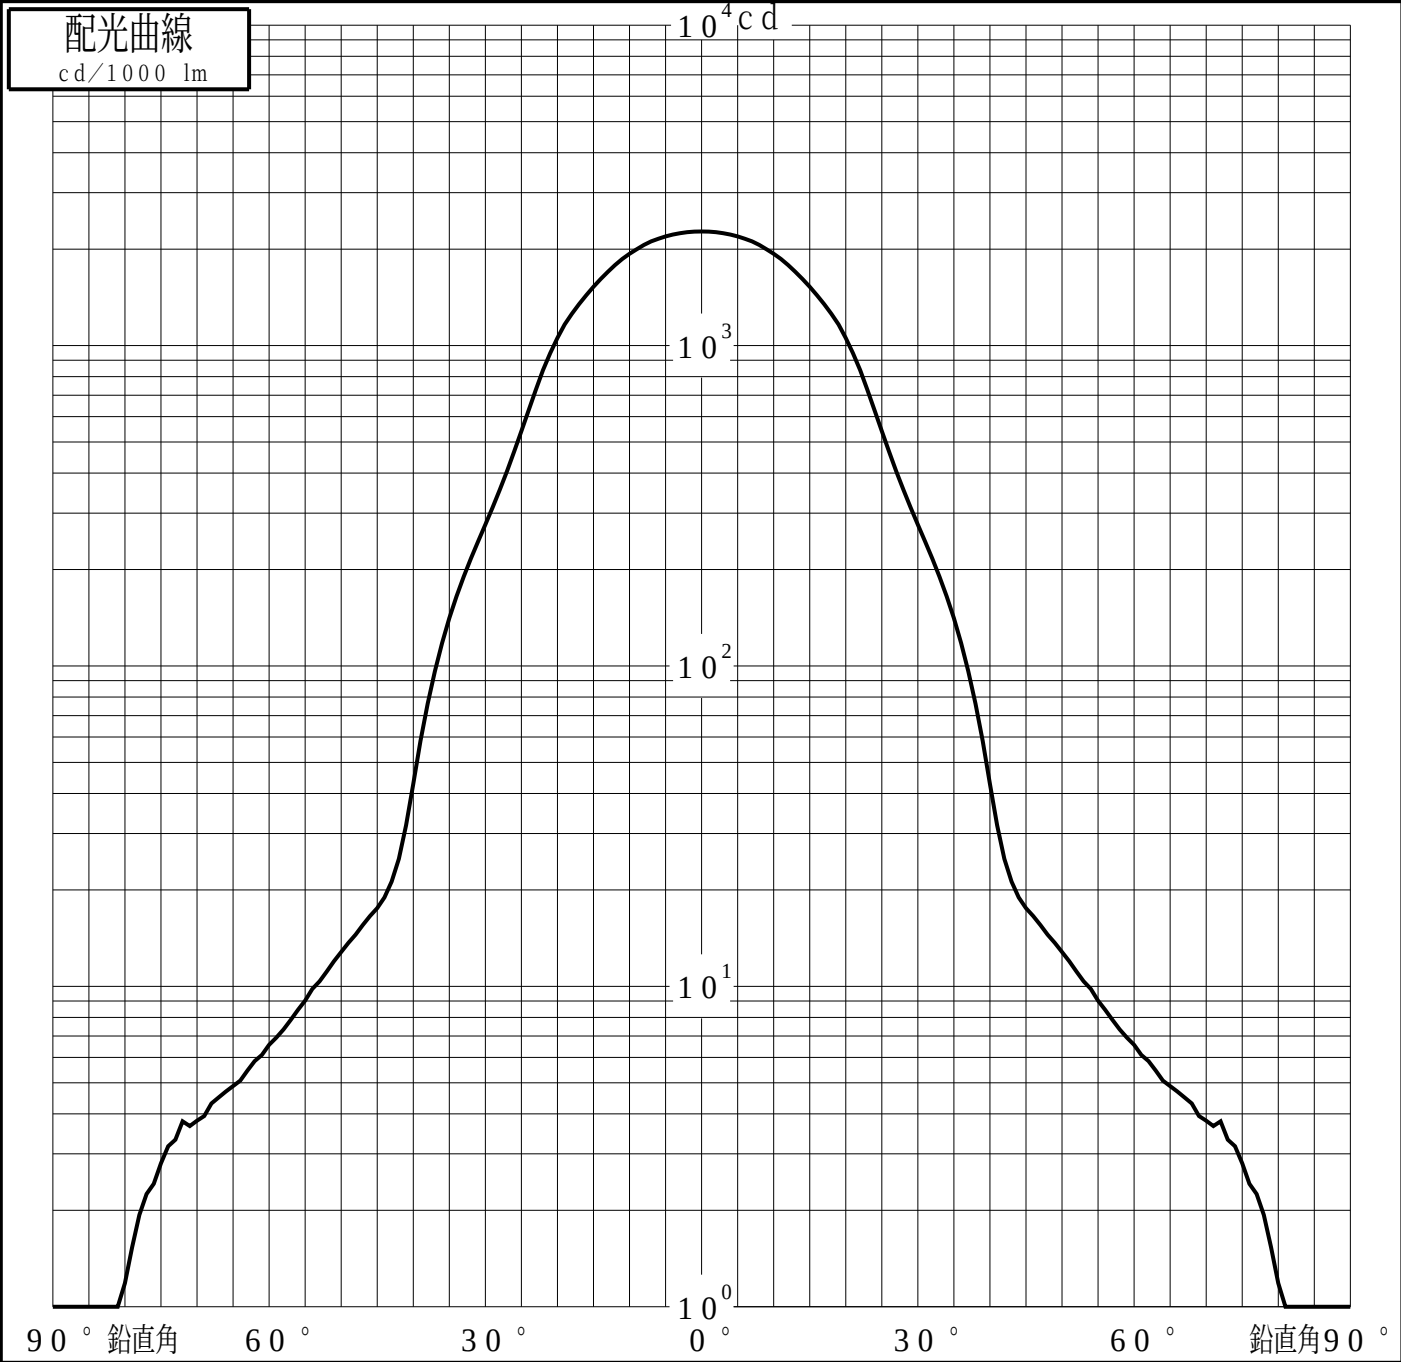

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51332+NTS91050W+NTS90	光源	LED3500_70_830 ×1
管理番号	K0158511(0)DJ1TF		

累積光束曲線

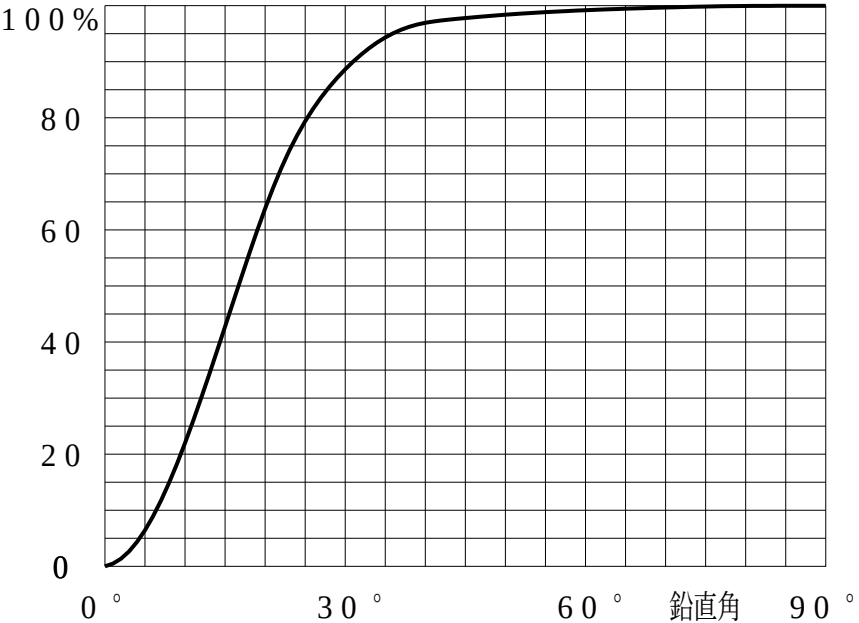

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

