


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS51920K+NTS91056W+NTS9				
光源	LED9999_70_640 ×1 640.0 l m				
管理番号	K0172787(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	89.2%	94.4%	
最大光度	2581 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 18.8 BB' 54.8	51.6 77.2	64.7 82.6		

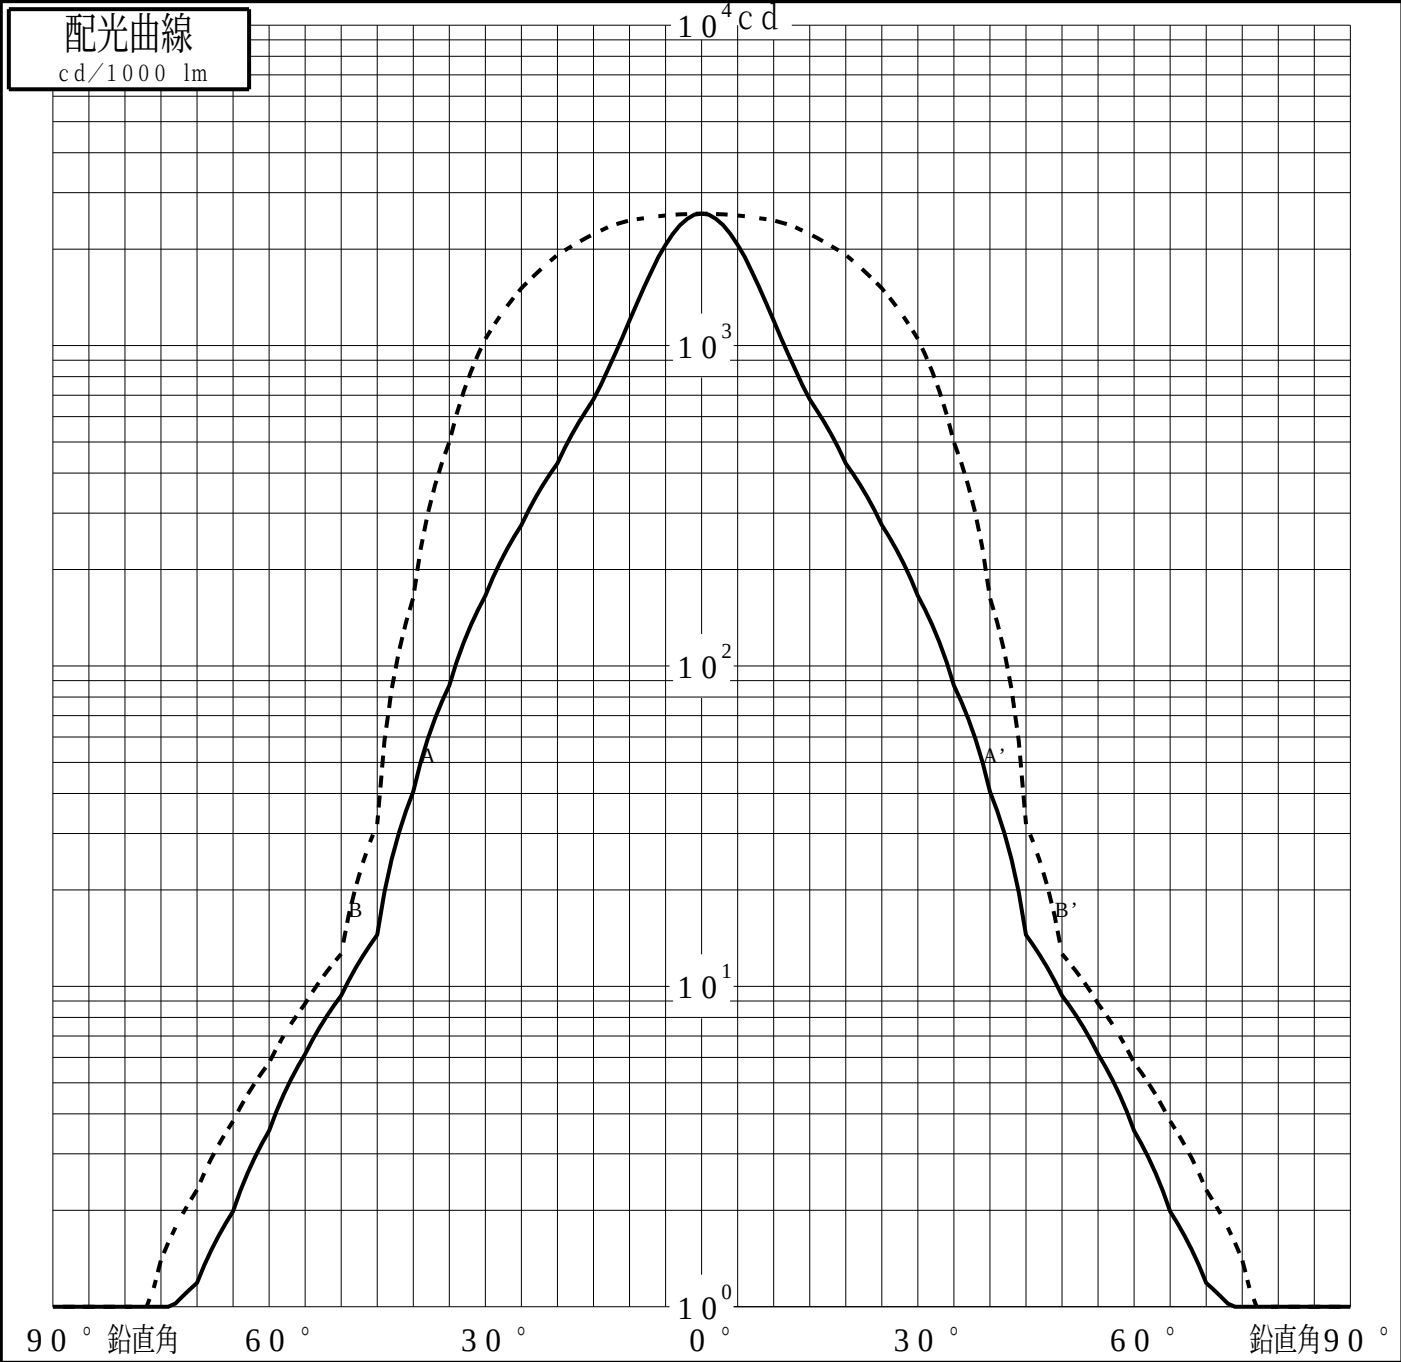

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51920K+NTS91056W+NTS9	光源	LED9999_70_640 ×1
管理番号	K0172787(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

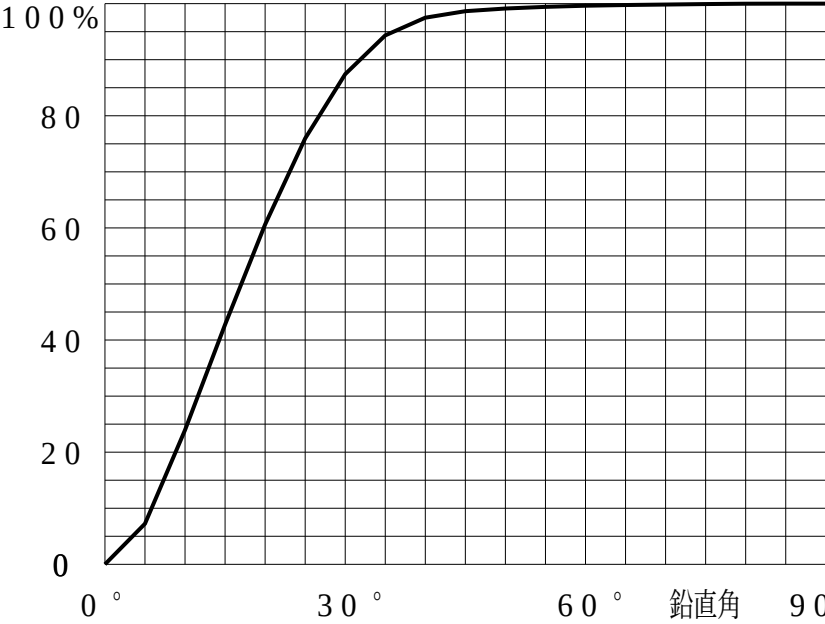

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

