


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS51920K+NTS91057B
光源	LED9999_70_855 x1 855.0 l m
管理番号	K0171302(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.0 %	73.0 %	85.9 %
最大光度	7609 cd/1000 lm	ビーム角	15.6	36.5	48.5

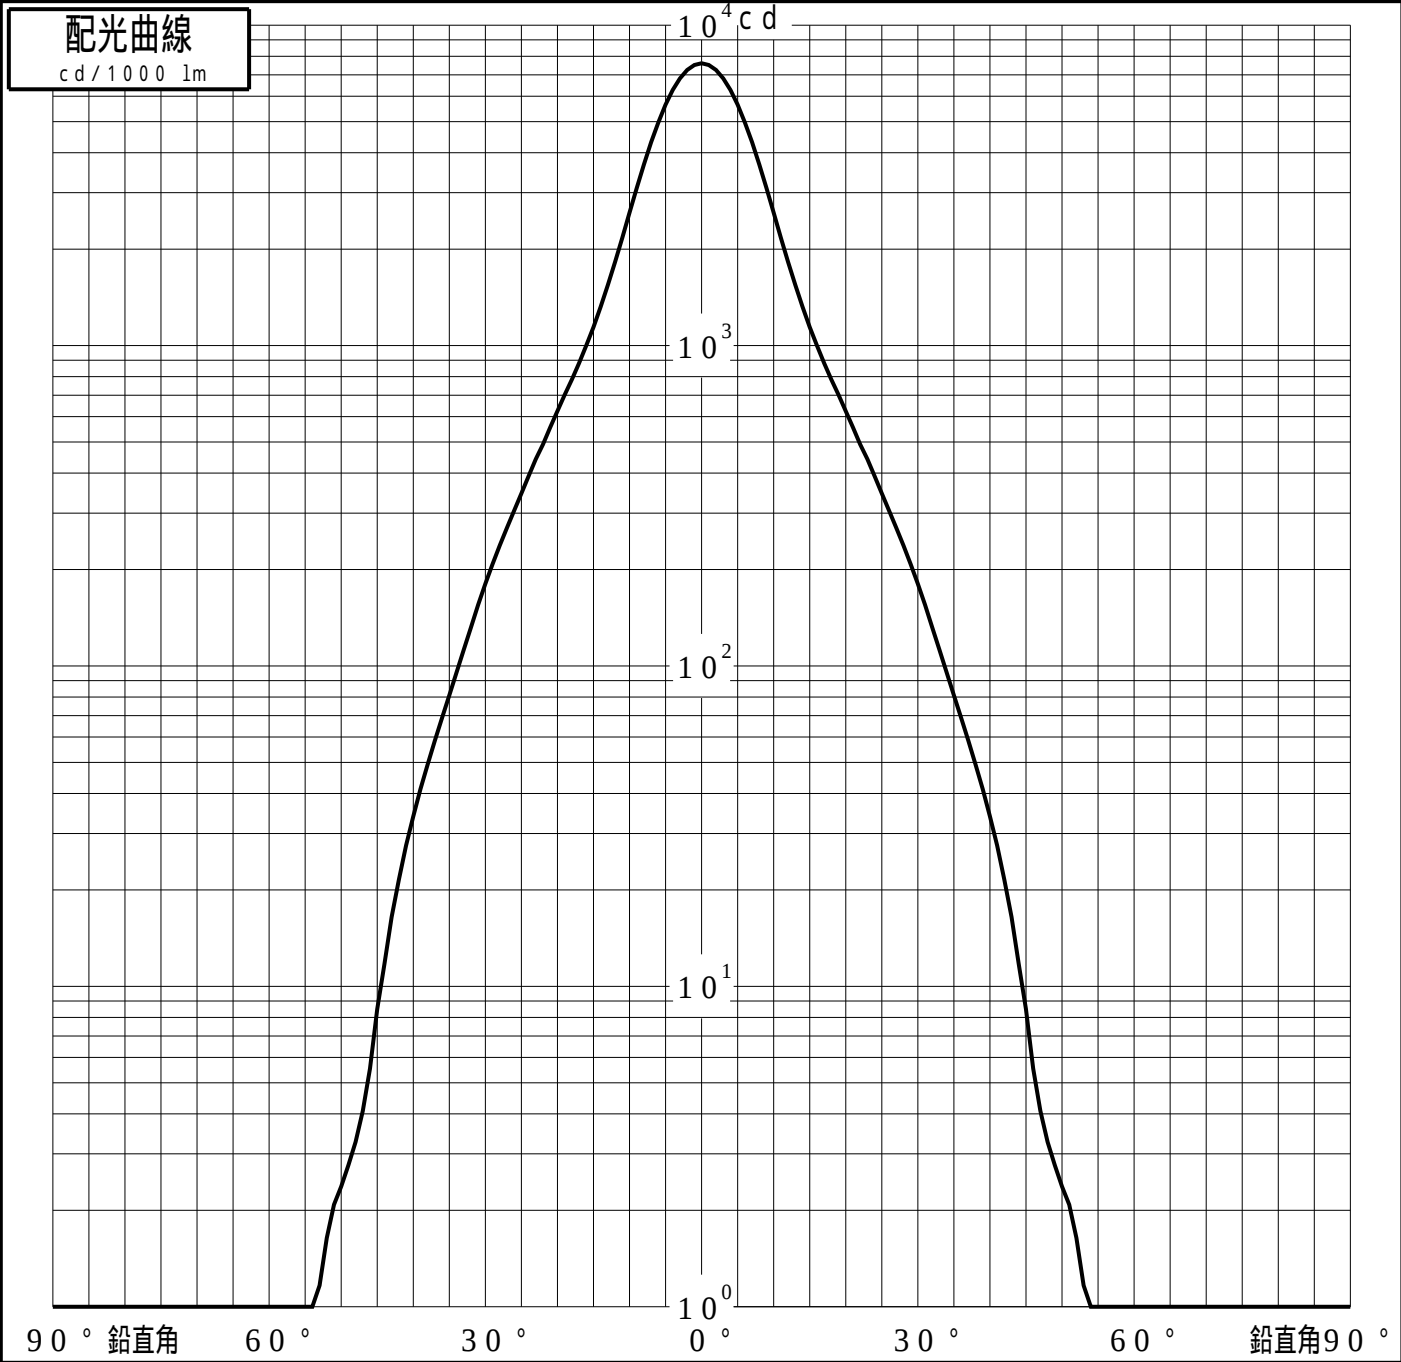

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51920K+NTS91057B


光源

LED9999_70_855 ×1

管理番号

K0171302(0)DJ1 TF

累積光束曲線

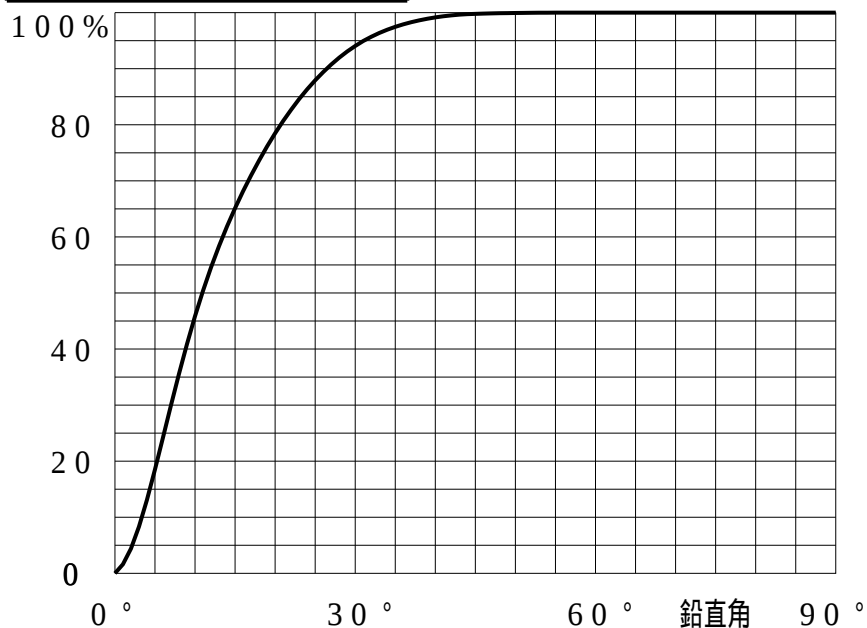

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm