


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS52377+NTS91057W+NTS90
光源	LED3500_70_1045 ×1 1045.0 l m
管理番号	K0158518(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.2%	80.8%	89.9%
最大光度	6038 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.5	39.0	48.8

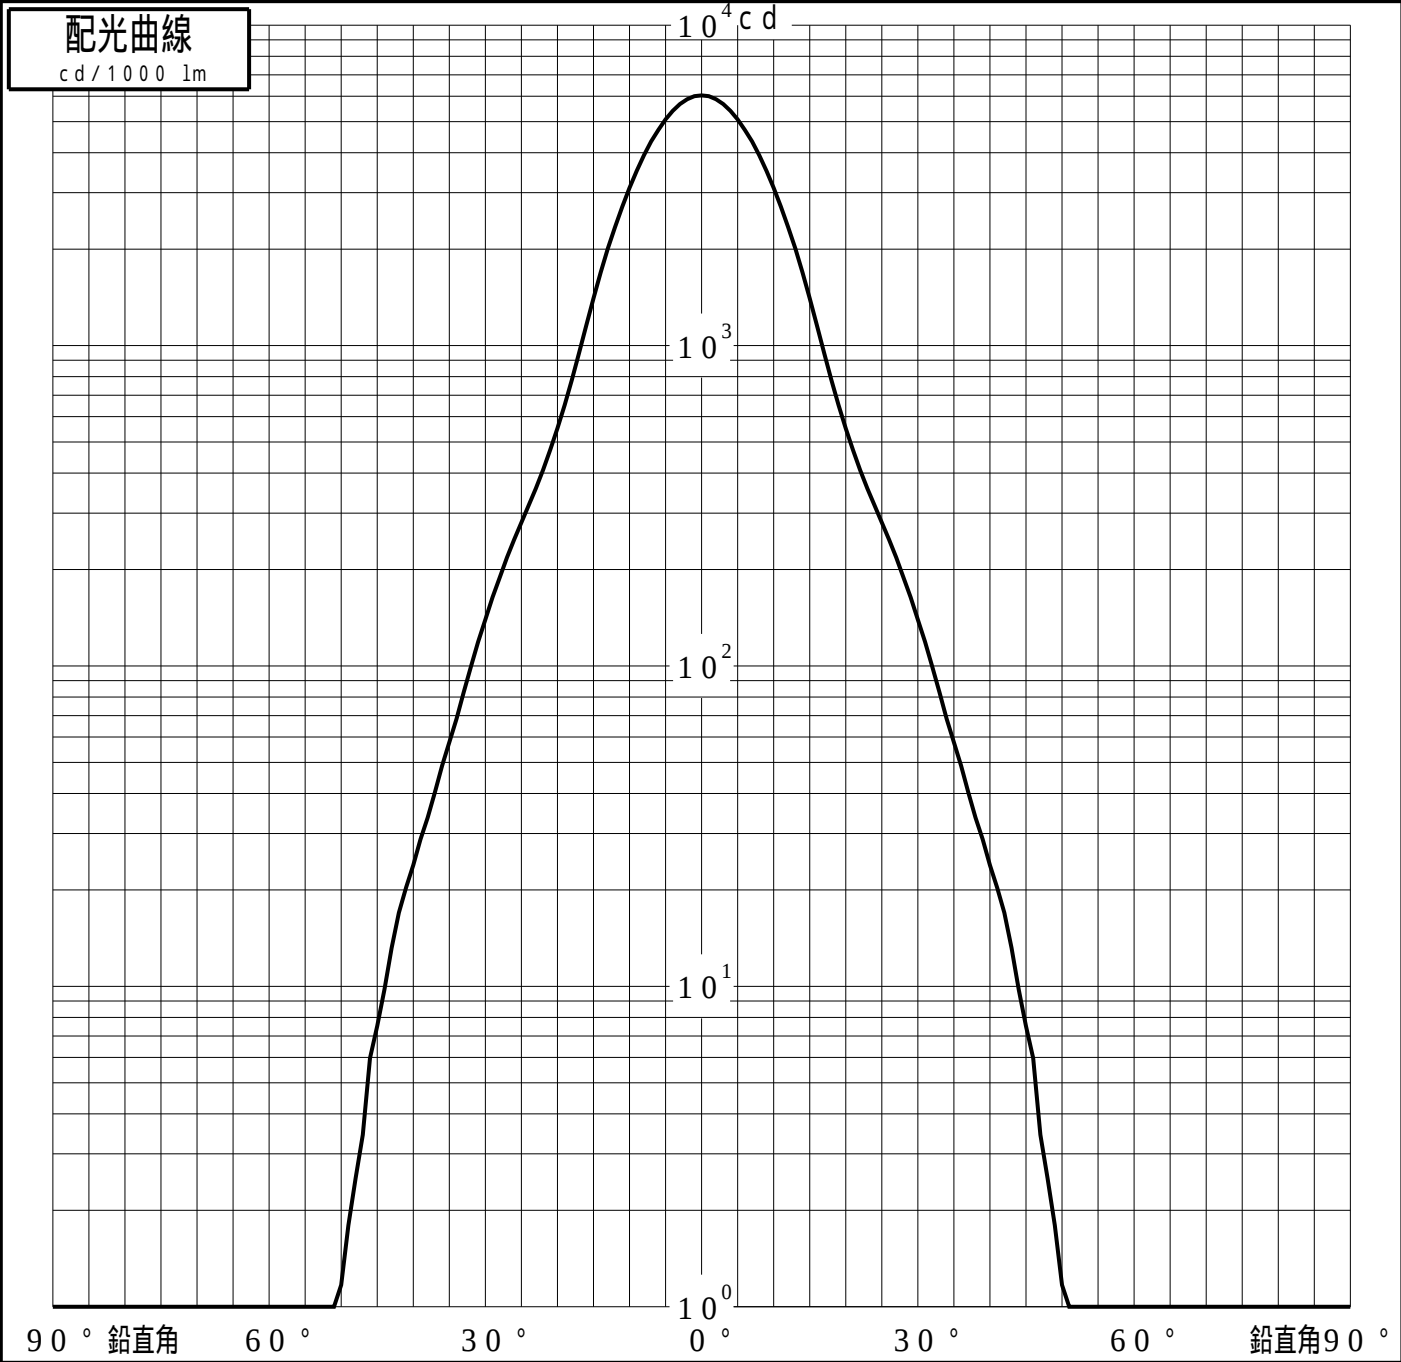

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS52377+NTS91057W+NTS90


光源

LED3500_70_1045 ×1

管理番号

K0158518(0)DJ1TF

累積光束曲線

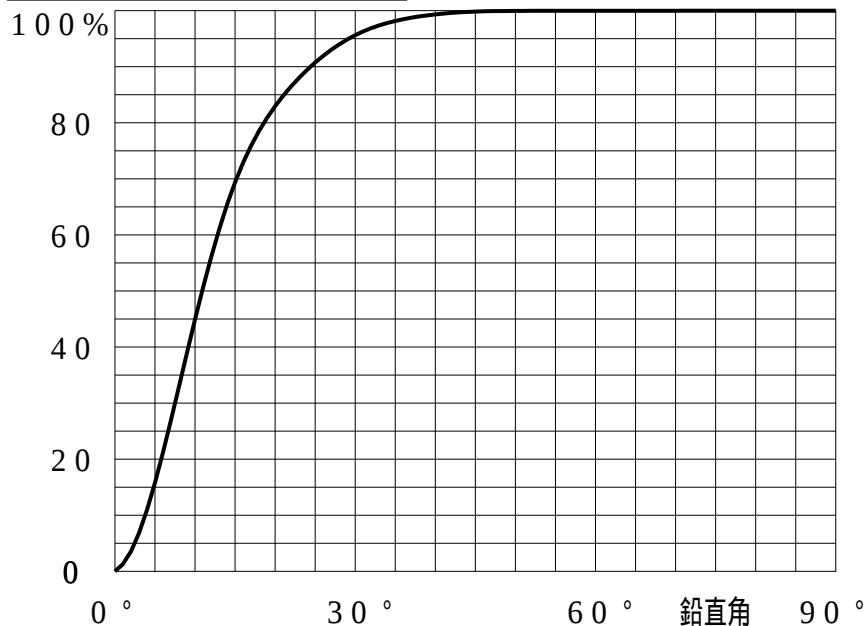

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm