


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS52377+NTS91057W+NTS90			
光源	LED3500_70_900 ×1 900.0 lm			
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.7%	89.2%	94.9%	
最大光度	3097 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 19.0° BB' 50.7°	38.2° 73.7°	50.9° 78.8°		

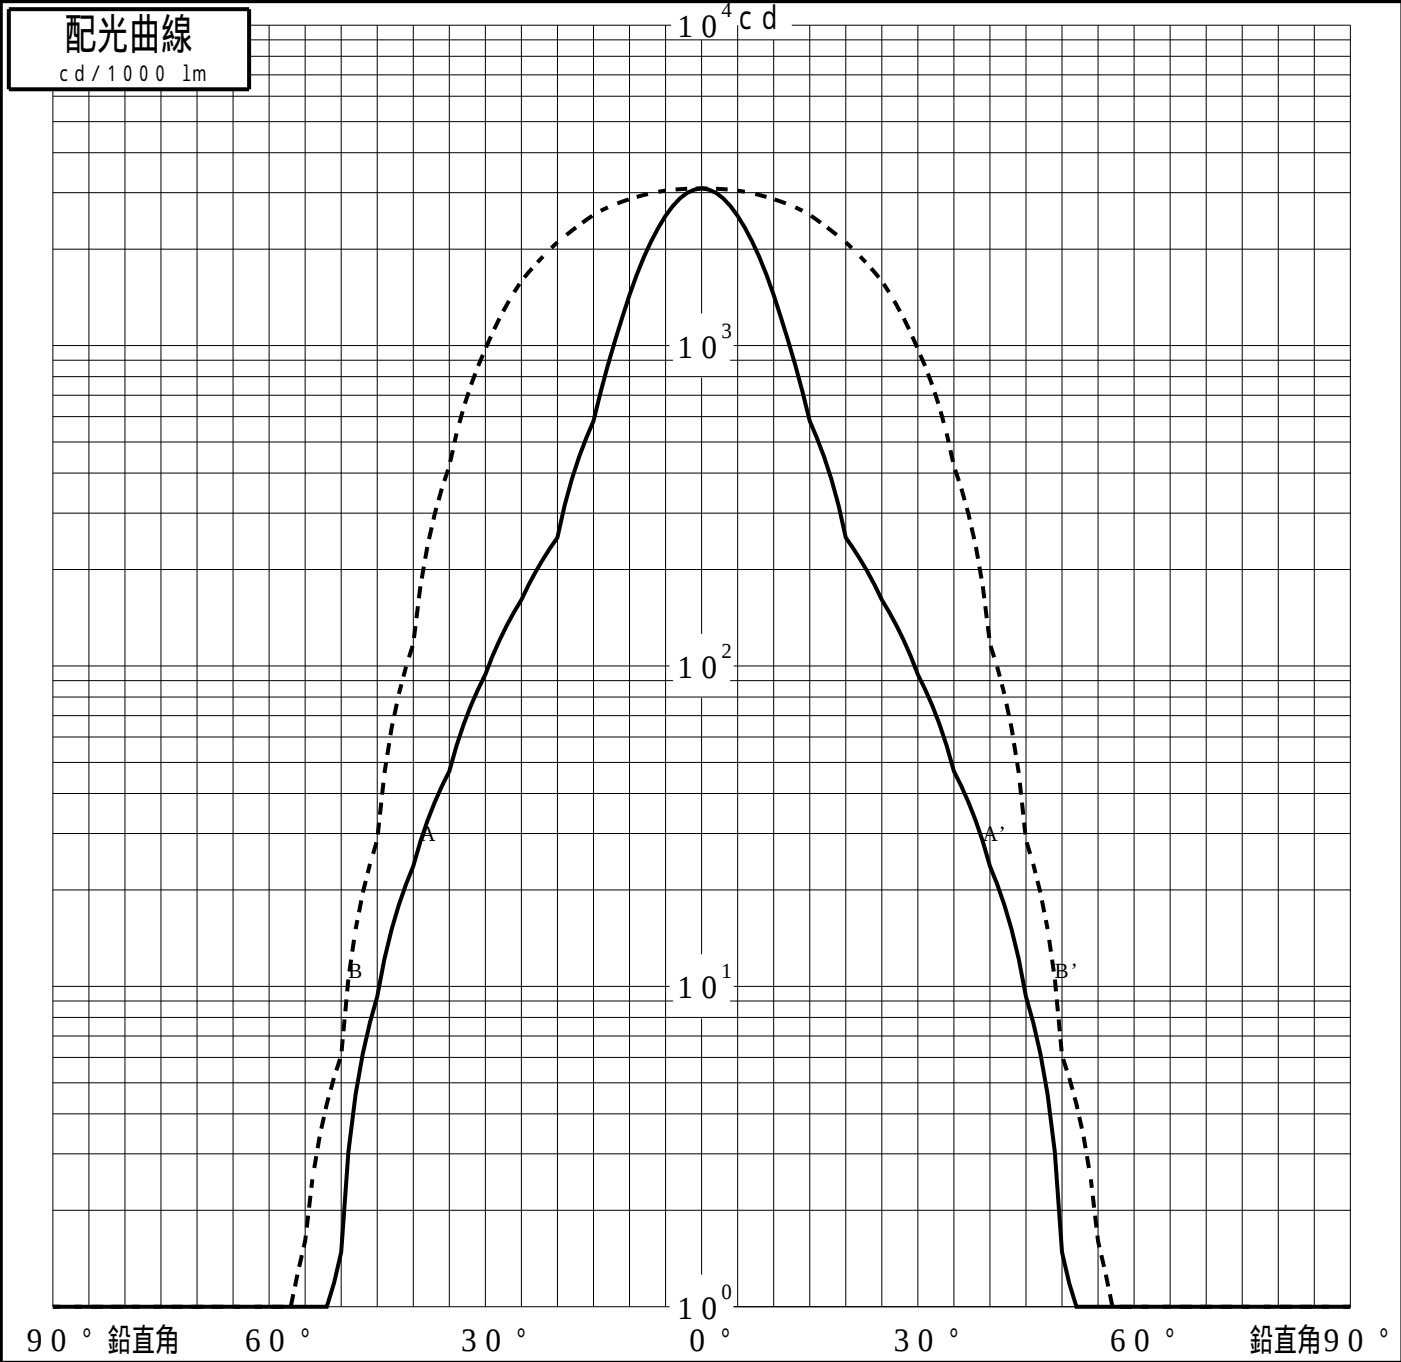

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS52377+NTS91057W+NTS90	光源	LED3500_70_900 ×1
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

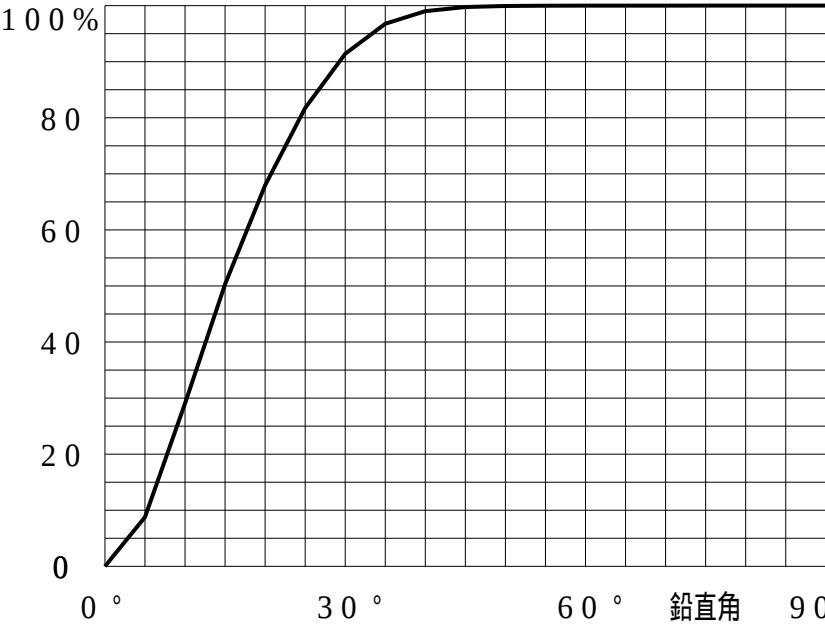

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

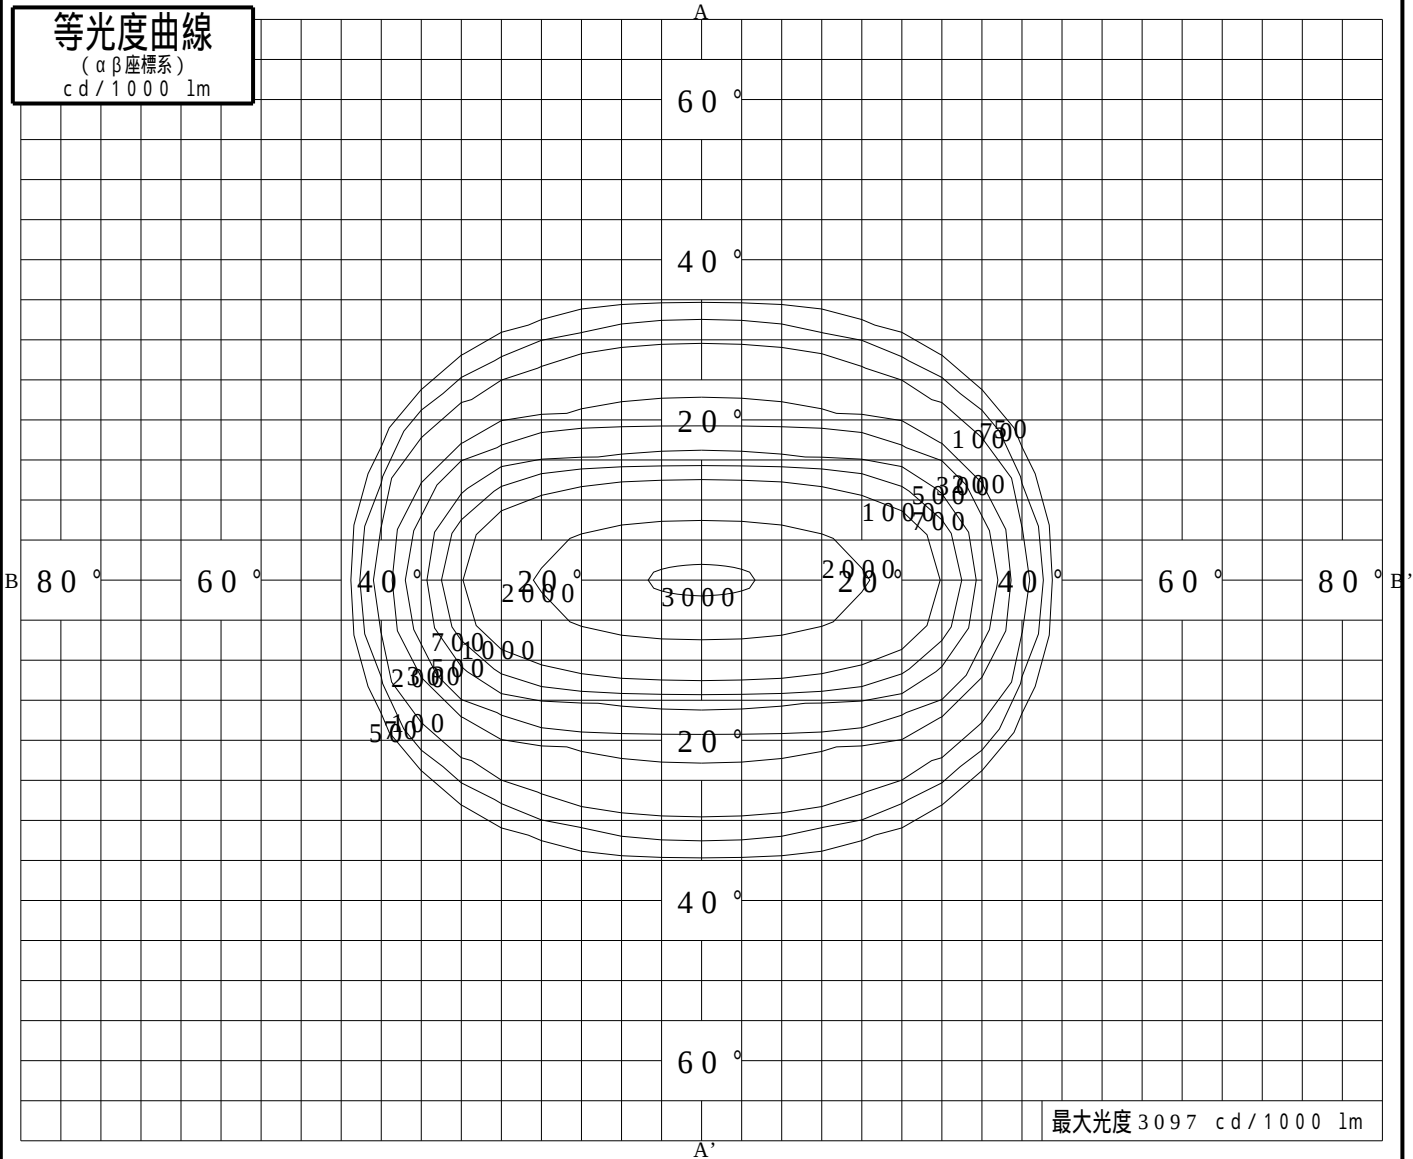

最大光度 3097 cd/1000 lm