


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS53322+NTS91051W+NTS90
光源	LED3500_70_2000 ×1 2000.0 l m
管理番号	K0156222(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.7%	83.2%	87.9%
最大光度	8748 cd/1000 lm	ビーム角	17.9	31.1	35.5

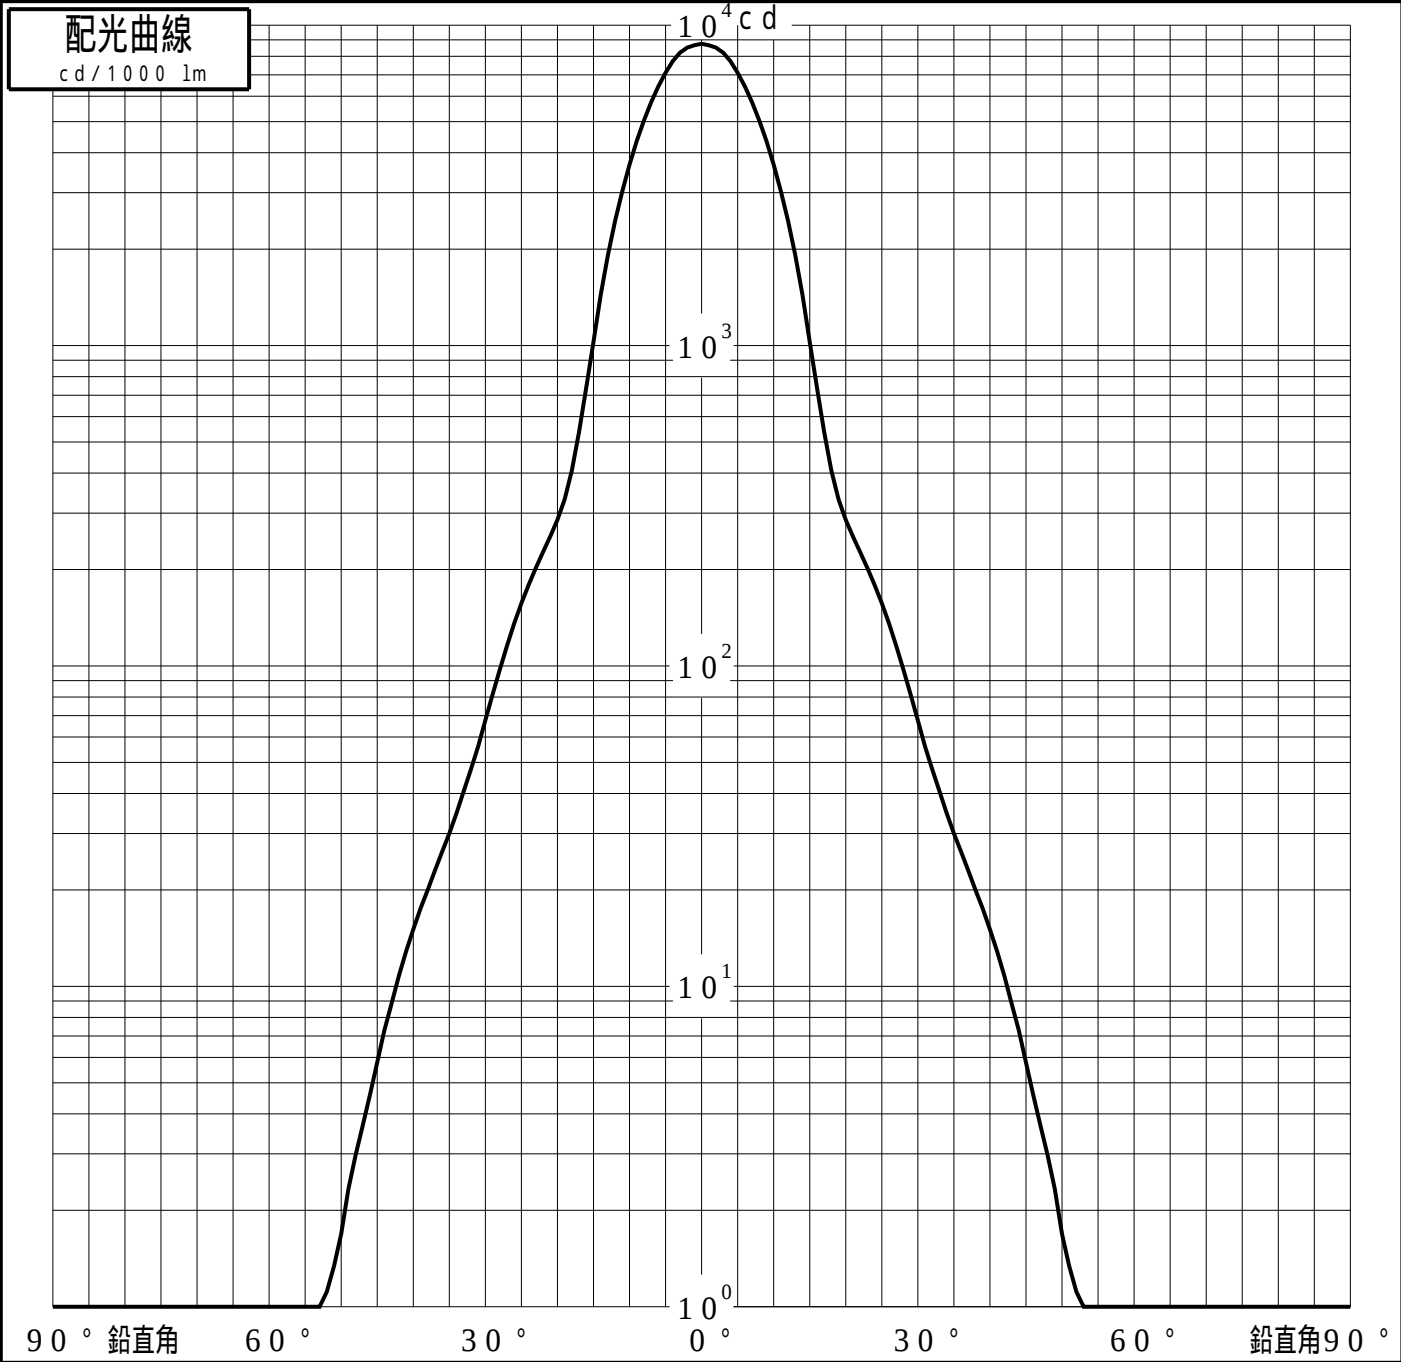

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS53322+NTS91051W+NTS90


光源

LED3500_70_2000 x1

管理番号

K0156222(0)DJ1TF

累積光束曲線

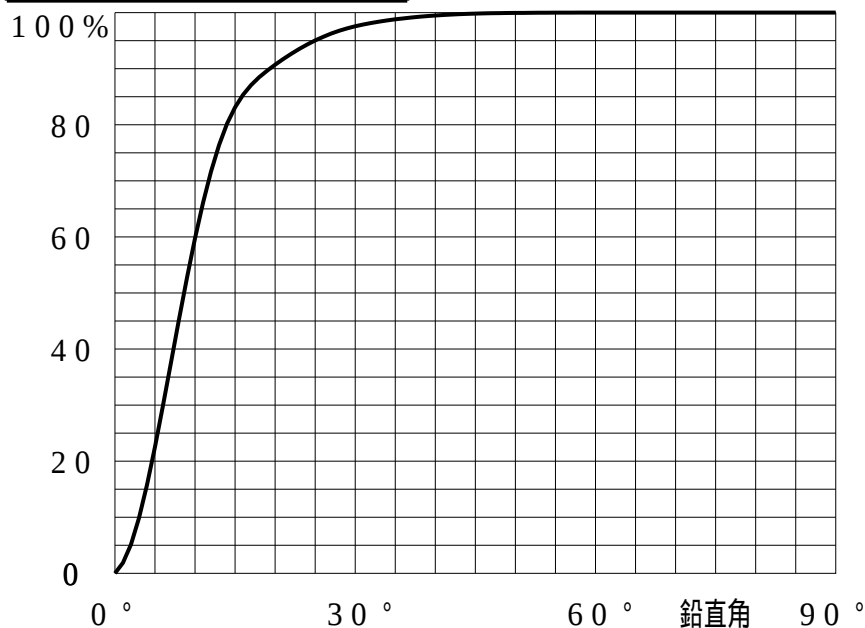

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm