


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS55313+NTS91056W+NTS90	
光源	LED3000_70_2340 ×1 2340.0 l m	
管理番号	K0156678(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	73.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.4 %	65.0 %	73.8 %
最大光度	13964 cd / 1000 lm	ビーム角	12.4 °	22.4 °	30.0 °

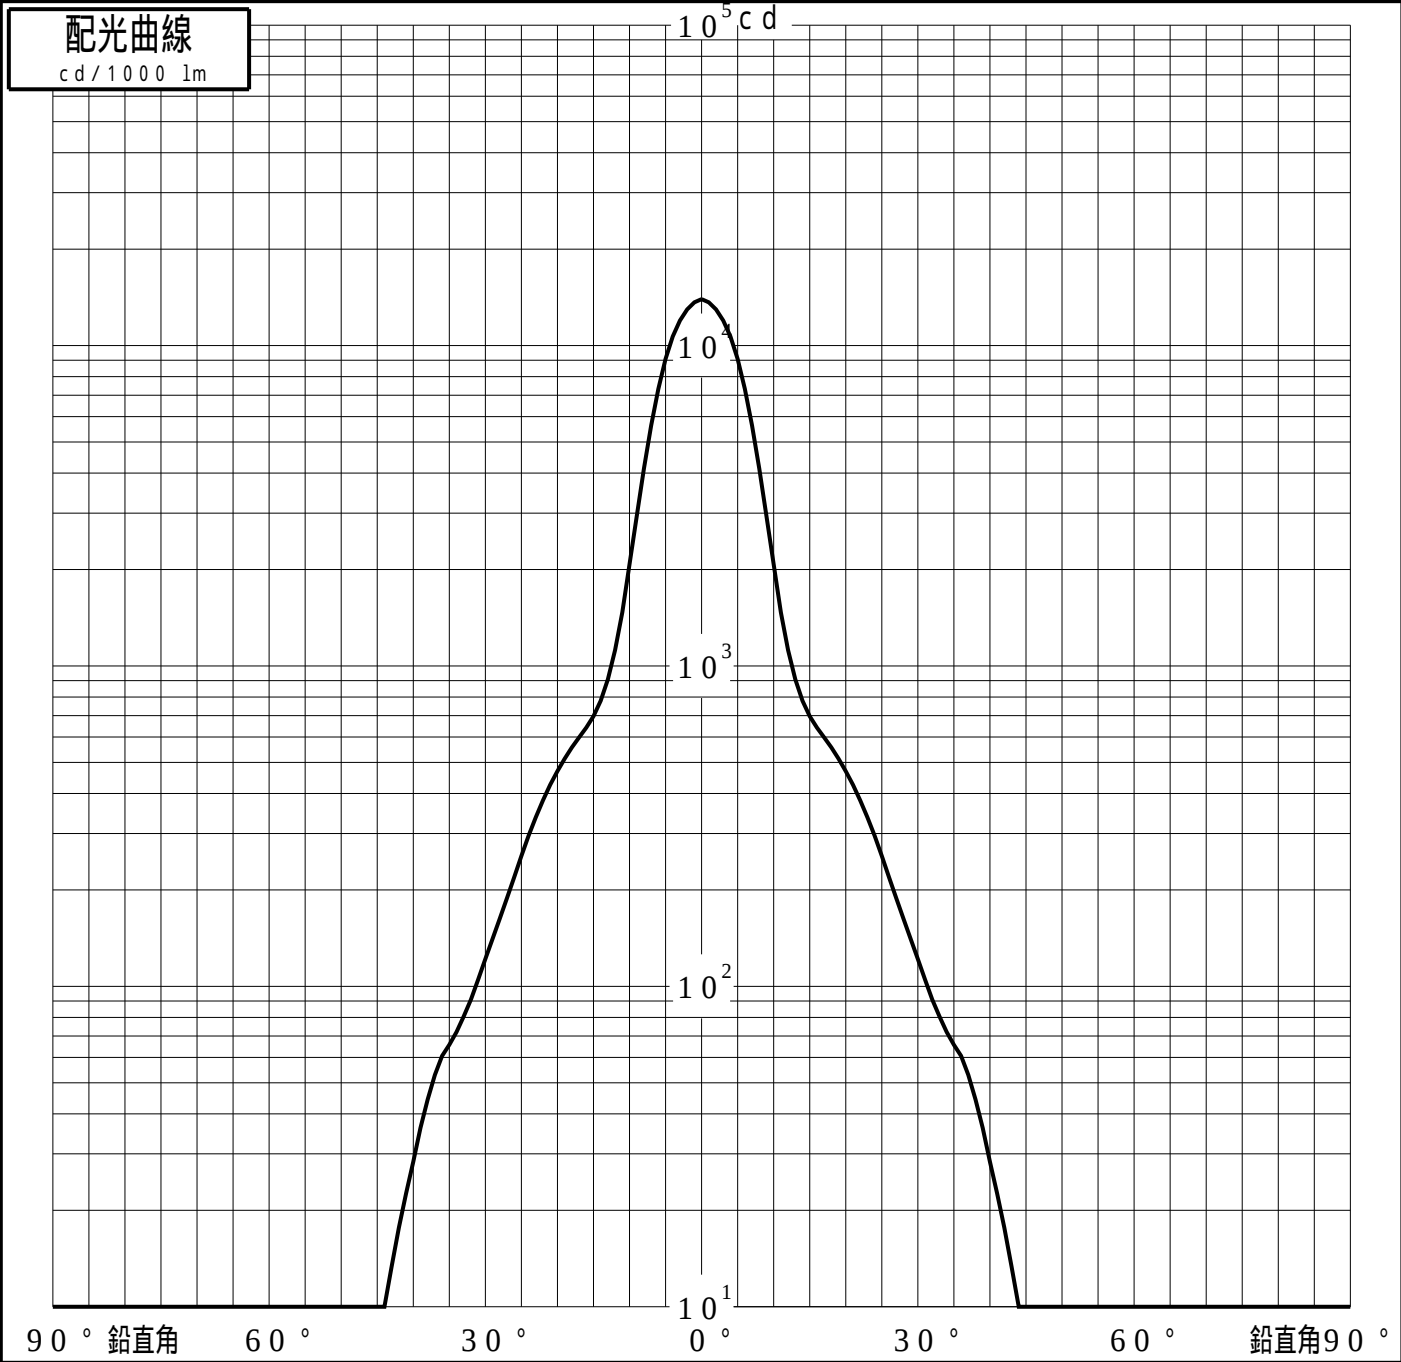

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS55313+NTS91056W+NTS90


光源

LED3000_70_2340 ×1

管理番号

K0156678(0)DJ1TF

累積光束曲線

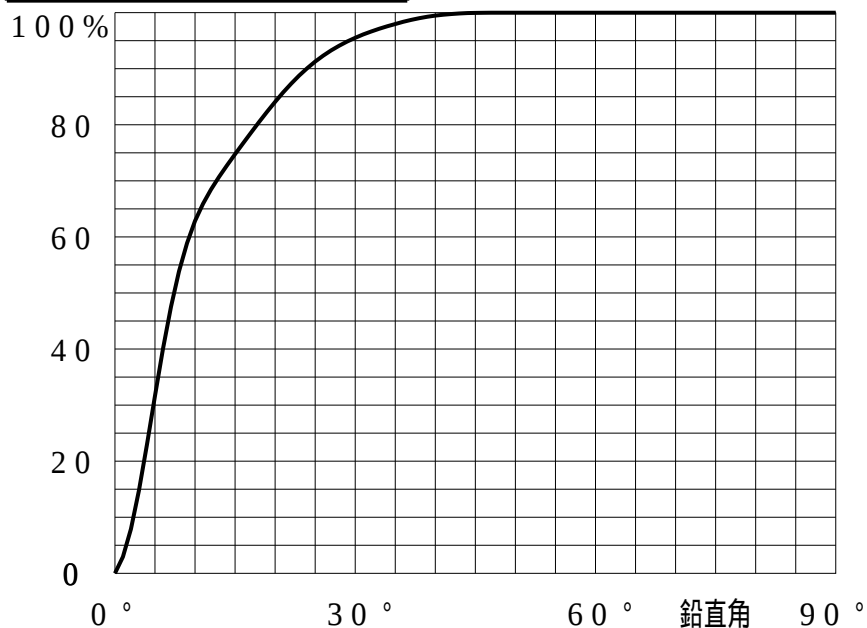

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm