
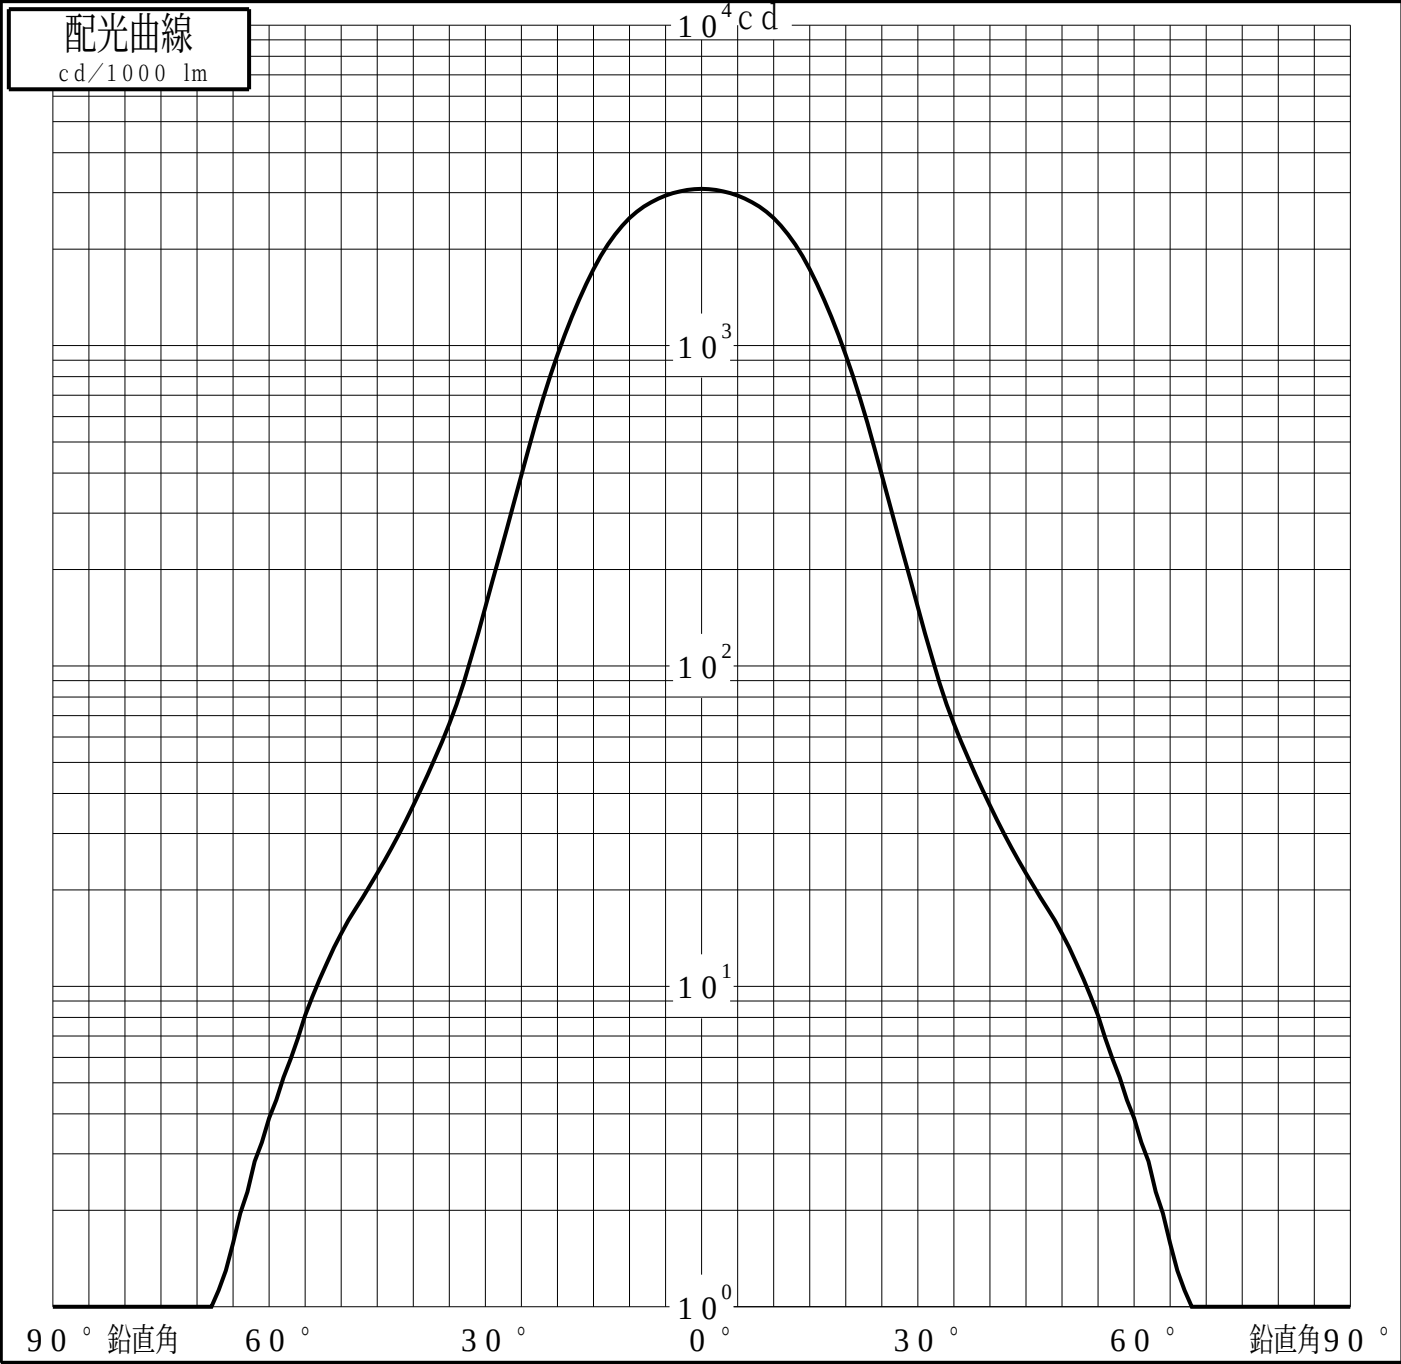


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS62001B+NTS90151(32DEG			
光源	LED4000_70_1085 ×1 1085.0 lm			
管理番号	K0167923(*) DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	88.5%	92.6%
最大光度	3085 cd/1000 lm	ビーム角	32.2	52.6	59.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62001B+NTS90151(32 DEG	光源	LED4000_70_1085 ×1
管理番号	K0167923(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

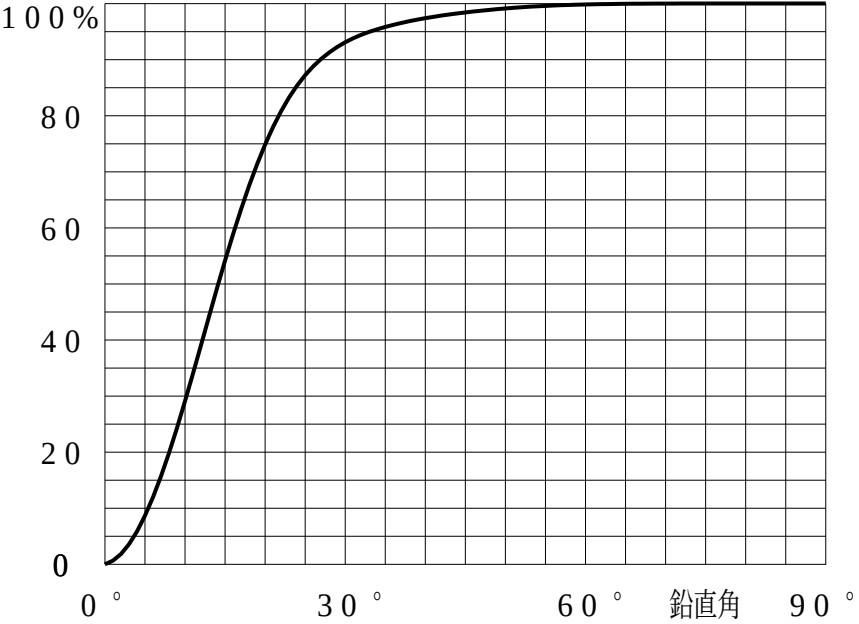

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

