


投光照明器具特性				
品名(品番)	NTS62002B+NTS90201(24DEG			
光源	LED3500_70_1260 ×1 1260.0 lm			
管理番号	K0168003(*)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.7%	84.6%	89.9%
最大光度	4909 cd/1000 lm	ビ-ム角	23.6	43.1	50.1

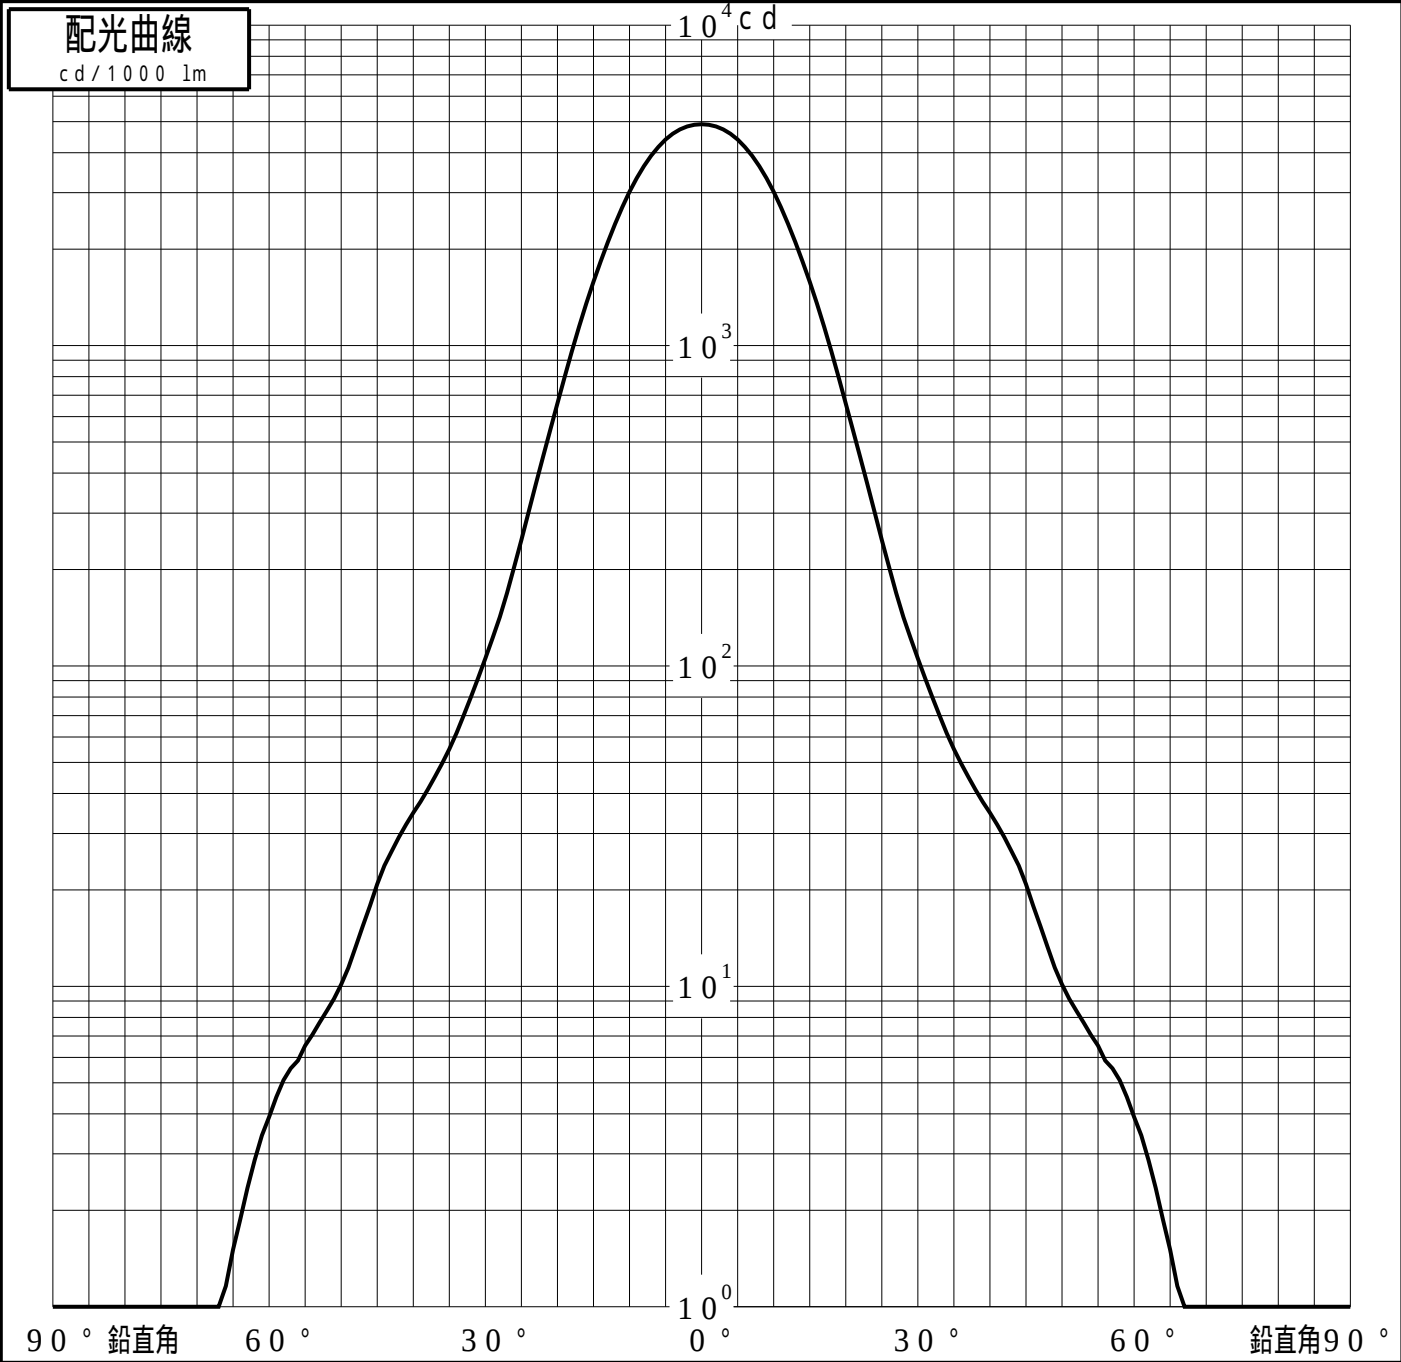

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62002B+NTS90201(24DEG



光源

LED3500_70_1260 x1

管理番号


K0168003(*)DJ1TF

累積光束曲線

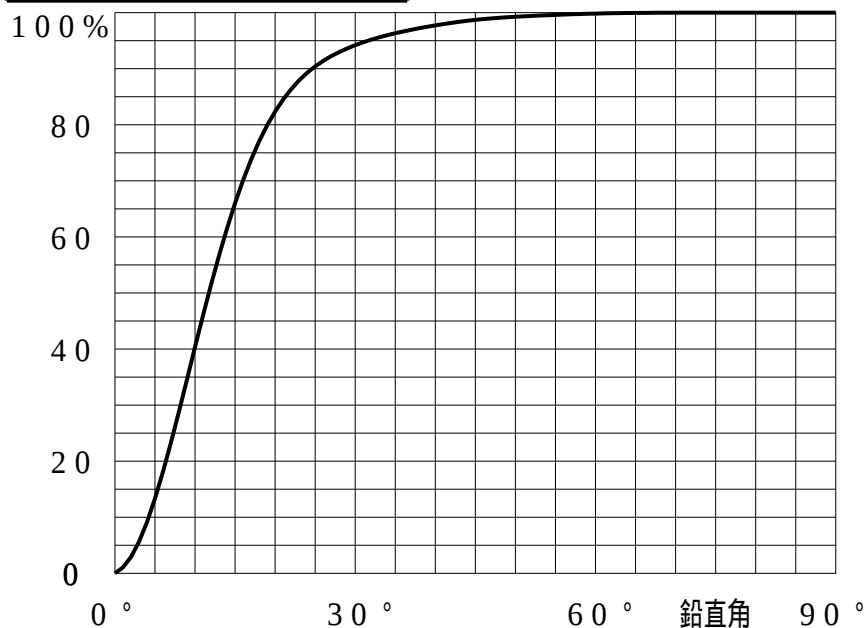

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm

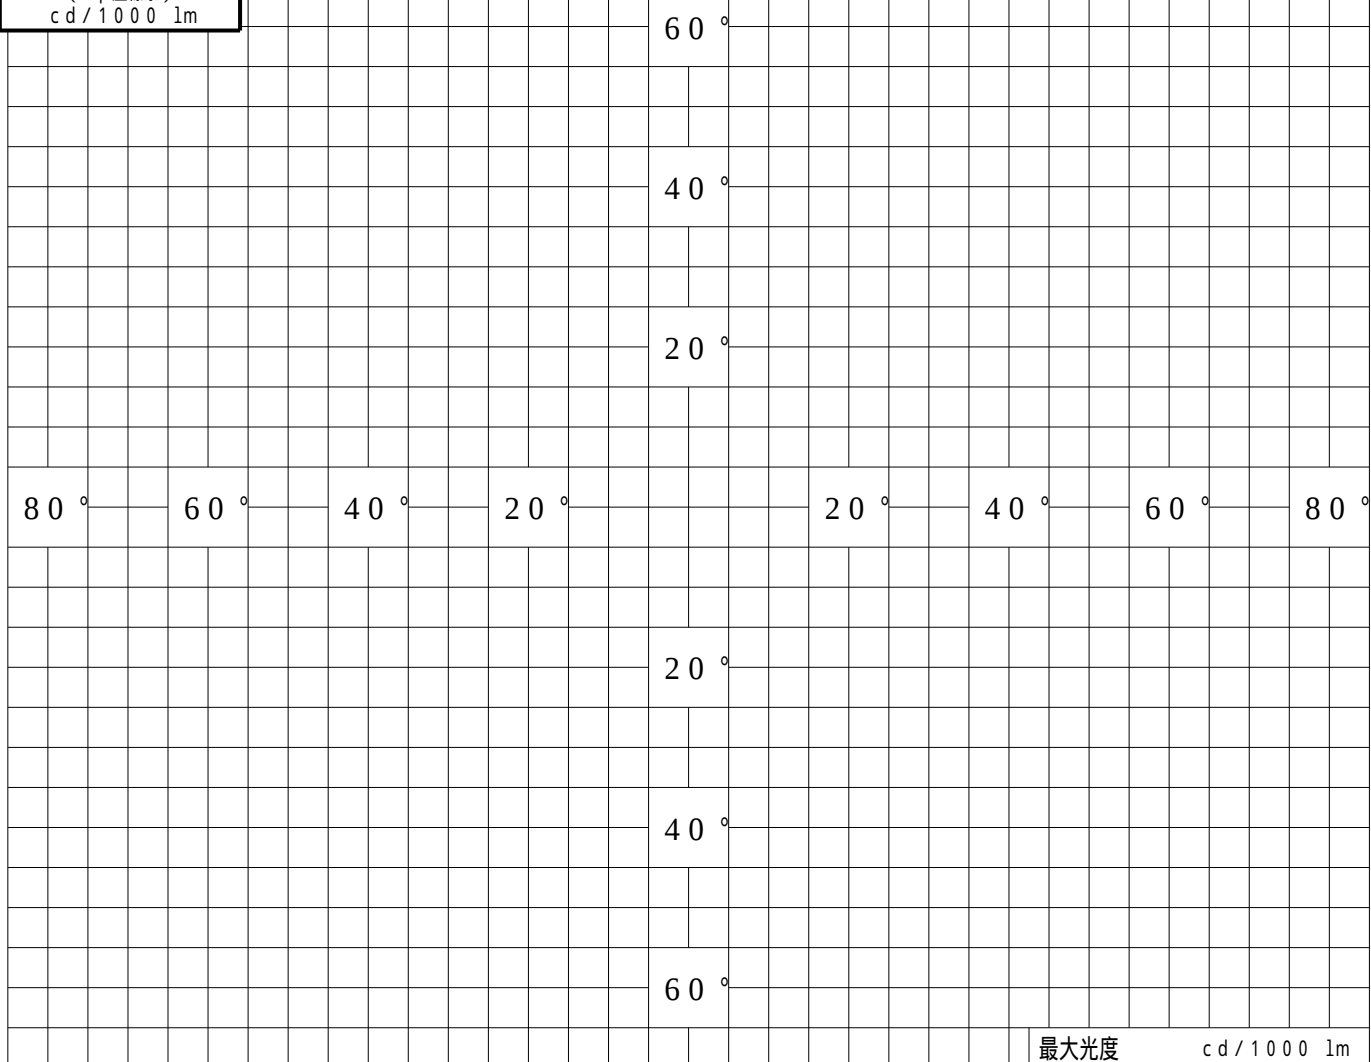

最大光度

cd/1000lm