
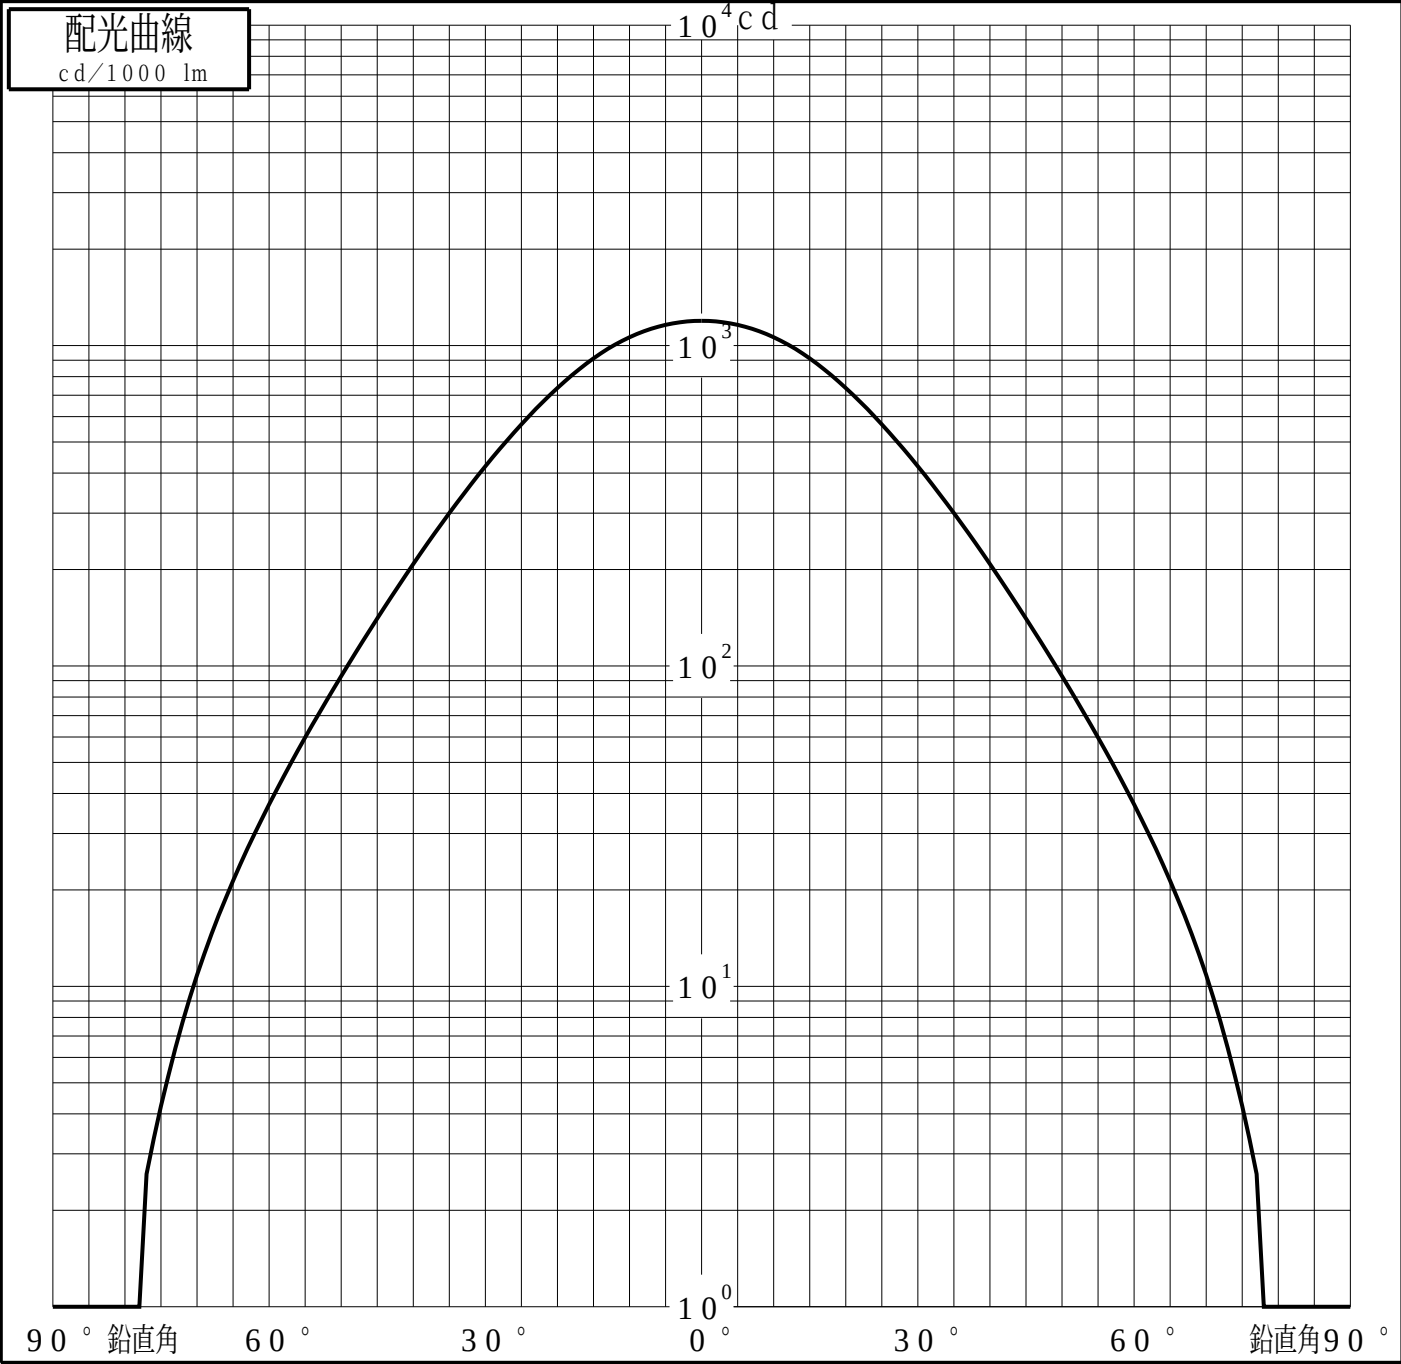


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62004W+NTS90201+NTS91				
光源	LED2700_70_1000 ×1 1000.0 lm				
管理番号	K0167924(2)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.2 %	89.3 %	95.9 %
最大光度	1195 cd/1000 lm	ビーム角	48.2	94.0	110.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62004W+NTS90201+NTS91	光源	LED2700_70_1000 ×1
管理番号	K0167924(2)DJ1TF		

累積光束曲線

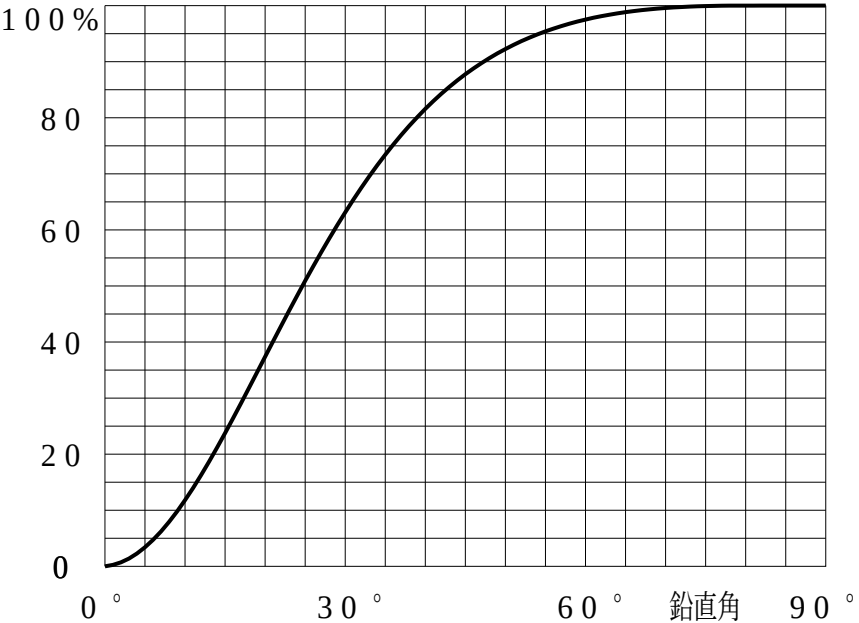

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

