


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY33162 + YYY95060					
光源	LED4000_70_830 ×1		830.0 lm			
管理番号	K0177487(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.6%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0%	ビーム効率	44.7%	93.3%	95.7%	
最大光度	2696 cd/1000 lm	ビーム角	31.3	61.7	65.8	

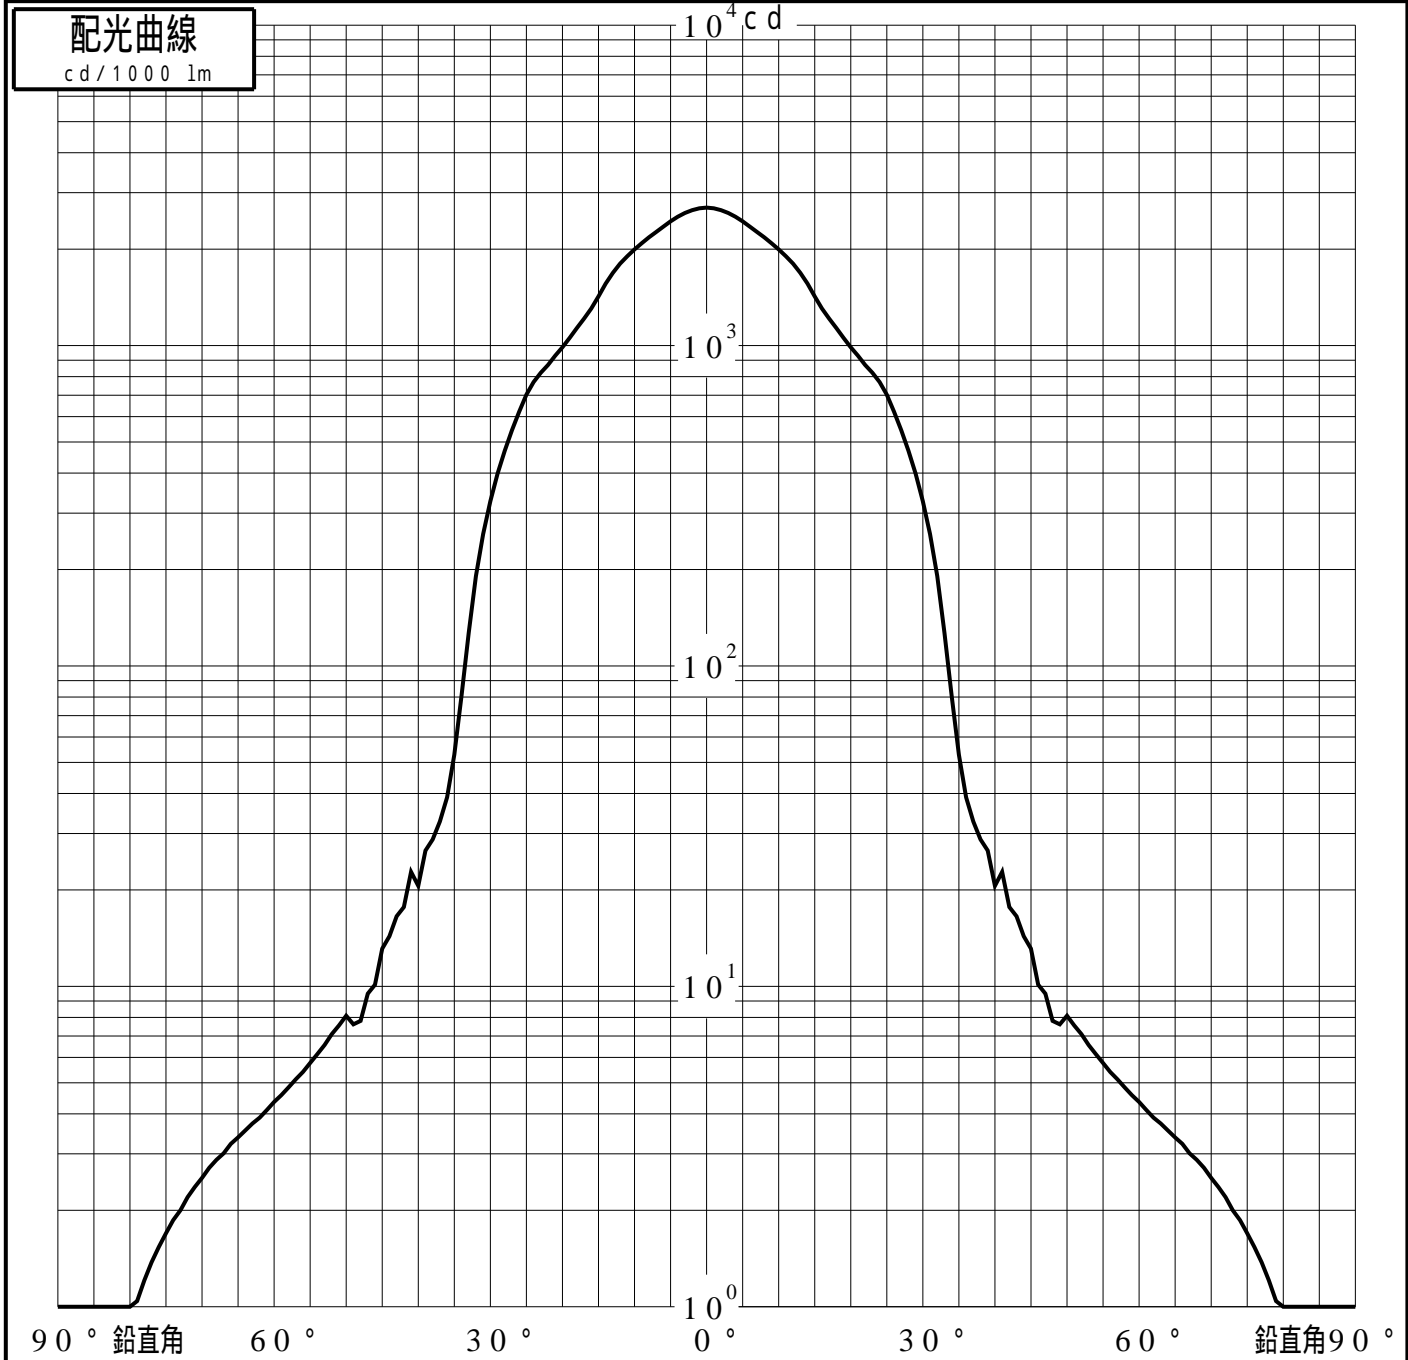

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33162+YYY95060	光源	LED4000_70_830 ×1
管理番号	K0177487(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

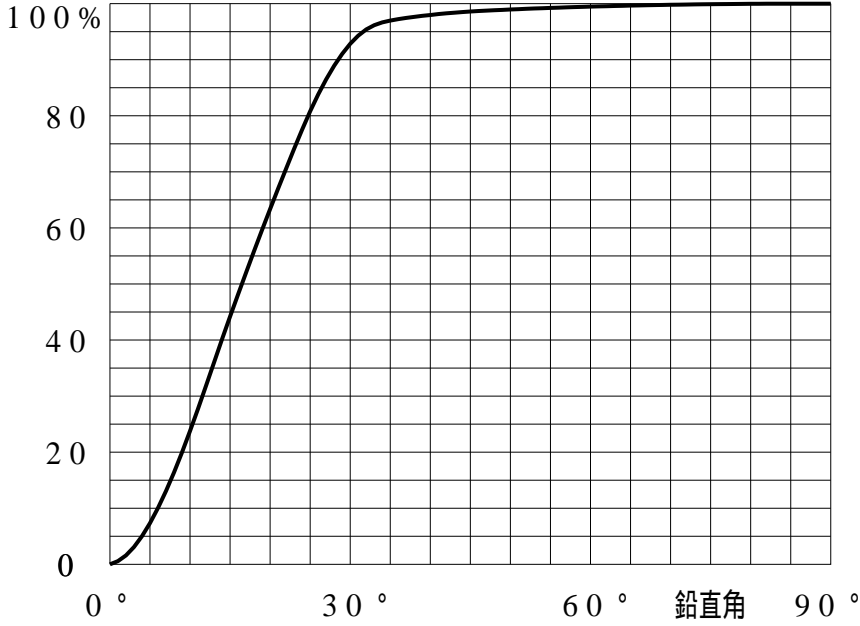

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm