


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62198W+NTS90200			
光源	LED3000_70_1340 ×1 1340.0 lm			
管理番号	K0153417(9)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.2%	91.2%	96.9%
最大光度	1005 cd/1000 lm	ビーム角	56.0	98.6	115.4

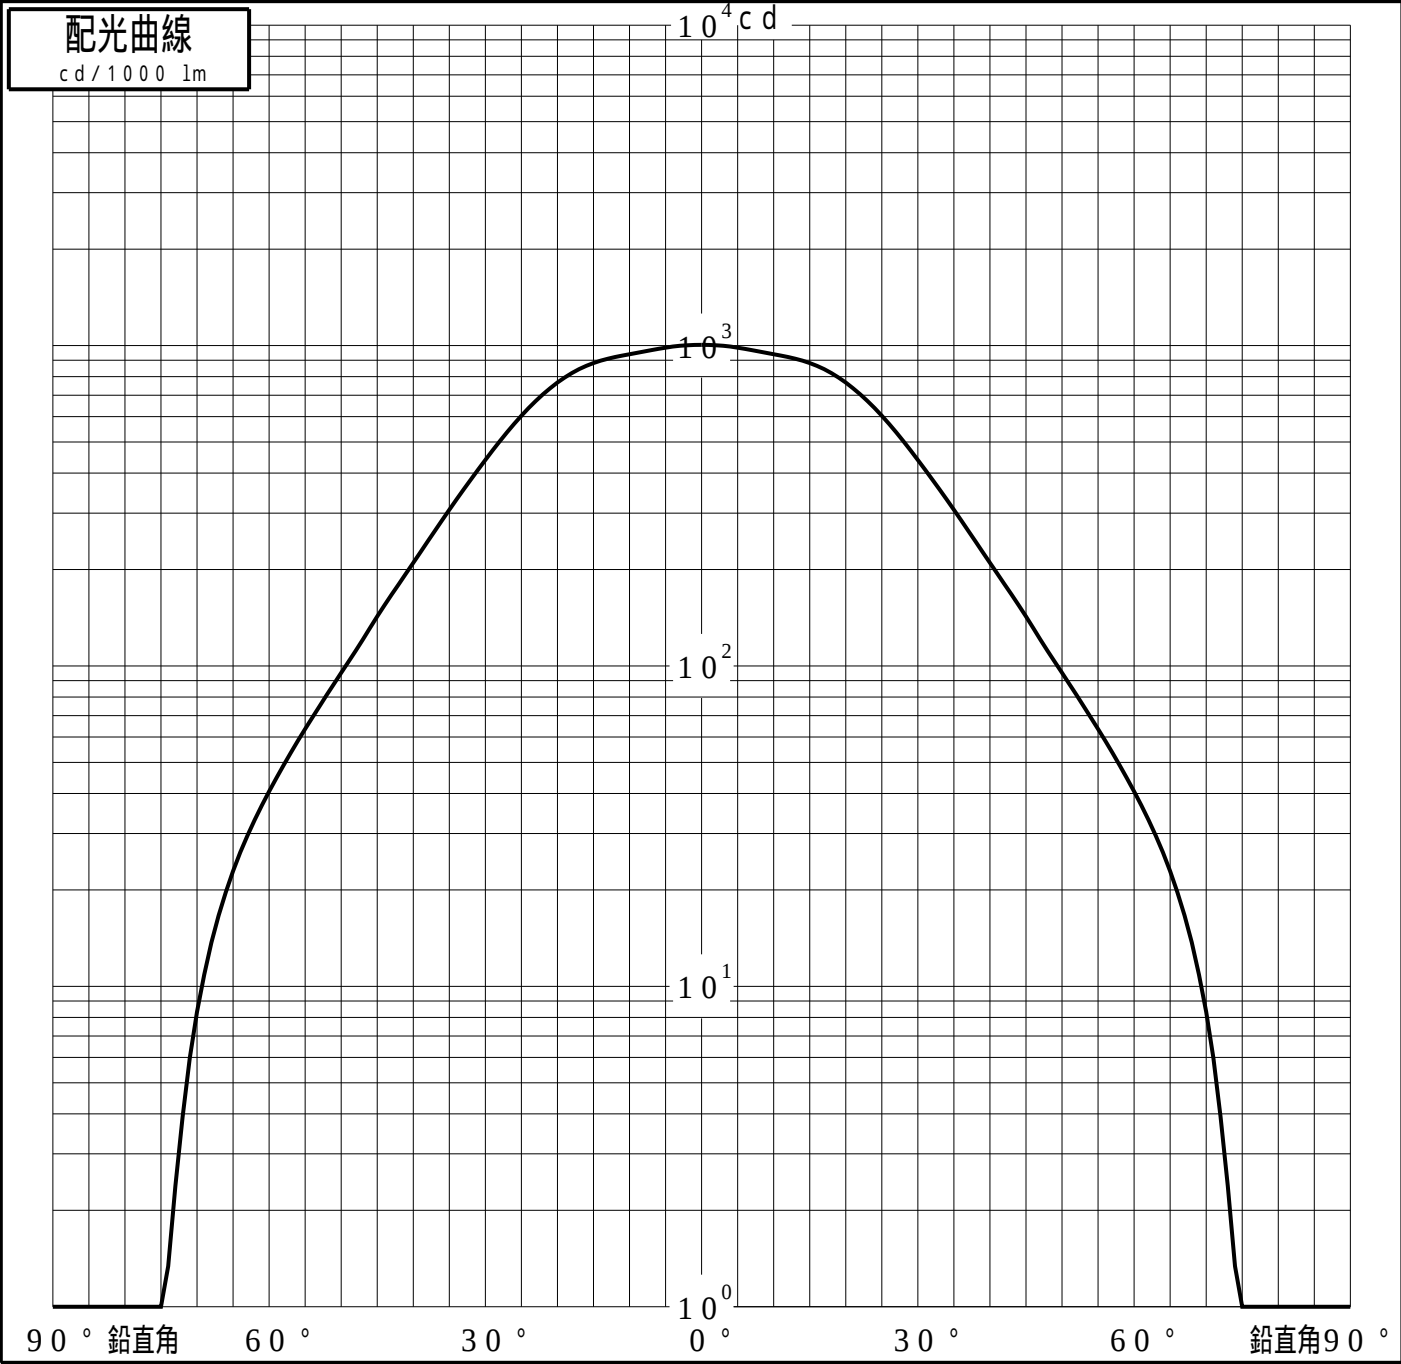

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62198W+NTS90200


光源

LED3000_70_1340 x1

管理番号

K0153417(9)DJ1 TF

累積光束曲線

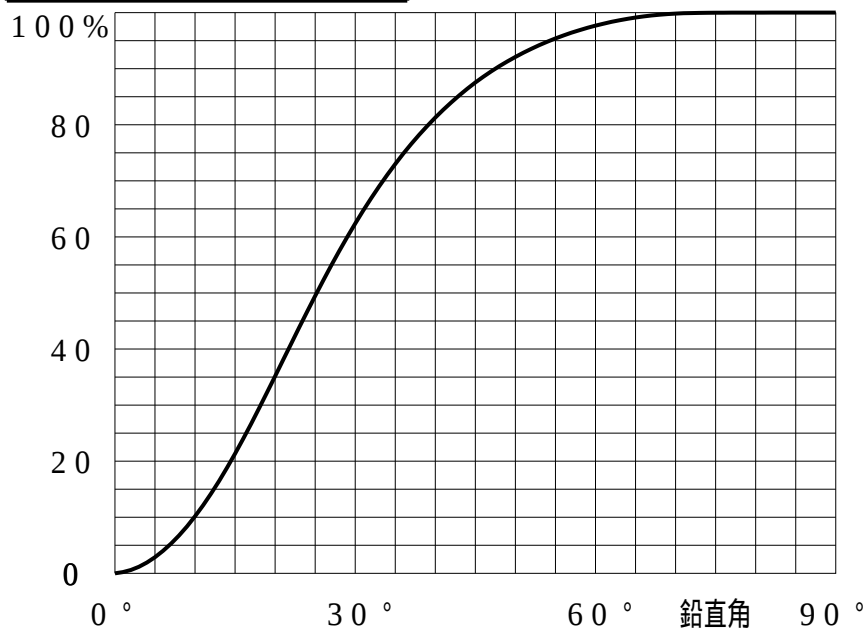

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm