
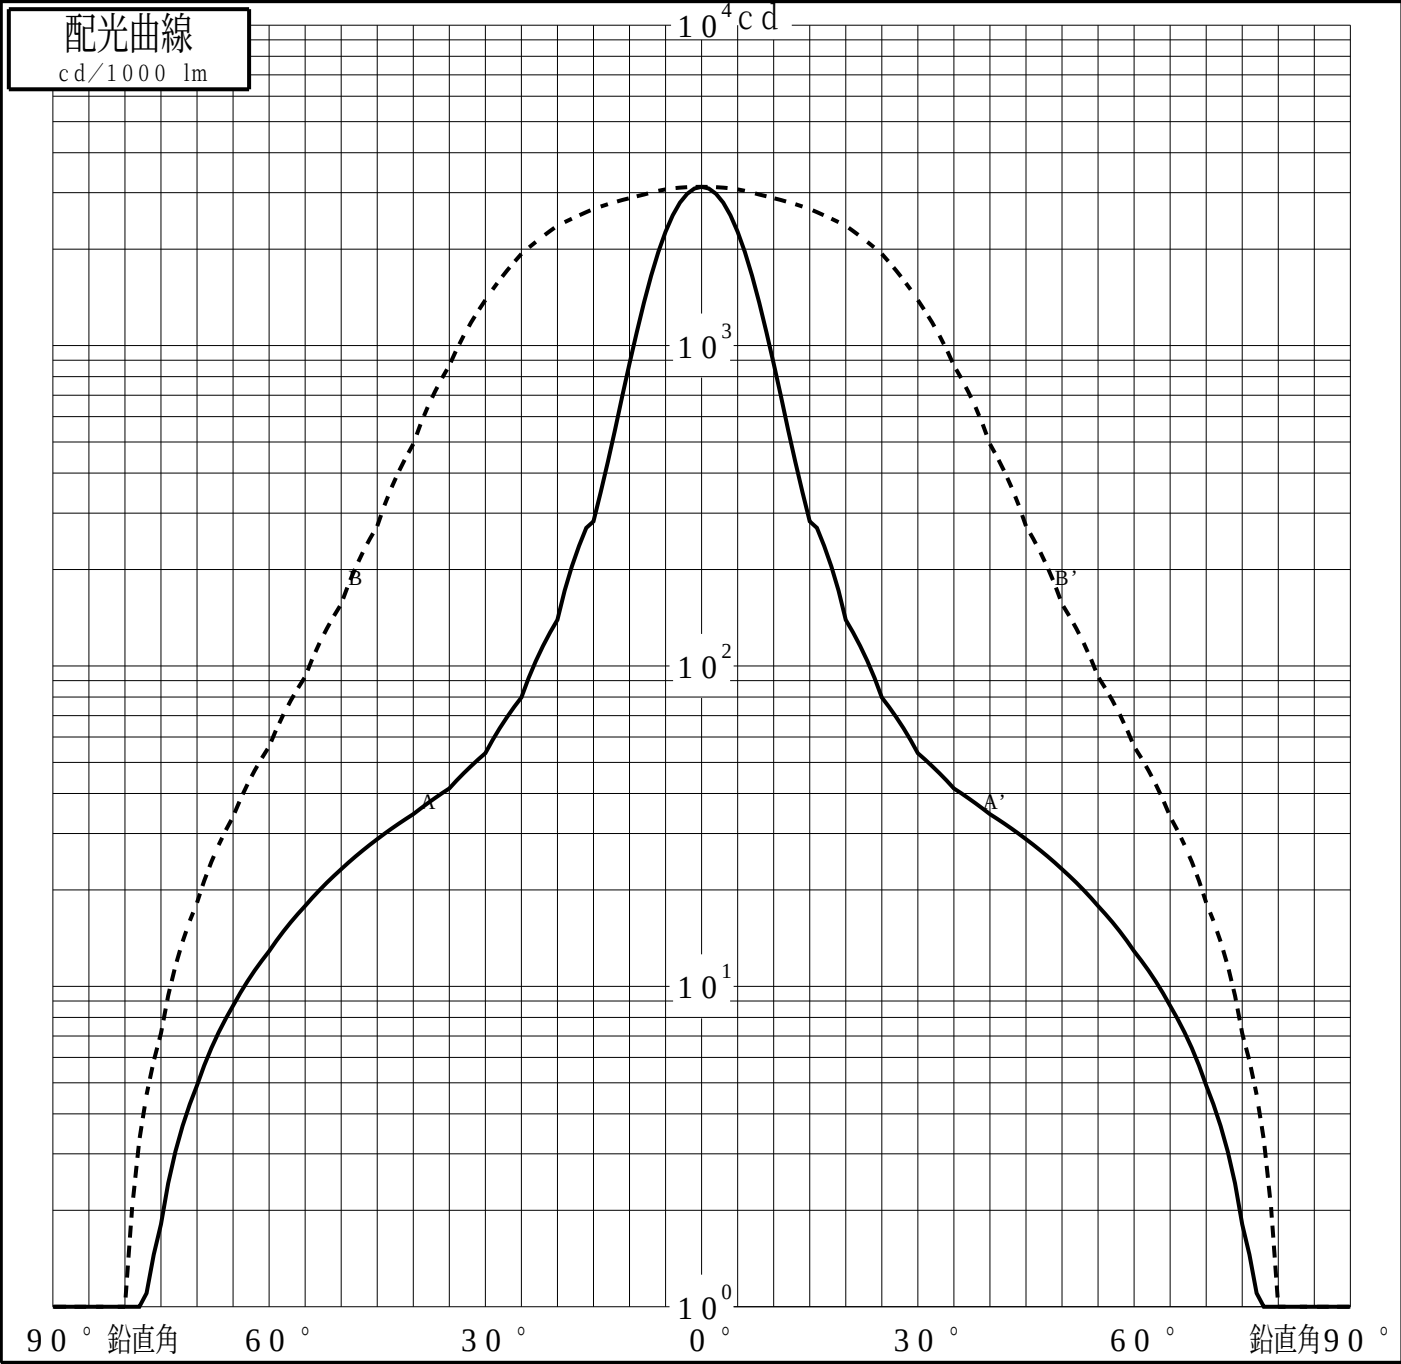


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62510W+NTS90200+NTS91			
光源	LED5000_70_1220 ×1 1220.0 lm			
管理番号	K0169339(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.4%	80.8%	87.9%
最大光度	3130 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.6 BB' 56.7	29.1 88.2	38.9 100.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62510W+NTS90200+NTS91	光源	LED5000_70_1220 ×1
管理番号	K0169339(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

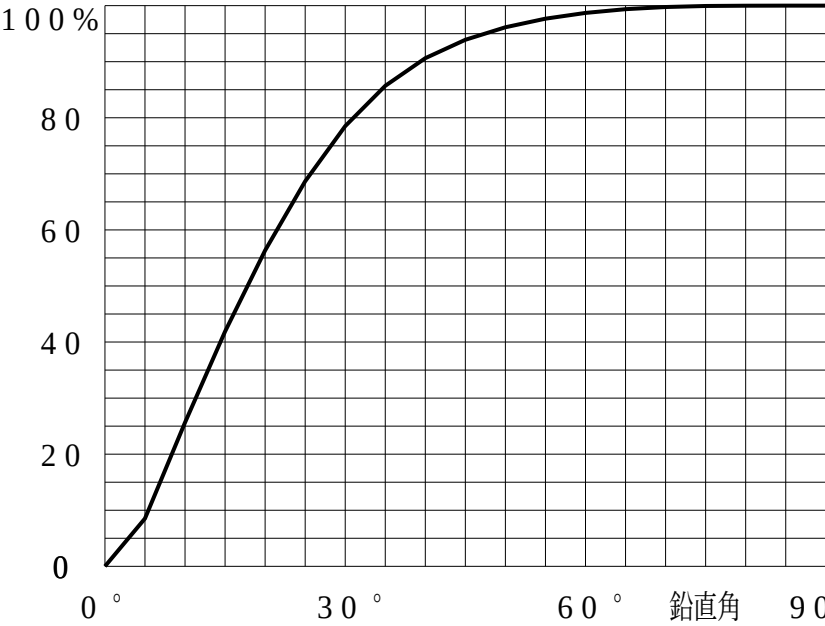

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

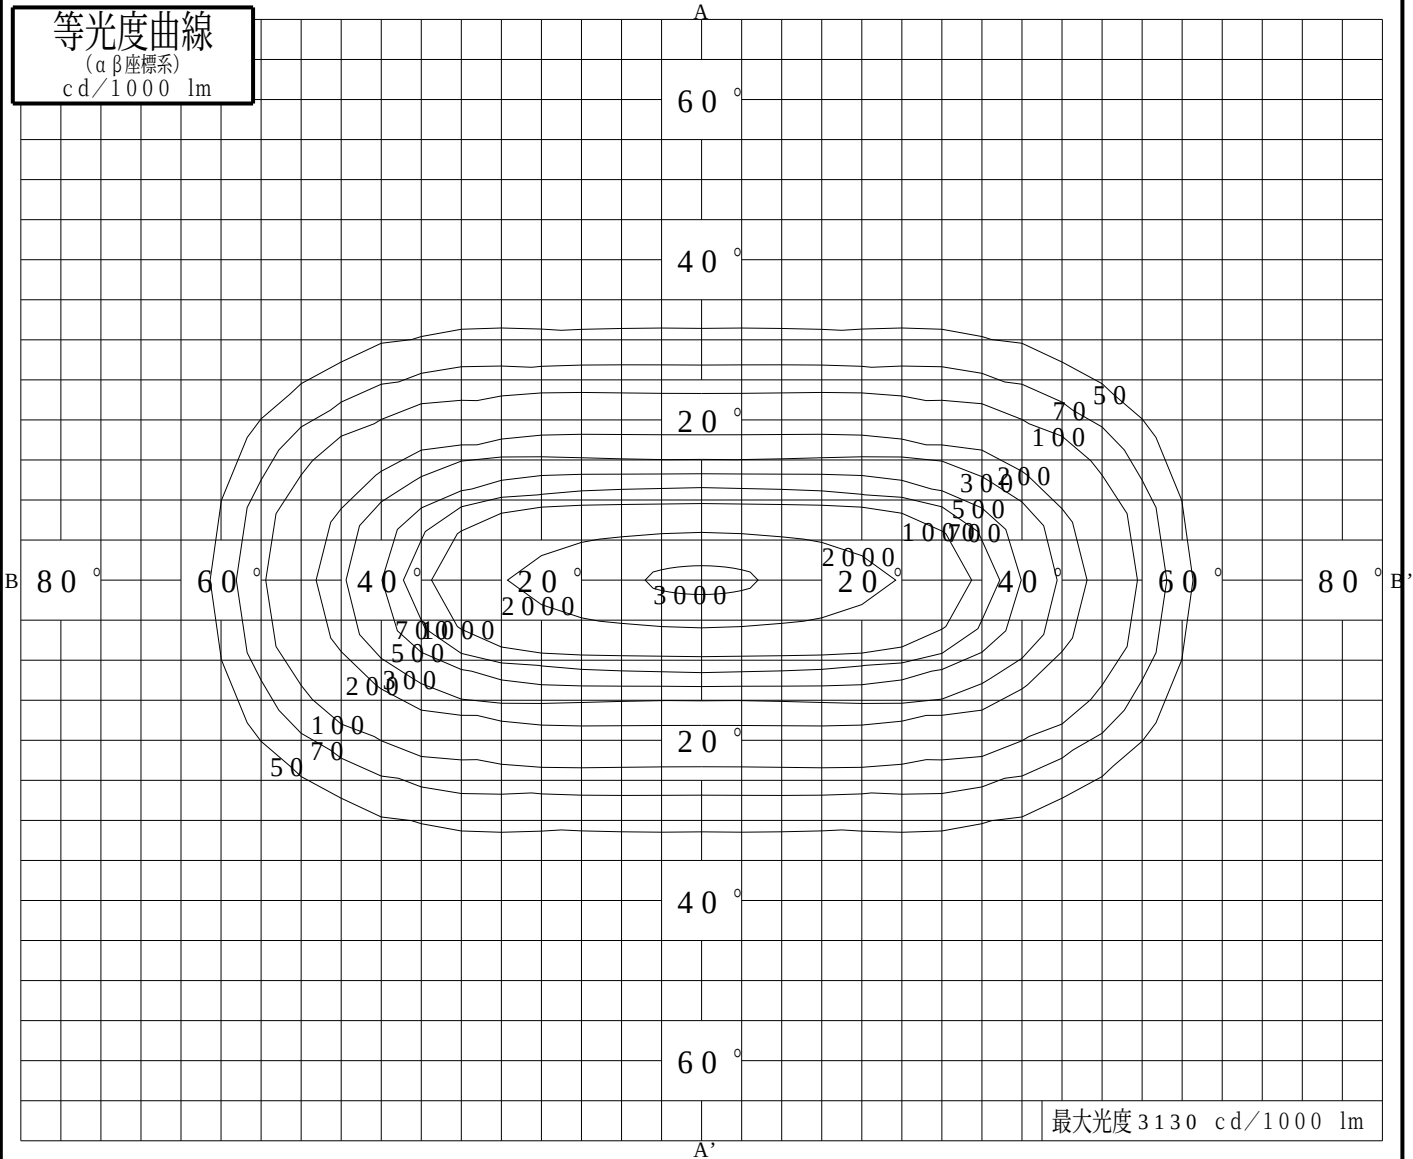

最大光度 3130 cd/1000 lm