


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62511B+NTS90200+NTS91				
光源	LED4000_70_1155 ×1 1155.0 lm				
管理番号	K0169343(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.7%	71.5%	79.4%
最大光度	8235 cd/1000 lm	ビーム角	15.9	32.4	40.4

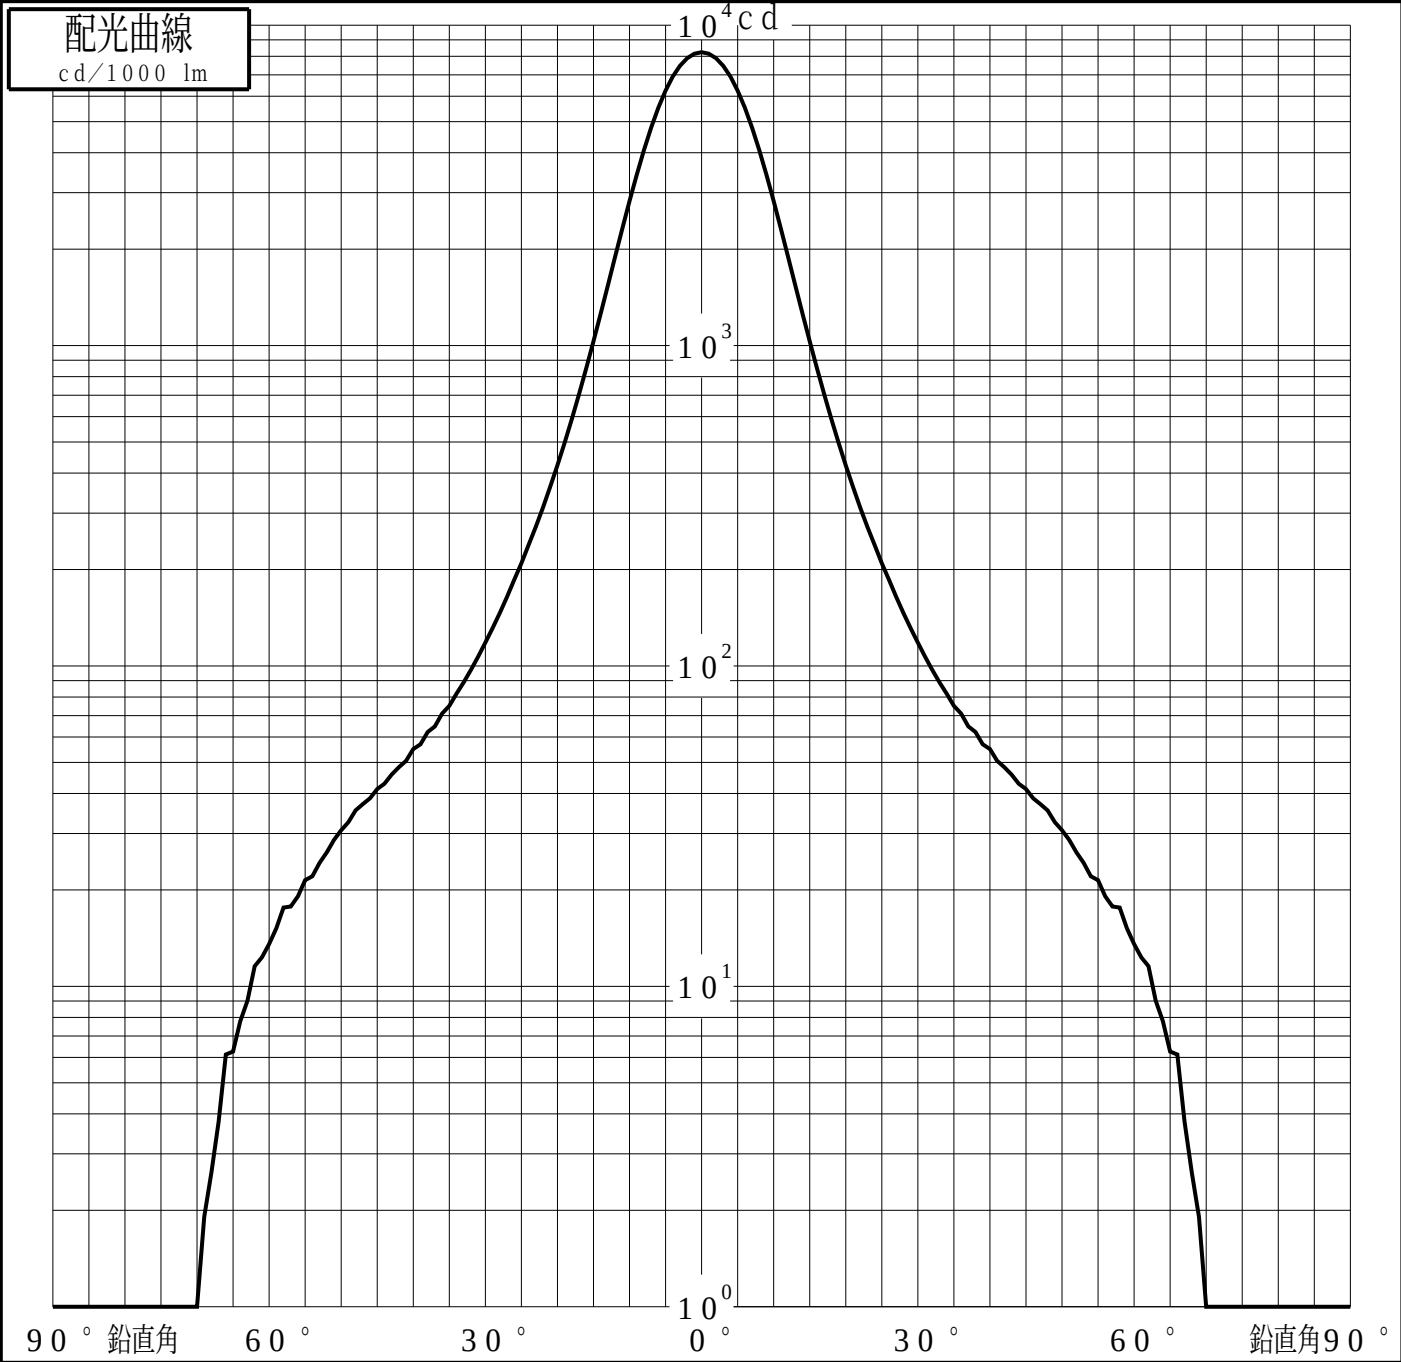

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62511B+NTS90200+NTS91	光源	LED4000_70_1155 ×1
管理番号	K0169343(0)DJ1TF		

累積光束曲線

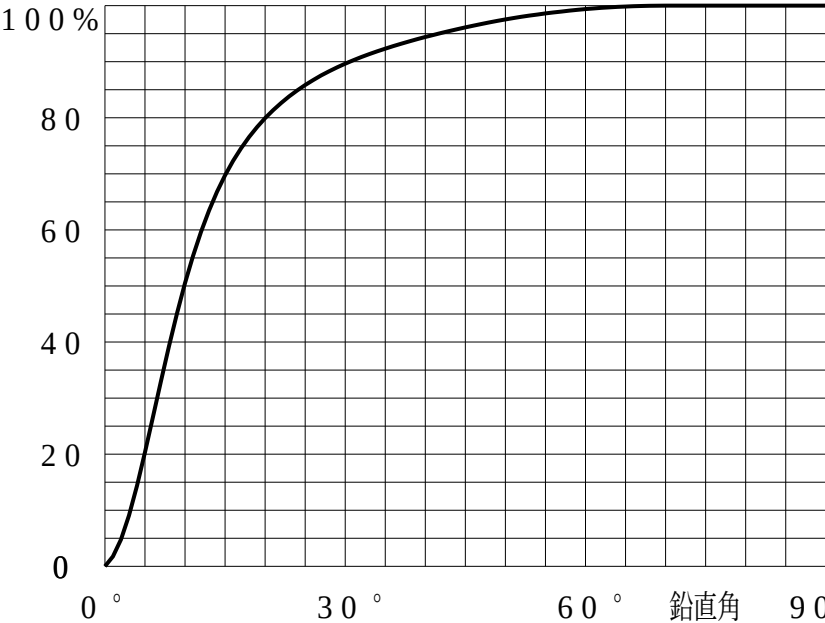

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

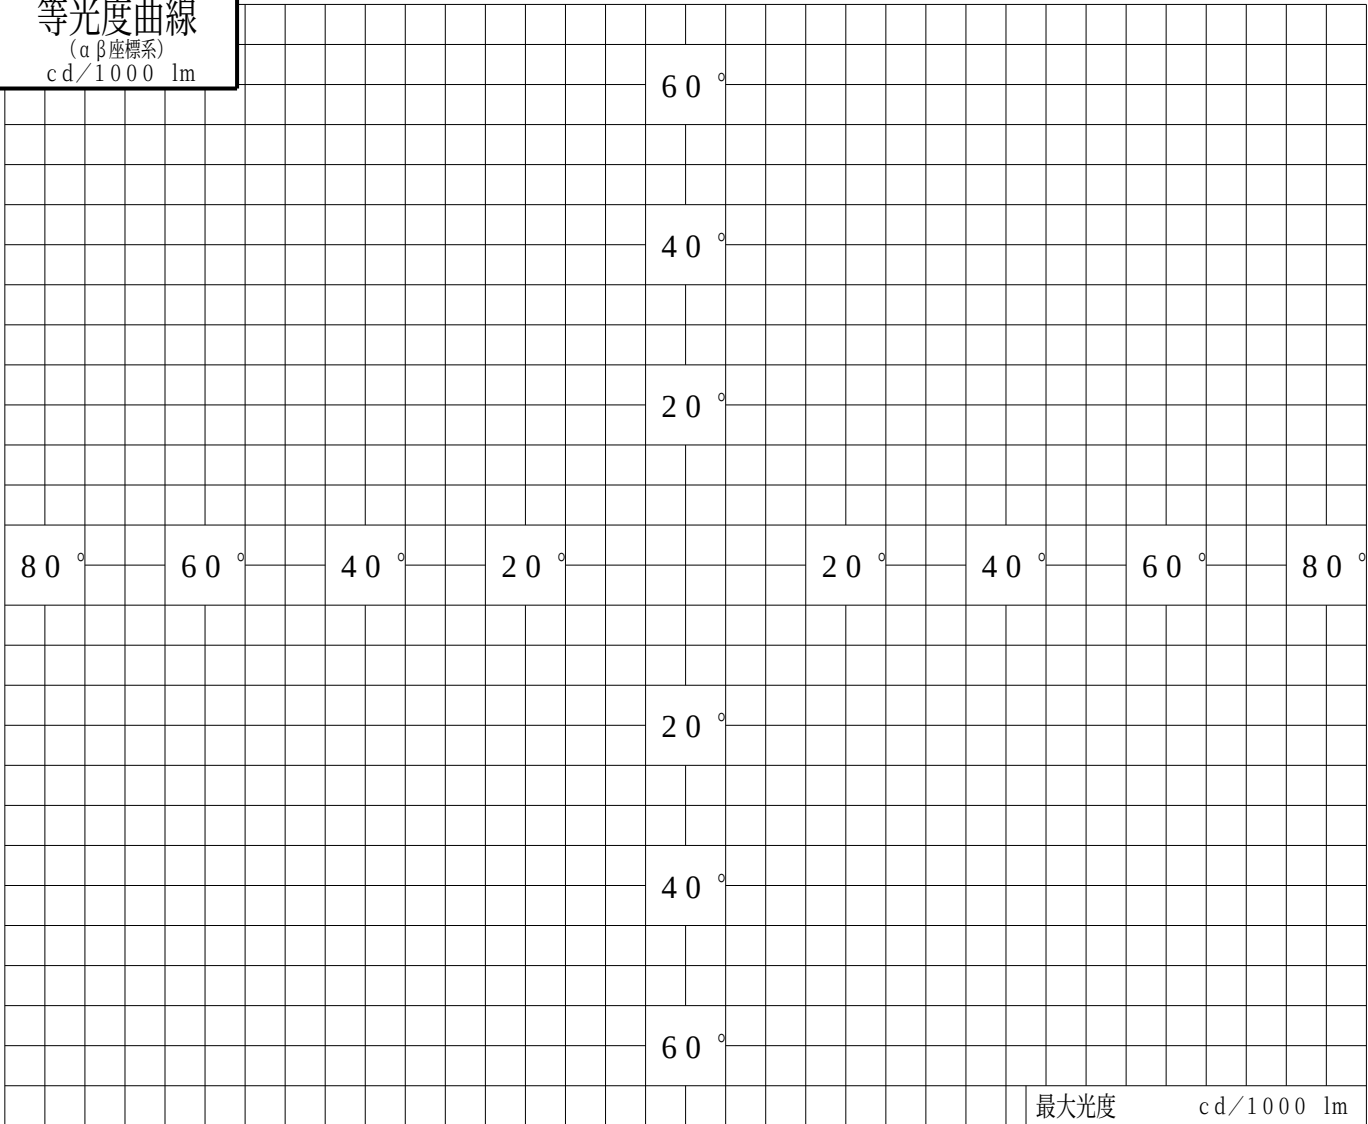

最大光度 cd/1000 lm