


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62512W+NTS90200+NTS91				
光源	LED3500_70_1590 ×1 1590.0 lm				
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	58.9% AA' 30.1	89.7% 49.9	93.9% 58.8	
最大光度	1579 cd/1000 lm		BB' 64.9	102.1	114.6	

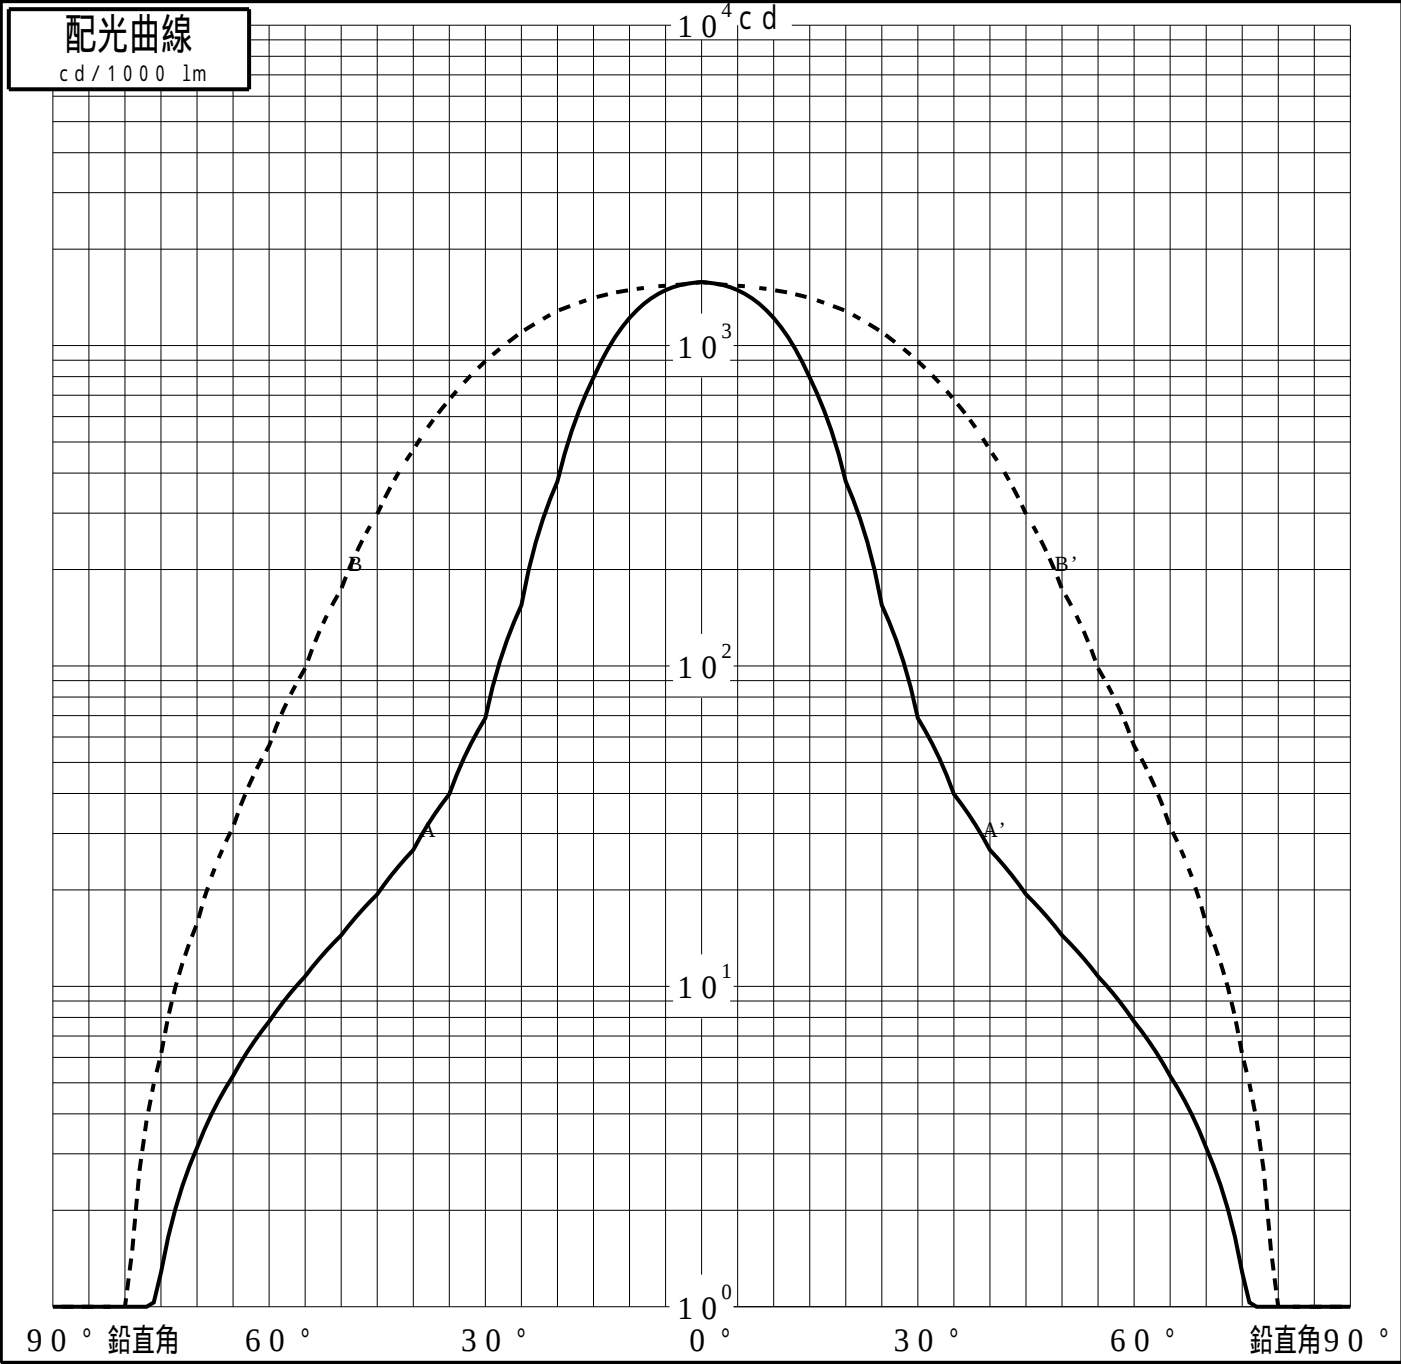

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62512W+NTS90200+NTS91	光源	LED3500_70_1590 ×1
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

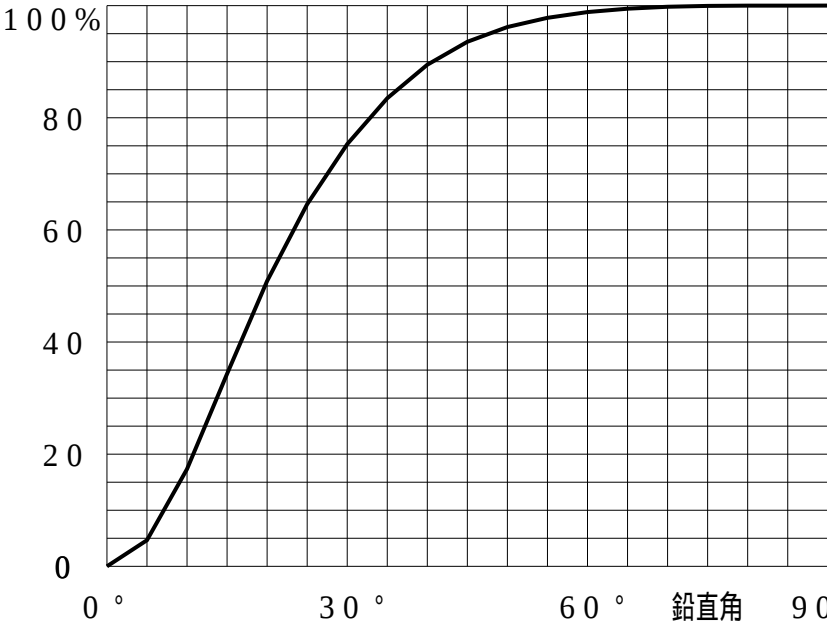

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

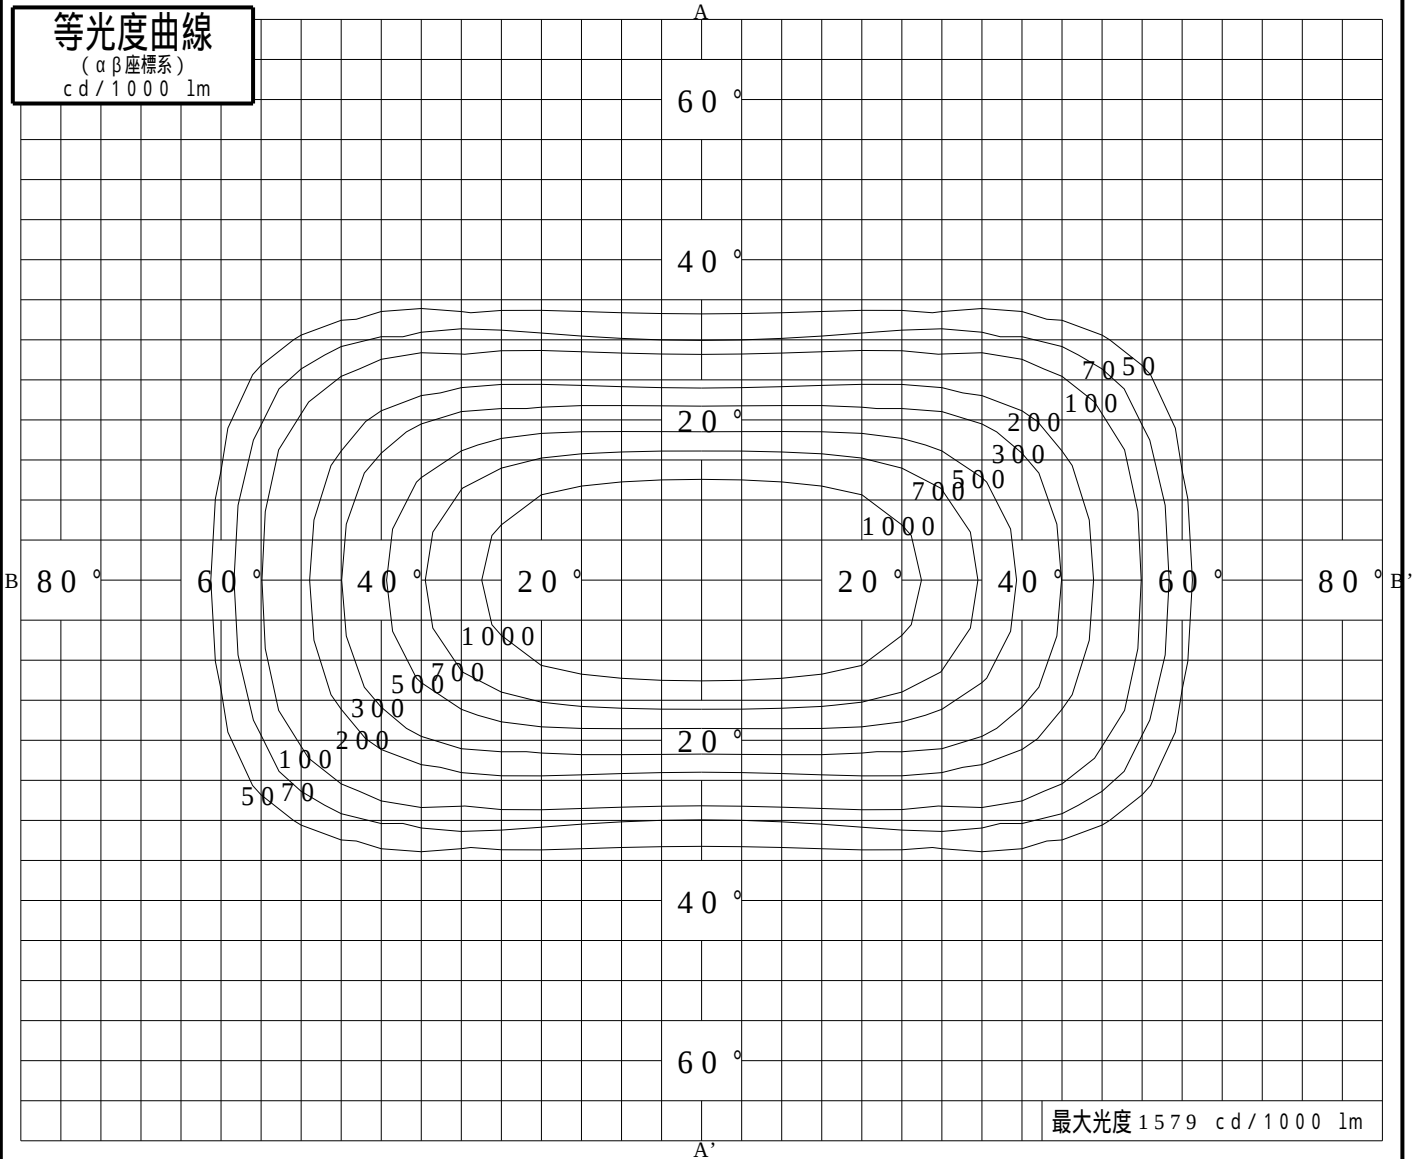

最大光度 1579 cd/1000 lm