


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS62513W+NTS90200+NTS91
光源	LED3000_70_1610 ×1 1610.0 l m
管理番号	K0169346(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	86.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.2%	84.3%	89.6%
最大光度	2615 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	56.9	67.1

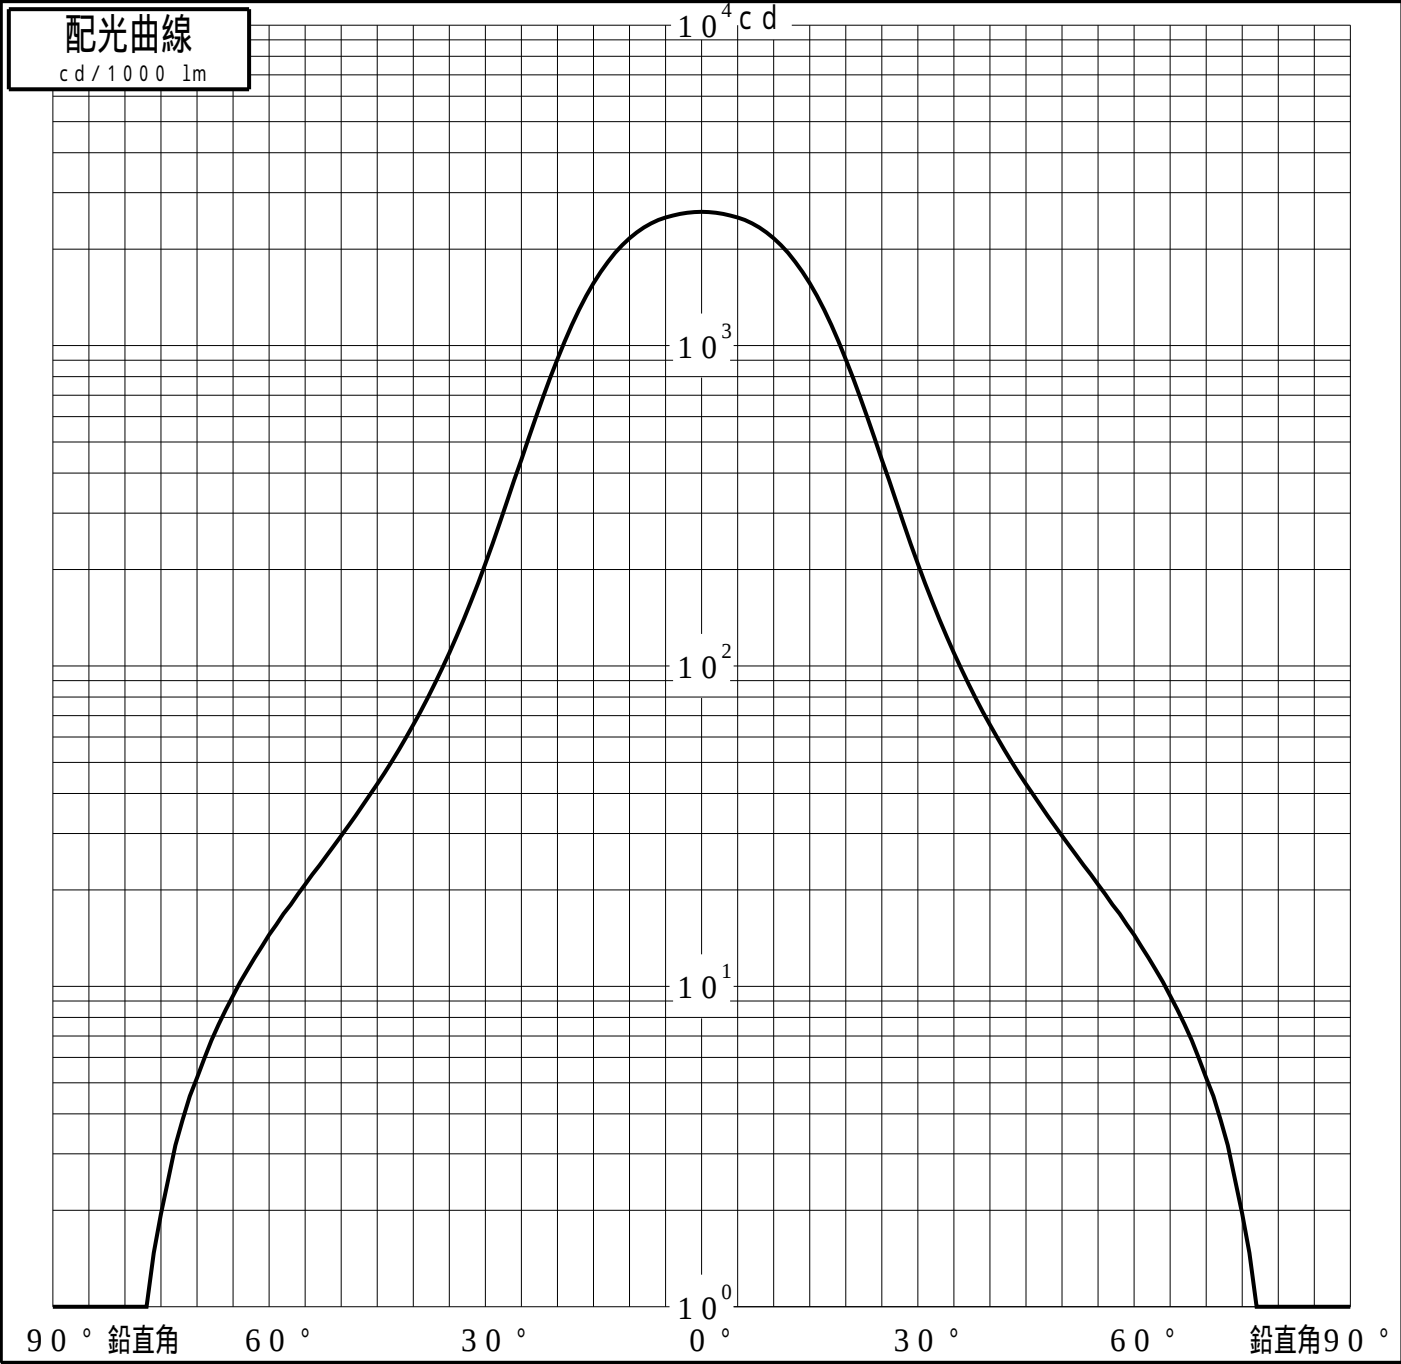

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62513W+NTS90200+NTS91


光源

LED3000_70_1610 x1

管理番号

K0169346(0)DJ1 TF

累積光束曲線

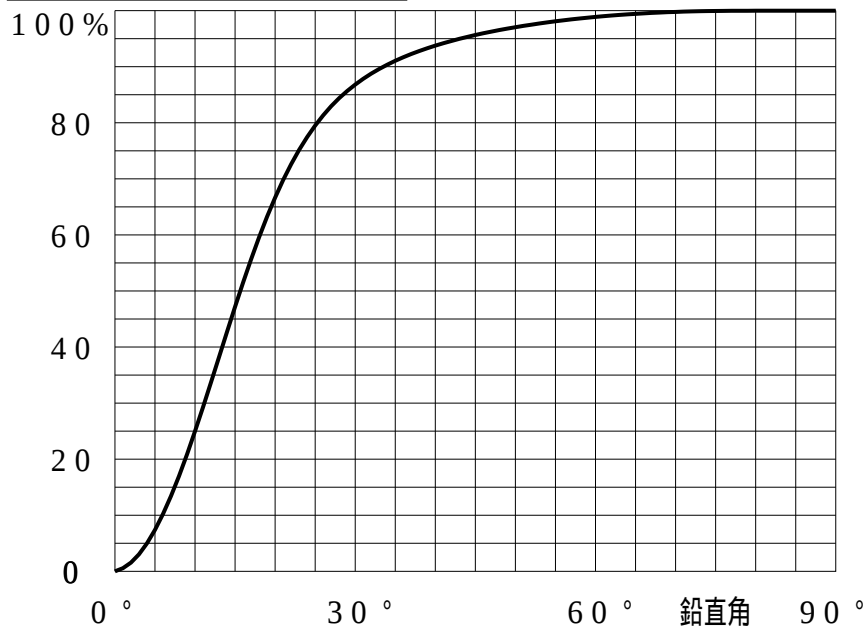

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm