


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62513W+NTS90200+NTS91				
光源	LED3000_70_1440 ×1 1440.0 lm				
管理番号	K0169341(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	86.4%	91.4%	
最大光度	2185 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 21.4 BB' 60.5	39.7 95.9	48.9 107.9		

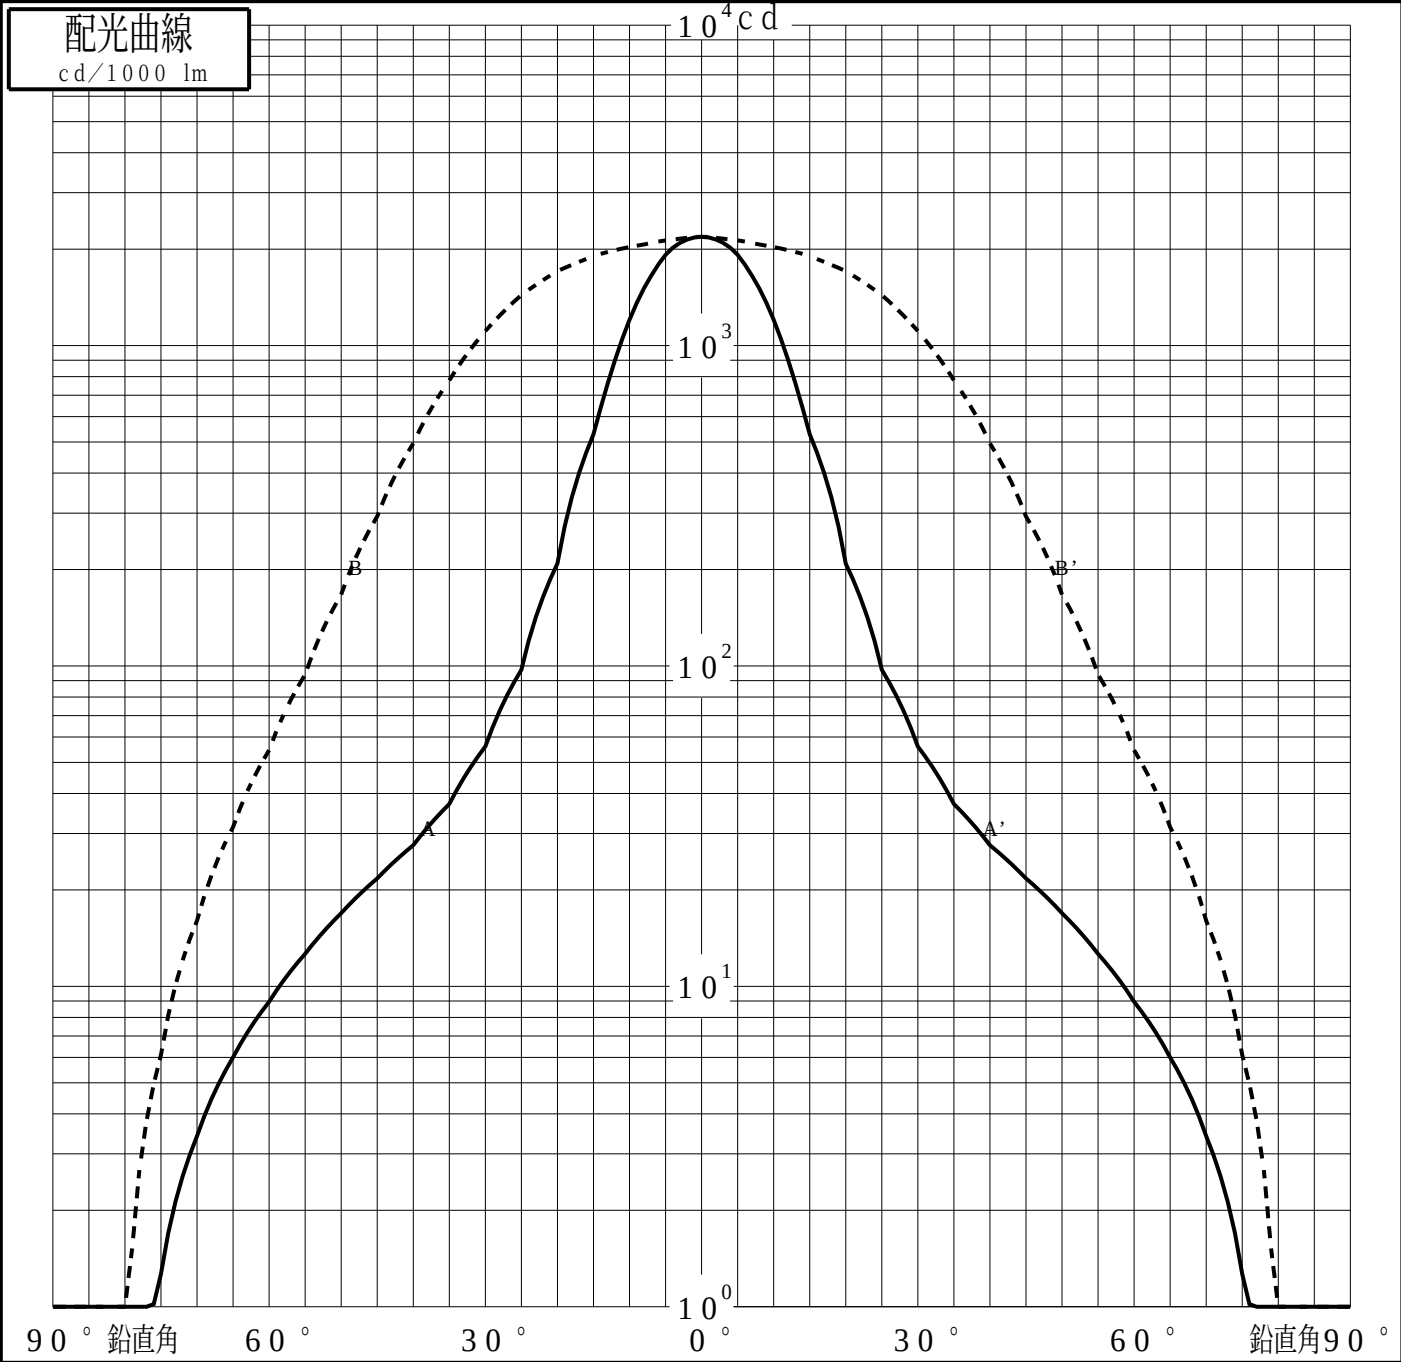

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62513W+NTS90200+NTS91	光源	LED3000_70_1440 x1
管理番号	K0169341(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

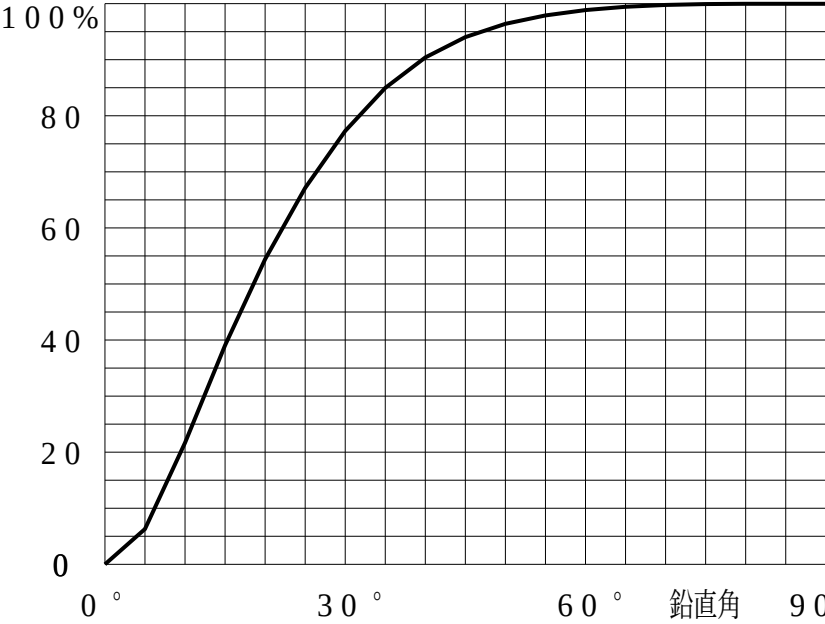

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

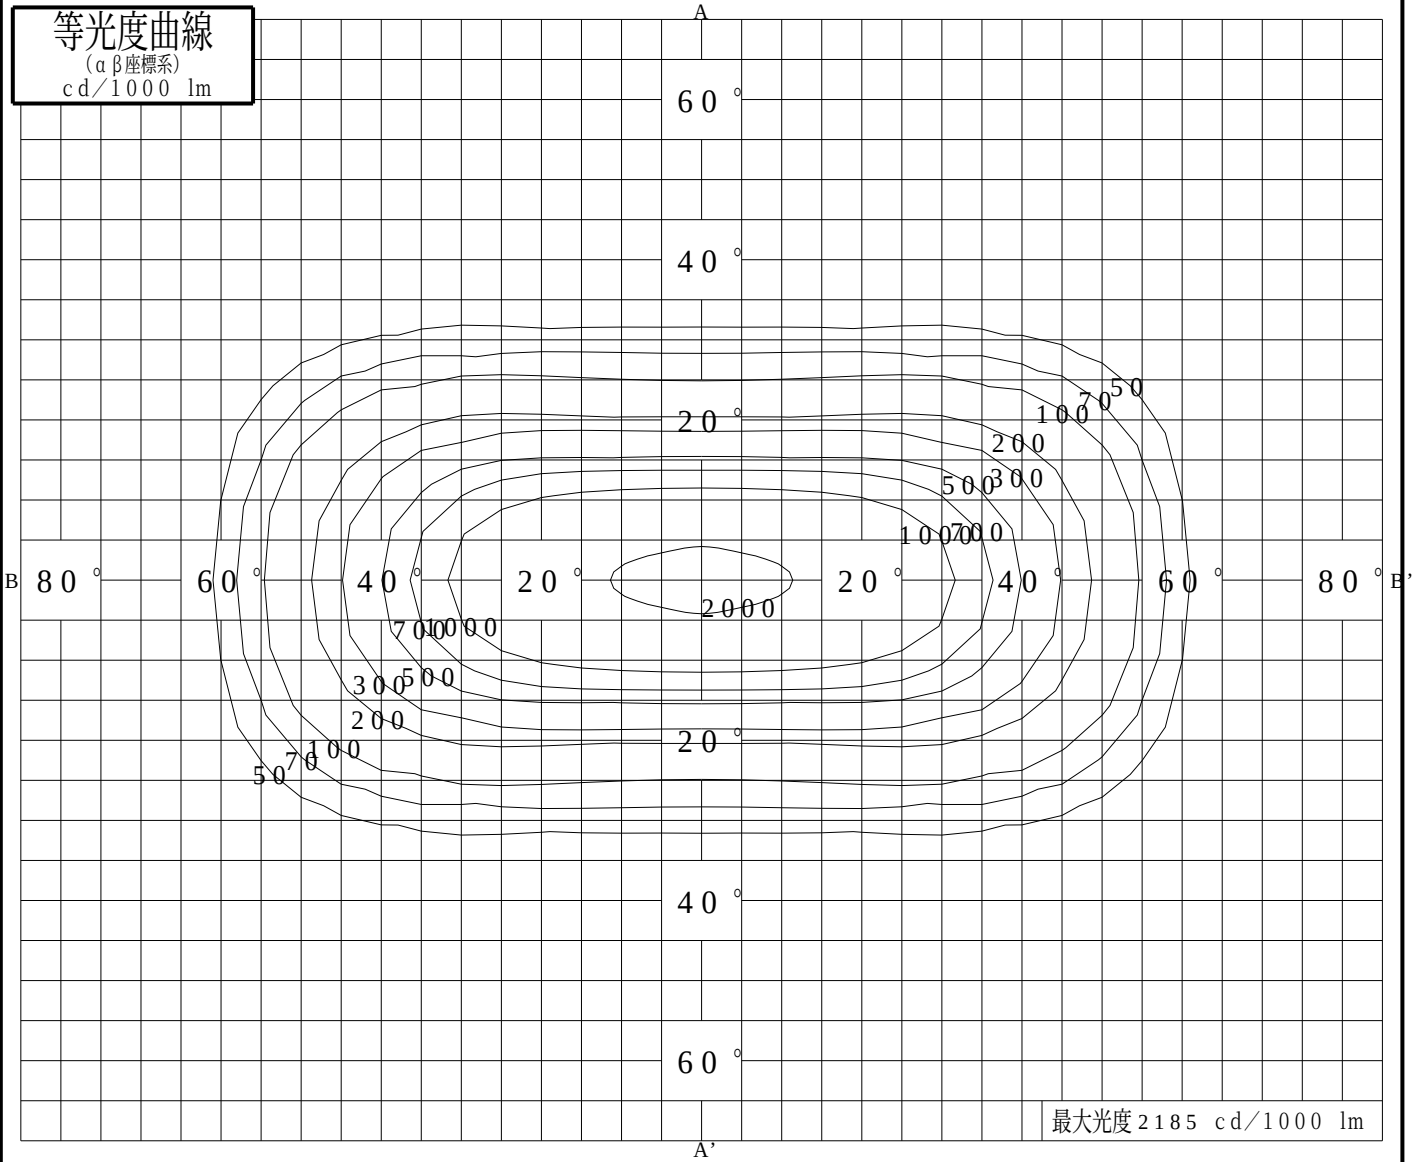

最大光度 2185 cd/1000 lm