


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS62517B+NTS90200+NTS91	
光源	LED3500_70_1095 ×1 1095.0 l m	
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	83.3%	89.9%	
最大光度	2721 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 16.9° BB' 58.3°	34.8	90.9	103.8	

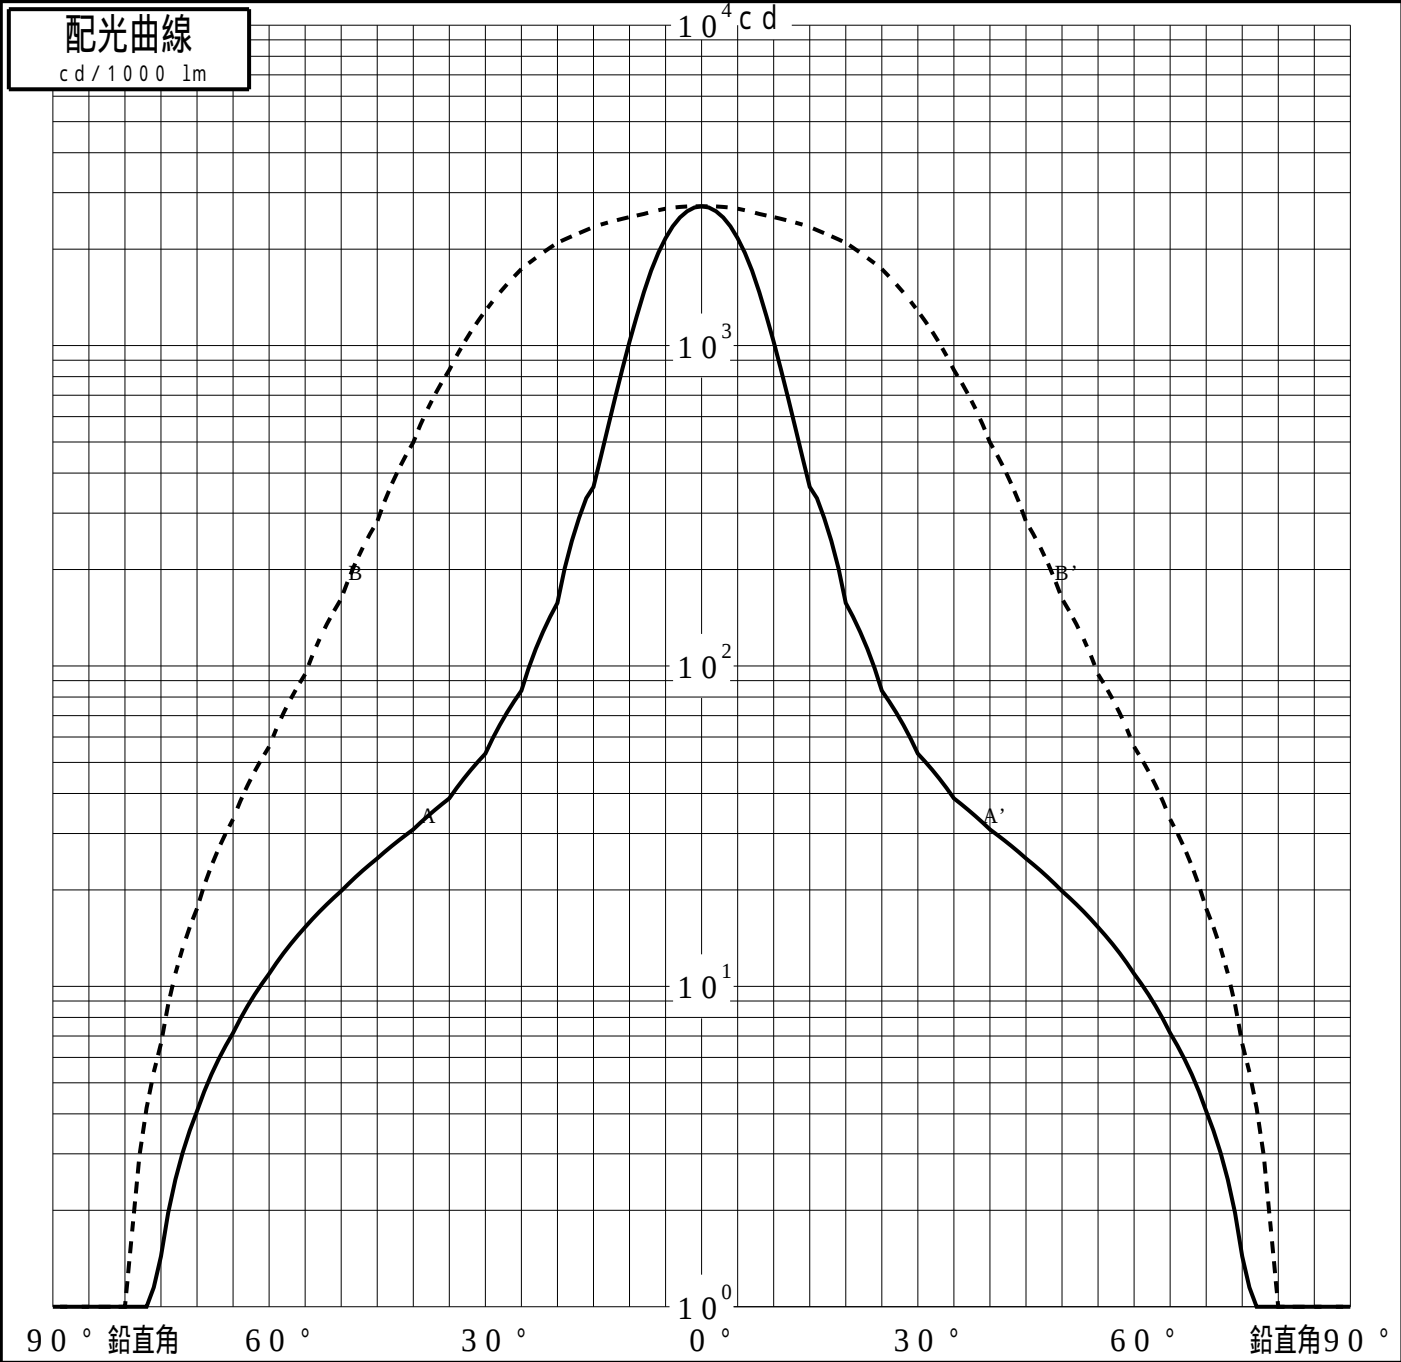

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62517B+NTS90200+NTS91	光源	LED3500_70_1095 ×1
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

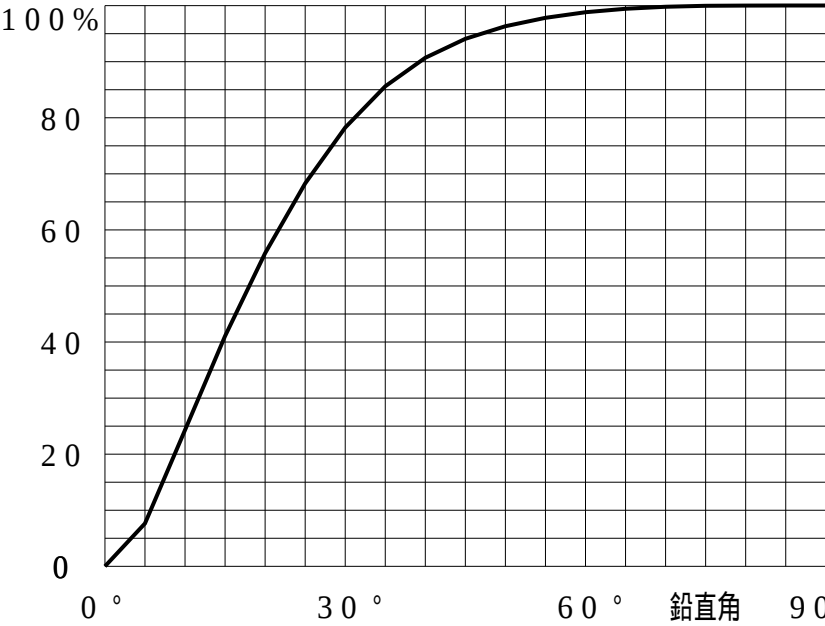

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

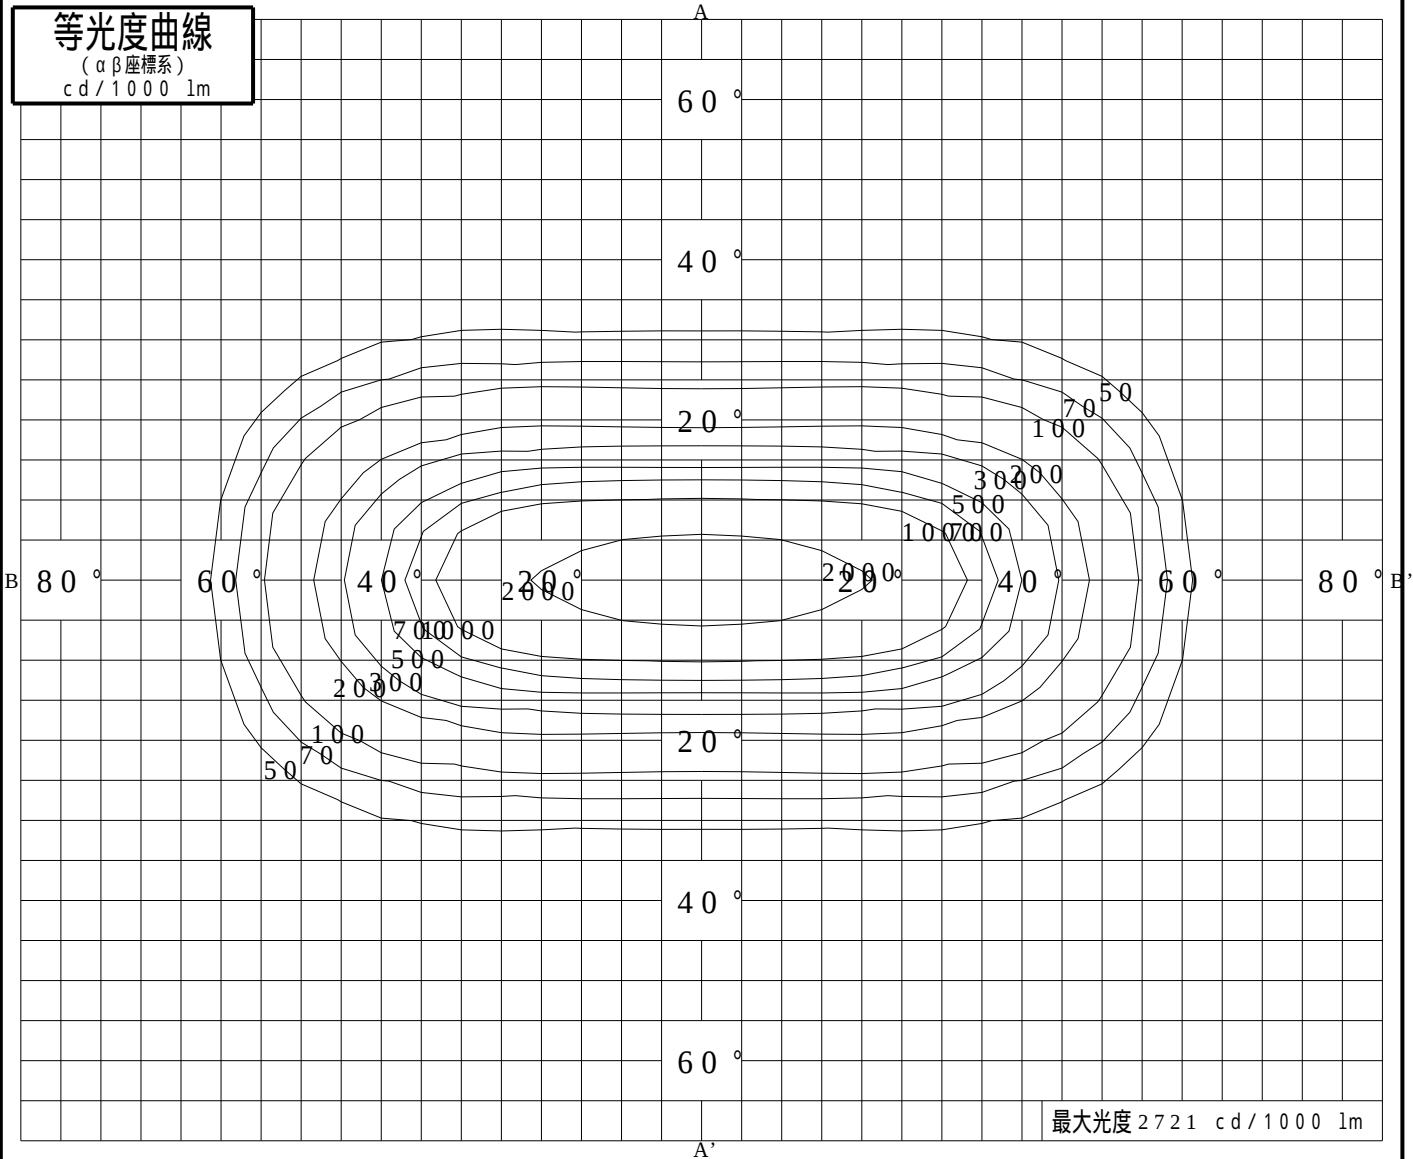

最大光度 2721 cd/1000 lm