


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62724W+NTS90201+NTS91				
光源	LED2700_70_410 ×1 410.0 lm				
管理番号	K0161187(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	51.9%	87.6%	92.9%	
最大光度	3268 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 25.1 BB' 37.8	47.3 61.5	56.0 67.0		

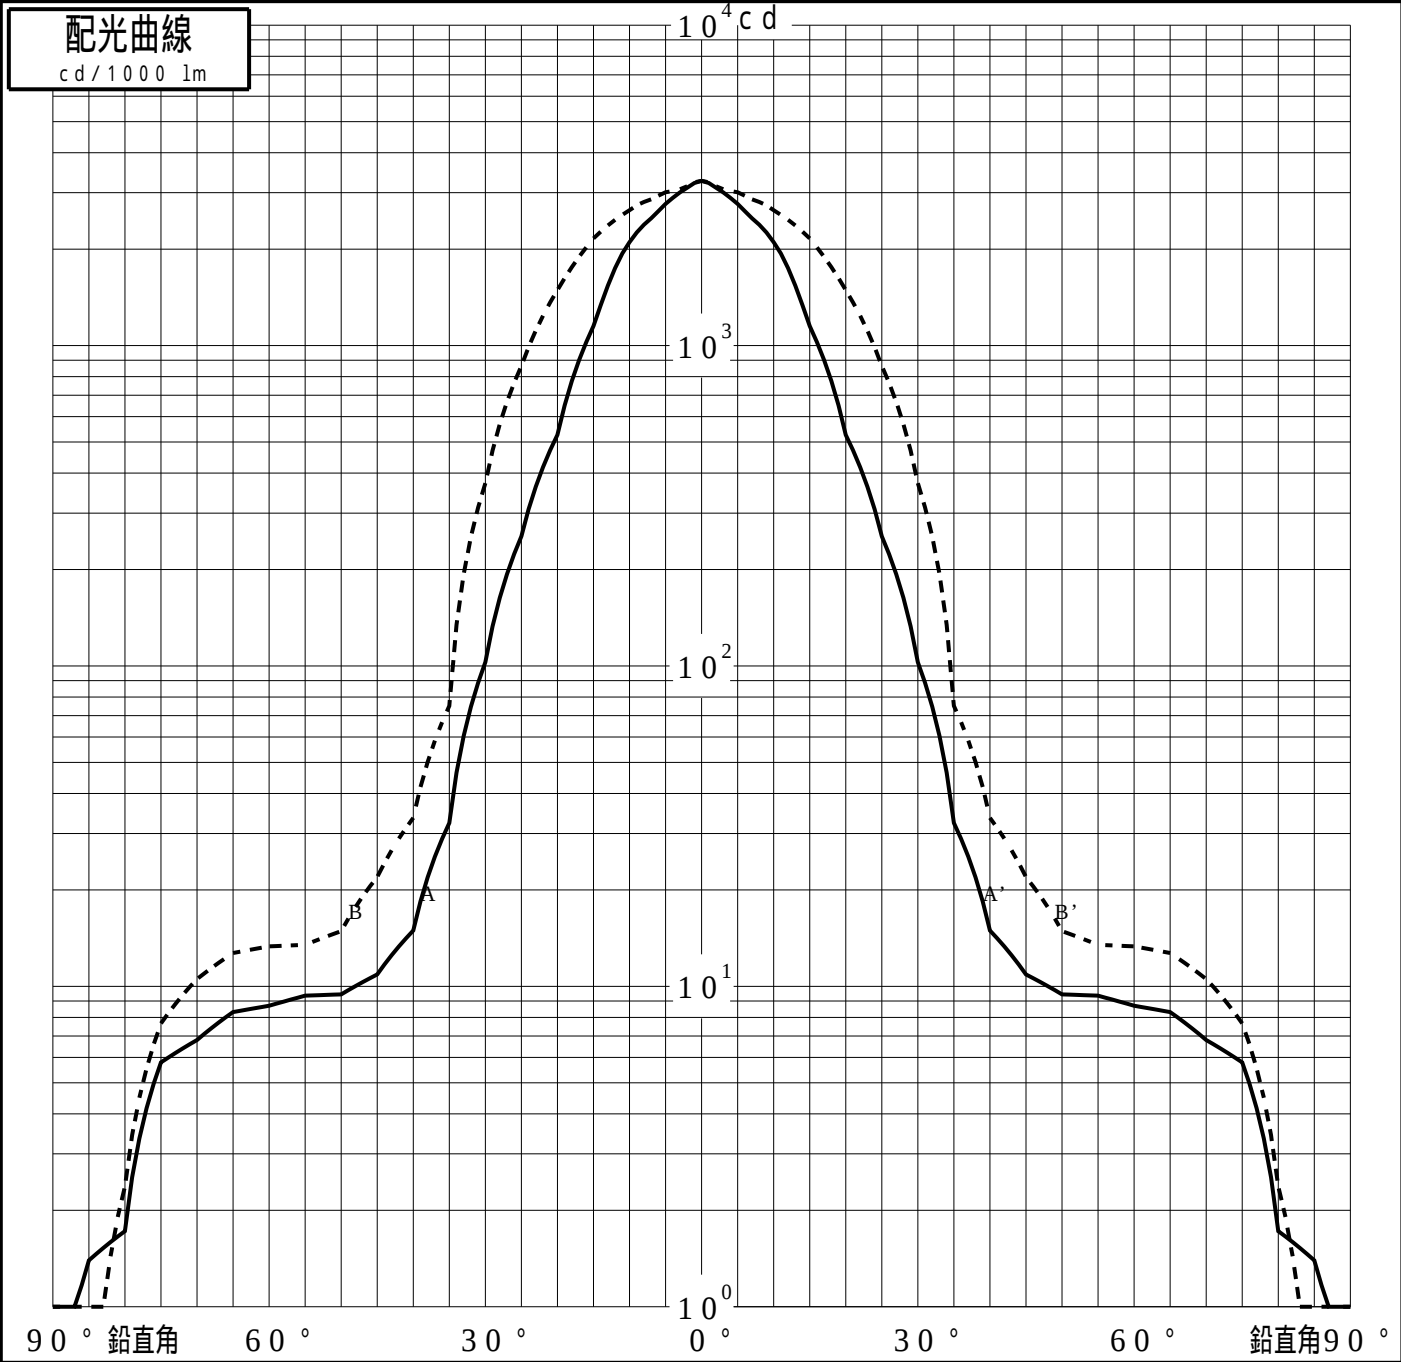

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62724W+NTS90201+NTS91	光源	LED2700_70_410 ×1
管理番号	K0161187(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

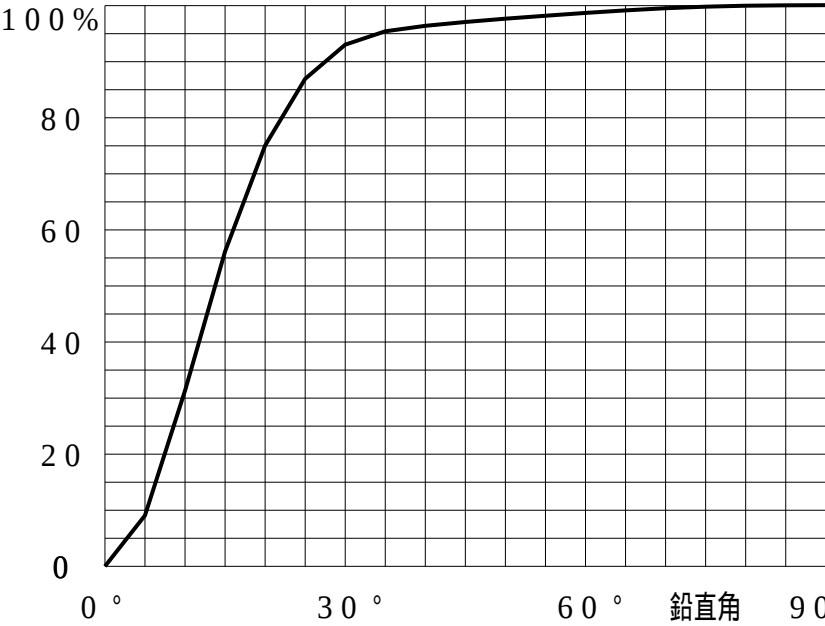

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

